

Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ДВП простое	10	Дно ящика	4	785	405
	ДВП простое	9	Задняя стенка	3	258	840
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Крышка	1	850	446
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый	1	799	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый	1	799	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Перед/Зад. стенка ящика	4	757	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок ящика правый	4	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок ящика левый	4	400	106
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	5	Фасад ящика	4	842	179
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	4	Цоколь	2	814	74
	Планка соединительная для ДВП	11	Соединитель двп	2	814	

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	12,00
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	8,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	12,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	8,00
стяжка уголок 30x30x15 мм	шт	6,00
ручка C18 мет + хром 128 мм	шт	4,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	4,00
шкант 8*30 мм	шт	4,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	64,00
подпятник	шт	6,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	100,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
схема-сборки	шт	1,00
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	шт	1,00

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несопадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.



ЭВА Комод КМ-021


Габариты: Д.850 x В.820 x Г.445 мм

Прикрутить направляющие к боковине комода. На боковинах имеются наметки

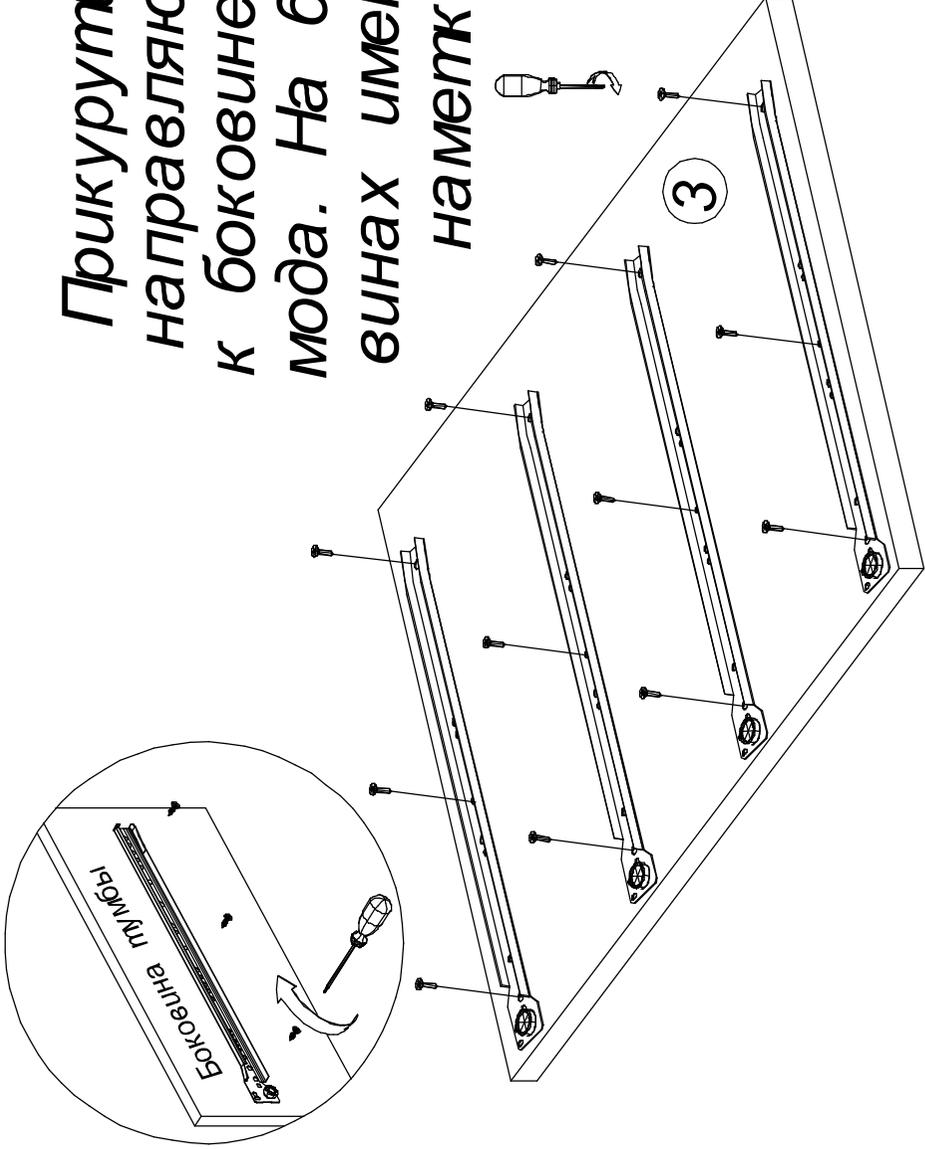

1


Корпус комода собирается с помощью евровинтов, шкантов и уголков 30x30 мм

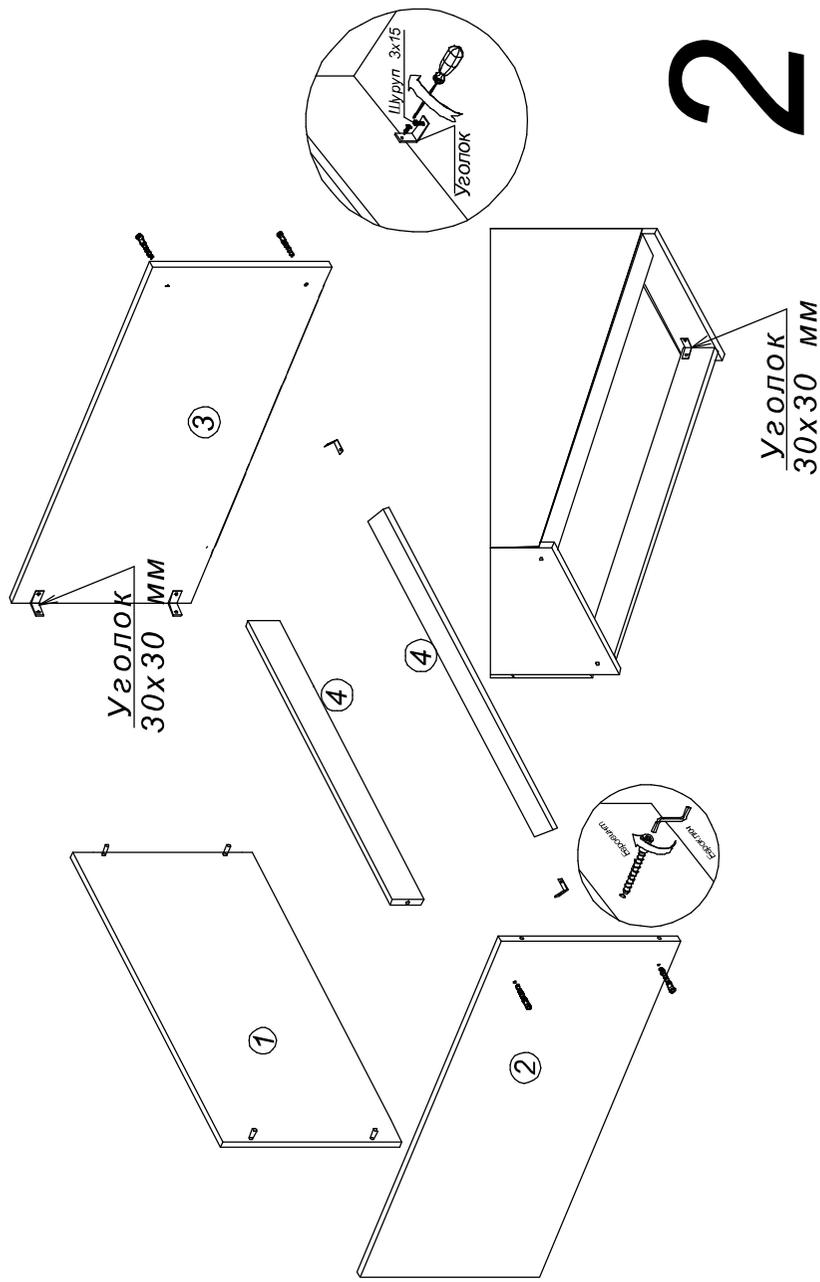


2

Уголок 30x30 мм

ЛДВП крепить гвоздями

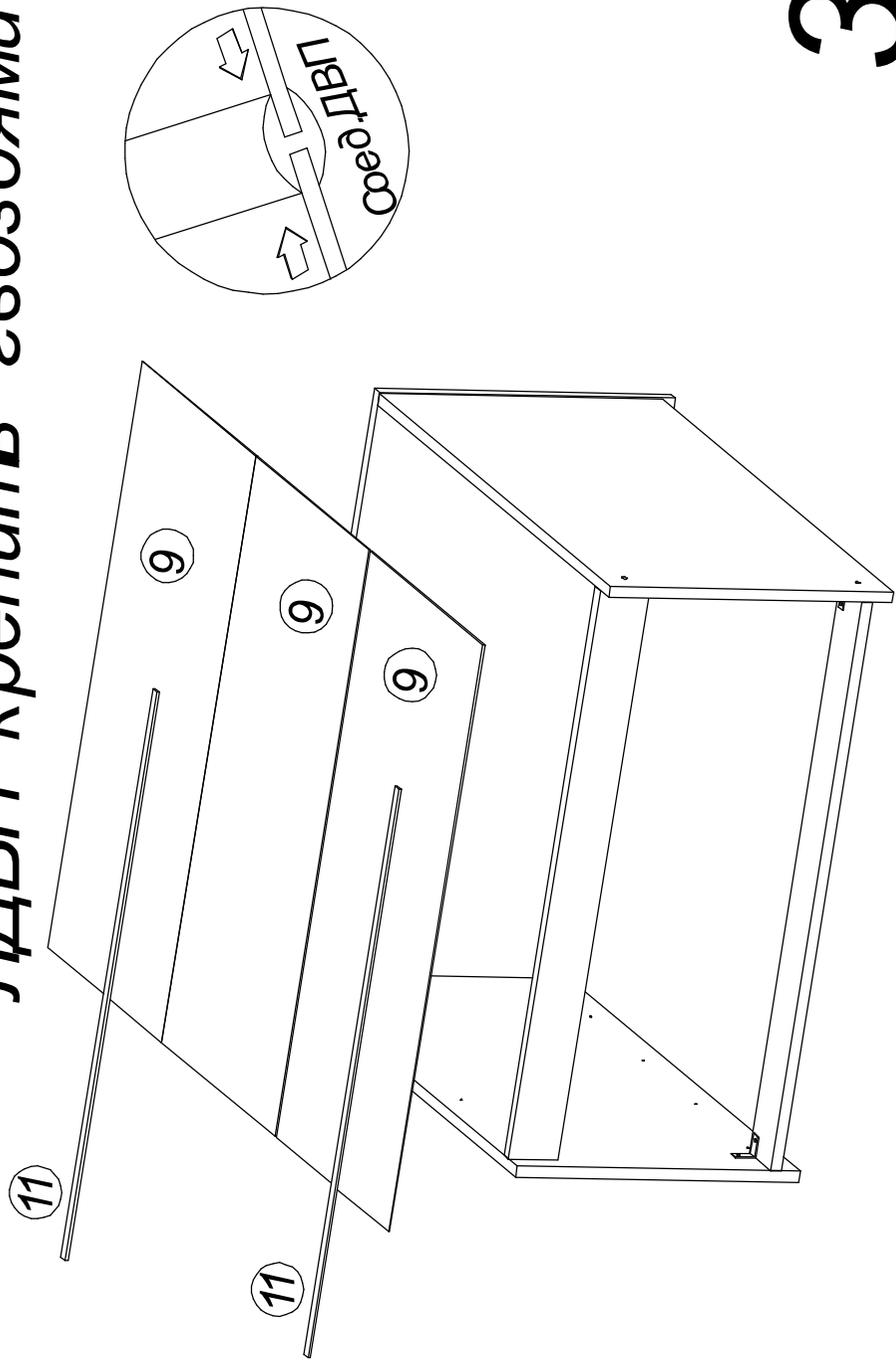

3

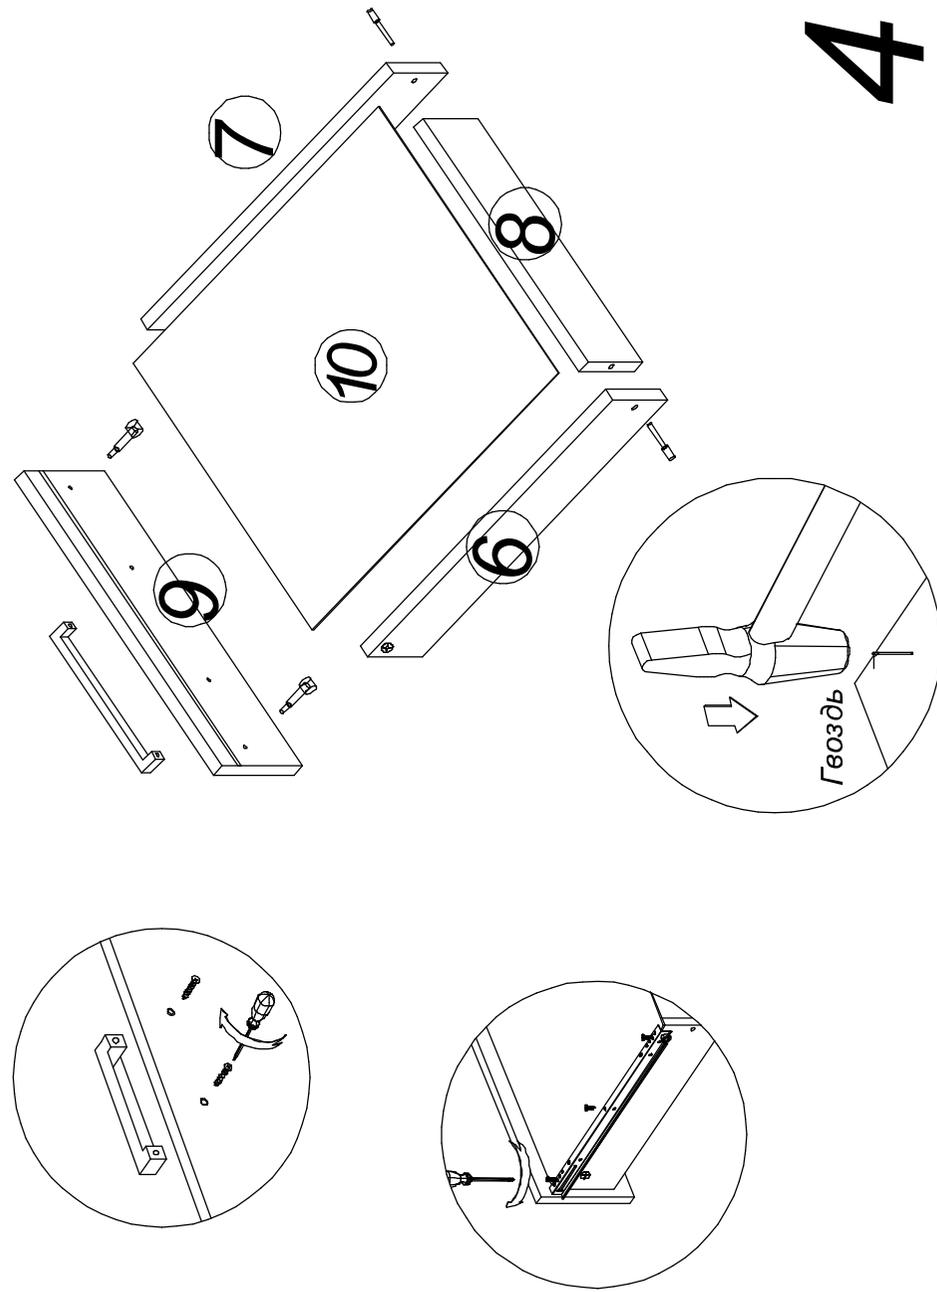

4




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кровать ХЛОЯ КР-001 (Закругленный щиток) 840 мм

Габариты: Д.840 x В.674 x Г.2 032 мм

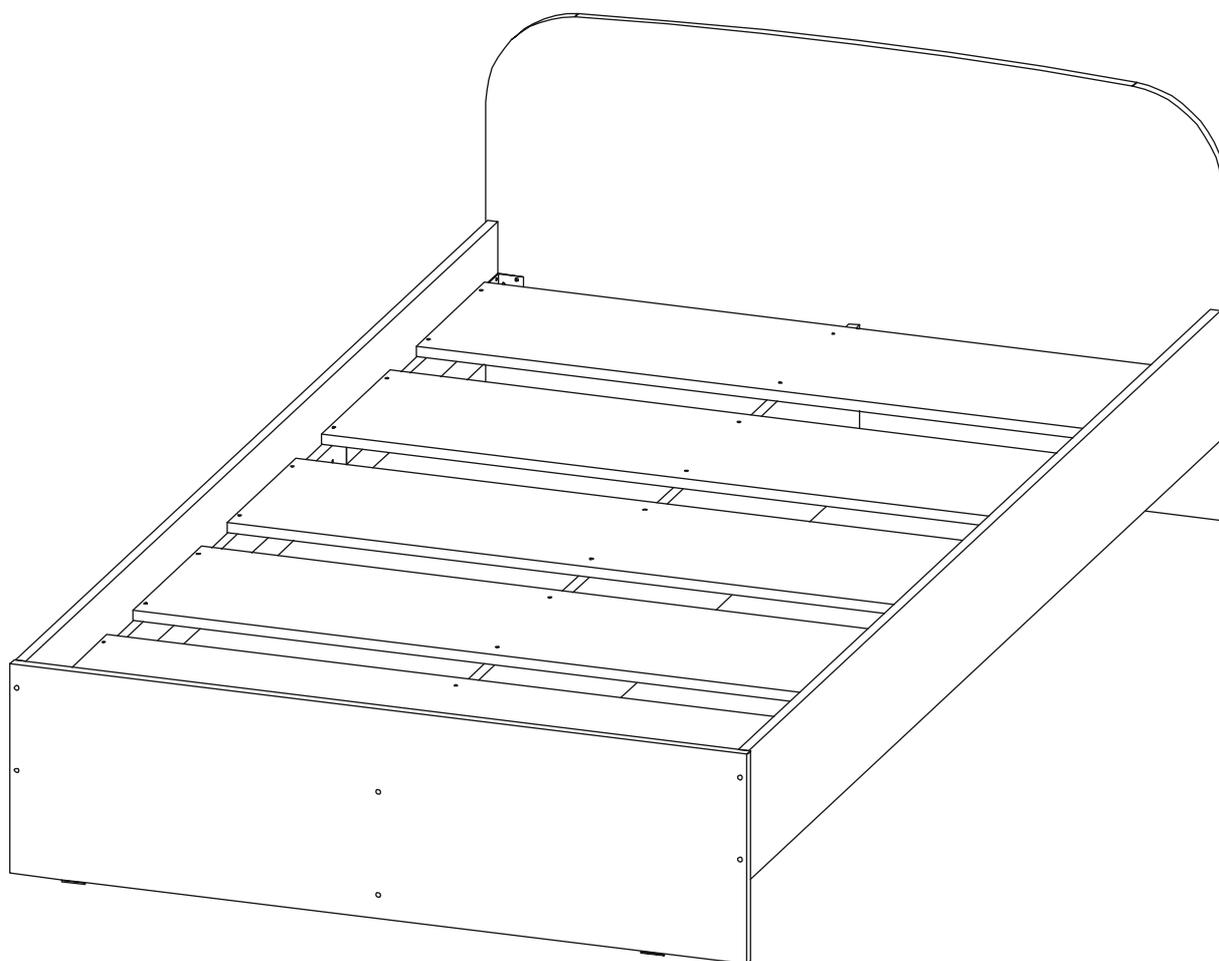





Кровать должна использоваться по назначению. Прыжки, падение, хождение по кровати не допускается - приведет к поломке крышек (поз. 5). Кровать эксплуатировать только с пружинным матрасом высотой 150-200 мм. Нагрузка на спальное место до 200 кг.

***Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам***

Дата верстки: 18.11.2021

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Щиток	1	836	326
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Щиток	1	836	670
	ФАНЕРА ШП 15 мм. Доп. замена на МДФ 16 мм	7	Основание_(планка)	6	630	50
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Царга	2	202	2 000
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Ребро жесткости	1	234	2 000
3	ЛДСП (для кроватей) 16 мм	5	Крышка	5	800	290
	Фурнитура в коробе/комплектующая	6	Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

 Заглушка для евро-стяжки белфорд x12	 стяжка-евро 6,3*50 мм x12	 Гвоздь 2 * 20 мм x12	 подпятник x6	 схема-сборки x1
 Ключ для стяжки евро x1	 стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002) x4	 шуруп 3.9*30 д/ГВЛ (саморез) x30	 шуруп 4*25 мм цинк x24	 Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich) x24
 шкант 8*30 мм x8	 Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм x6	 Винт М6 * 25 (крест) x6		

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материала обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производителя № от (дата выпуска)		EAC
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		EAC
- Маркировка (наименование изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2 * 20 мм	100	
Втулка - для евро-стакан Батфой	89	
Втулка телескопическая D 6 мм - Бивален	4	
Колп для стакана евро	1	
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
Коробка 88*64*20 мм № 1 Металлик	10	
Петли - четырехшарнирные неаплавленные (металл)	8	
Полкодержатель - обивочный	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стакан евро 6,8*60 мм	88	
стакан евро	1	
шпатель 8*90 мм	4	
шпатель - 3,8*16 мм (нейлоп)	80	




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Маркировка (наименование изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	EAC
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440016, Пензенская обл, Пенза с	
Аустрава ул, дом № 188	
Дата выпуска: 2020.08.08	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993	
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина	
Вес: в кг	
Гарантийный срок: 3 года	
Срок службы: 10 лет	

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки




СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - кромочный материал

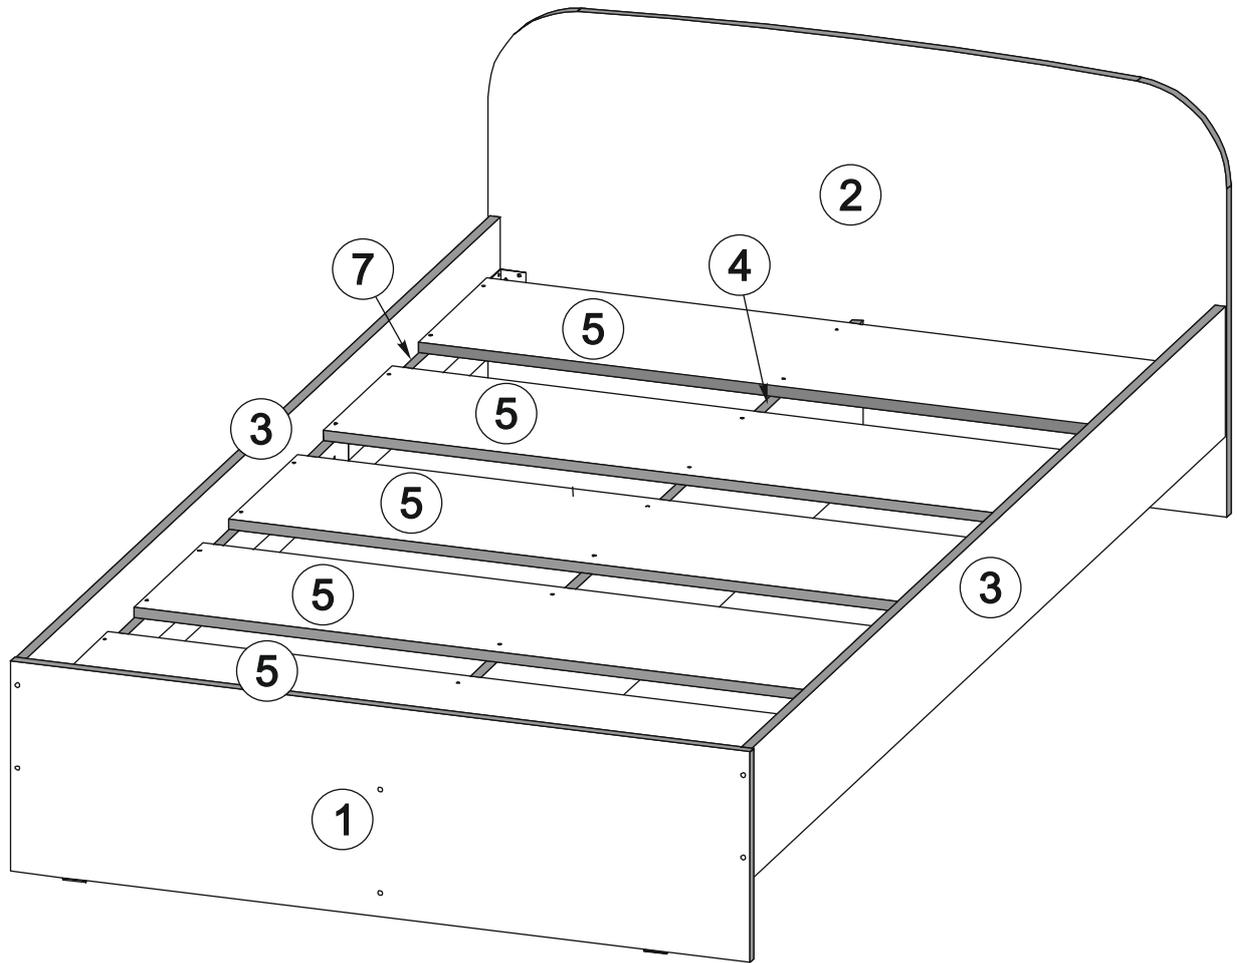


В процессе сборки Вам понадобятся:




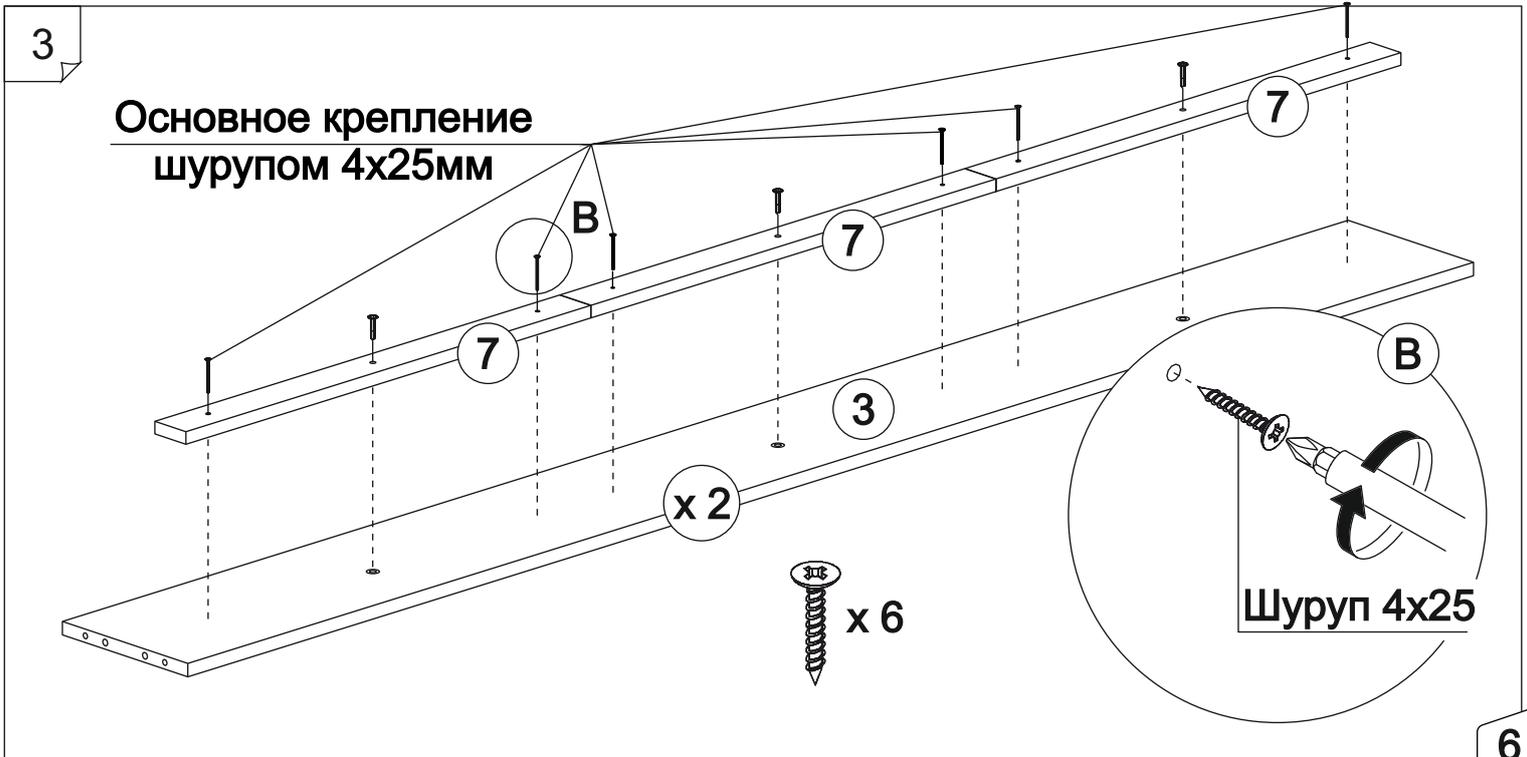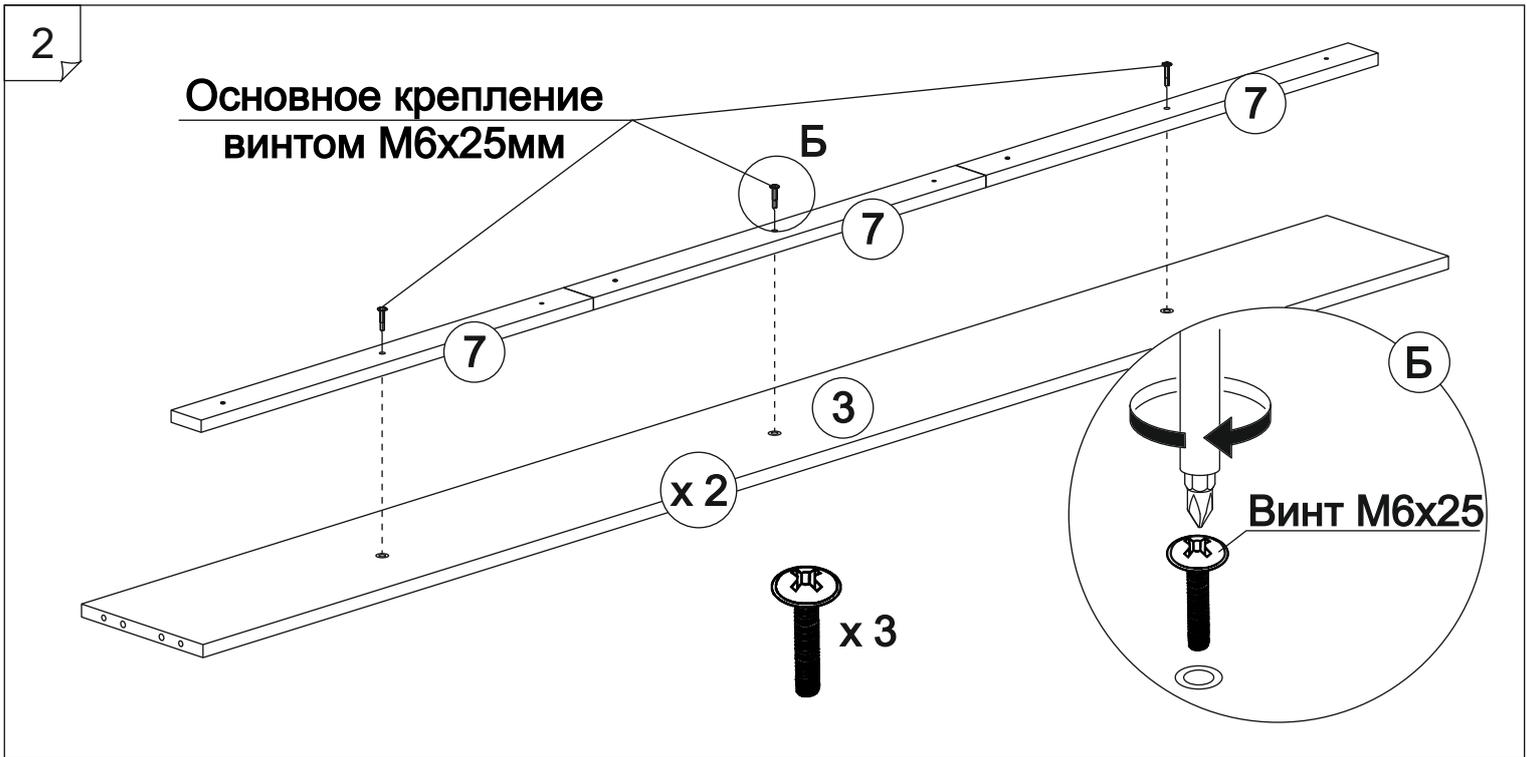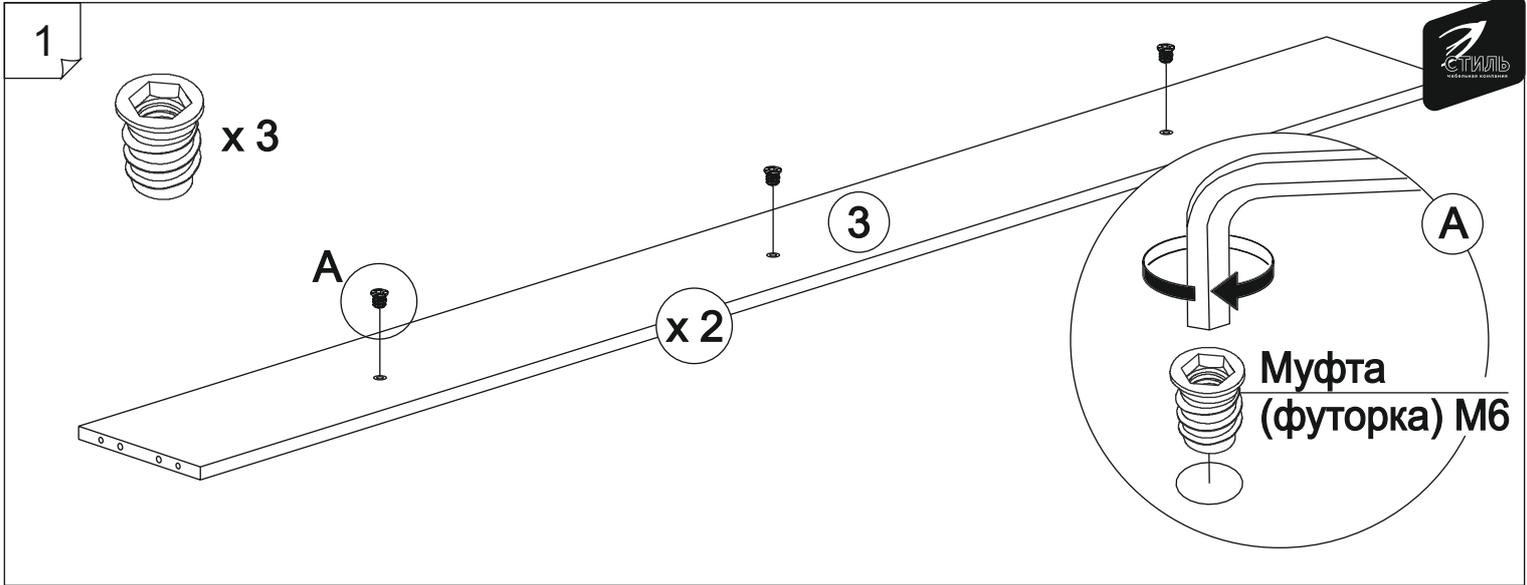

6

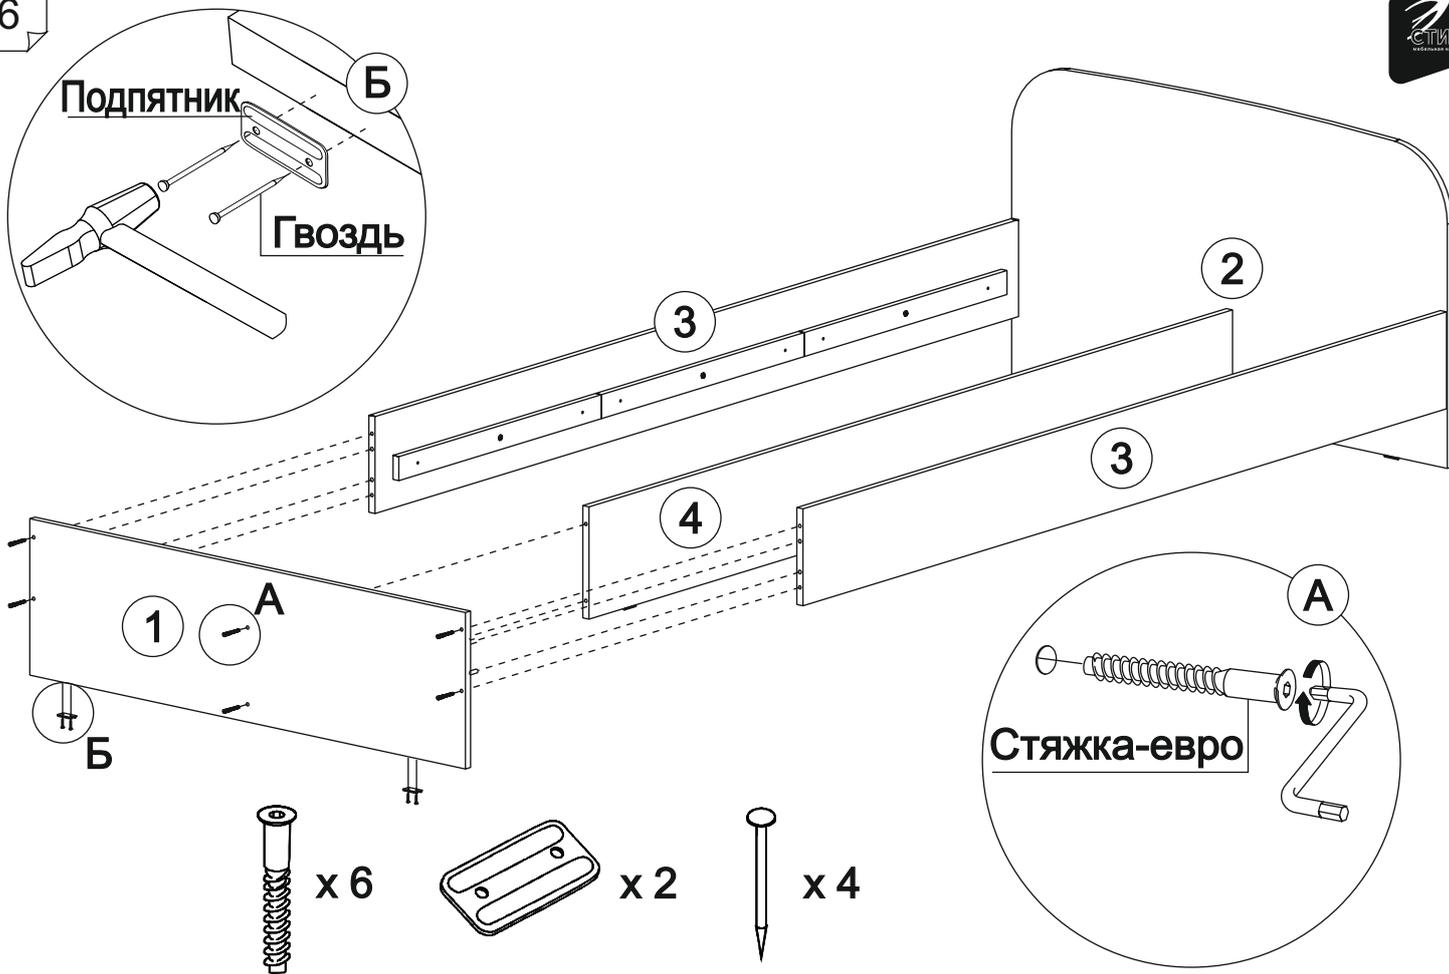


7

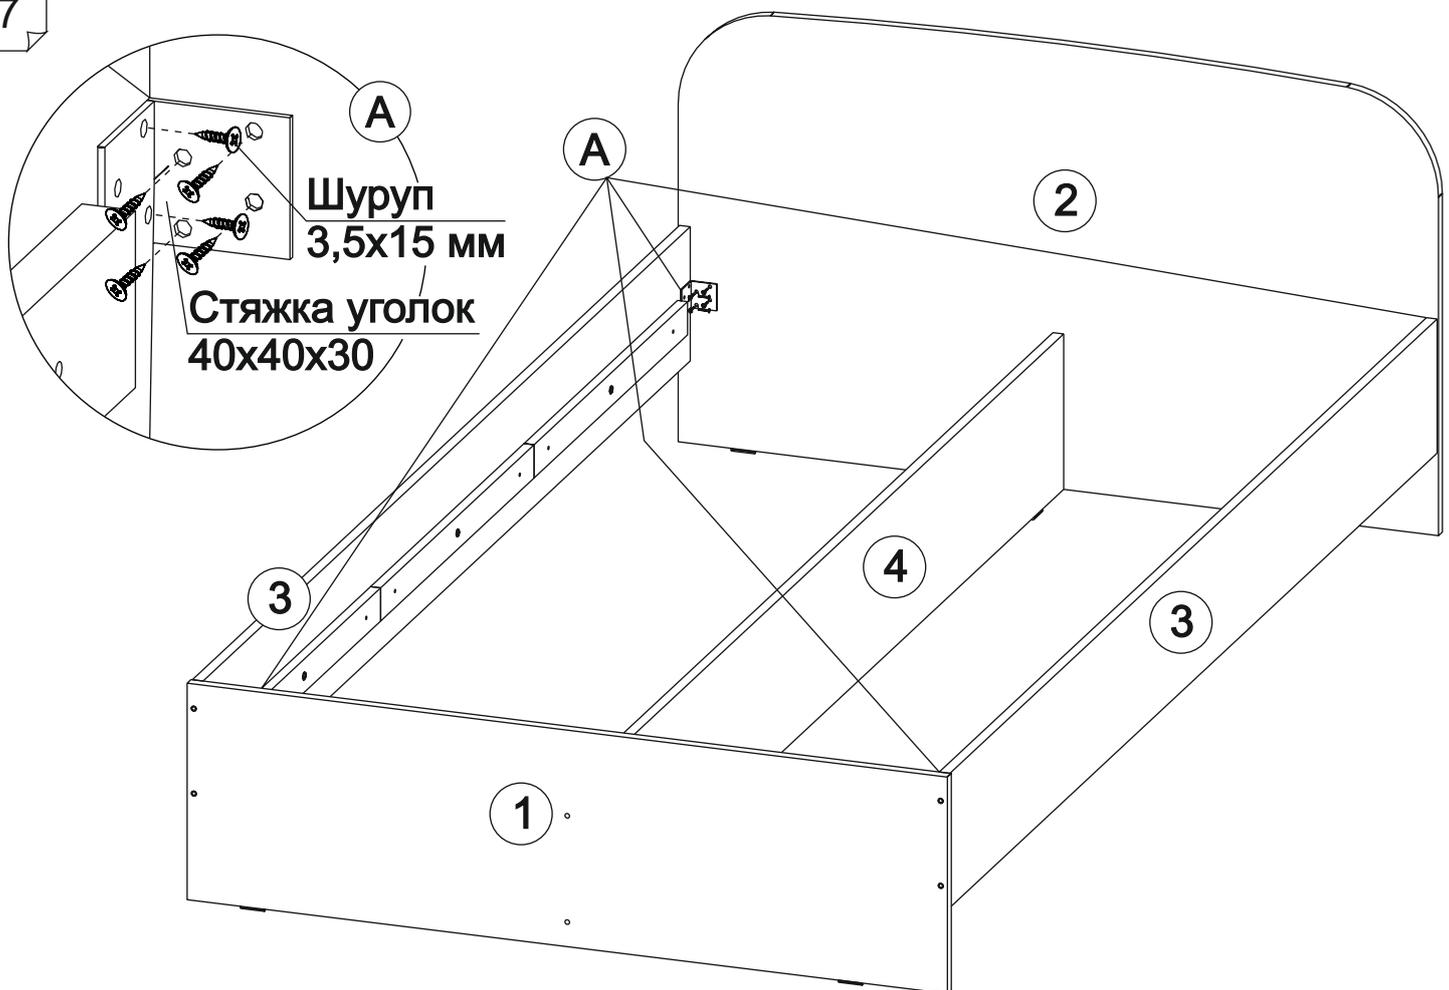

8

В планках поз.7
засверлить отв.
Ø 2,5...2,8 мм .

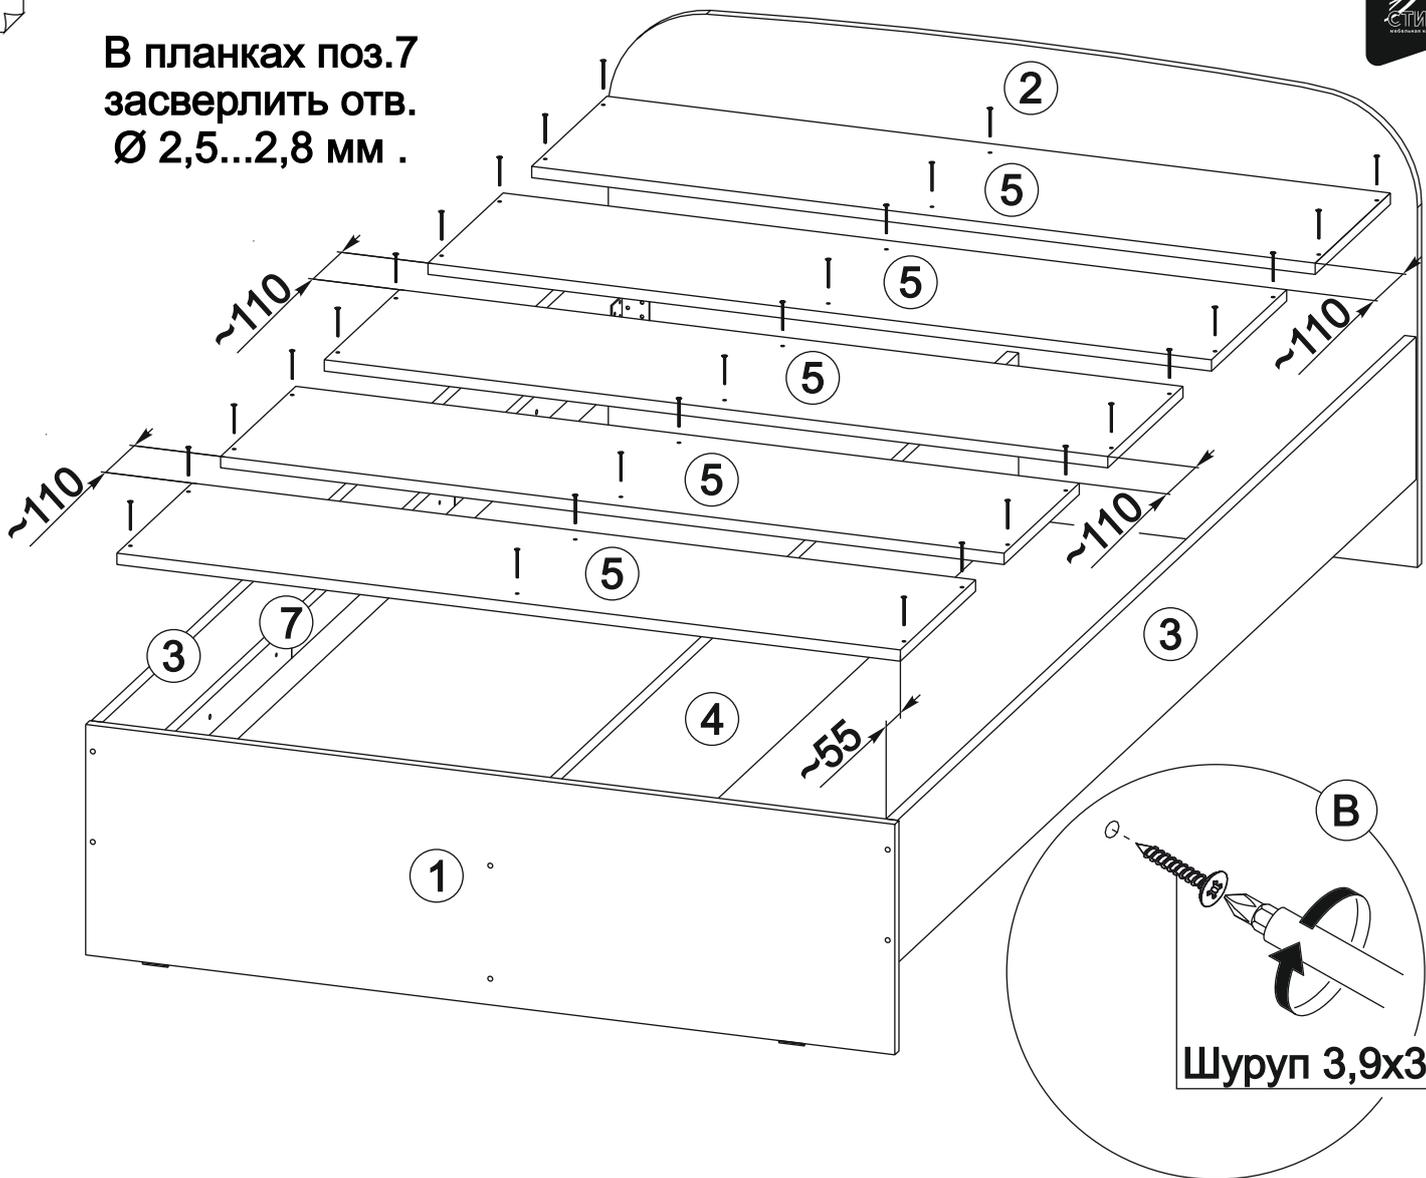

Установить заглушки на все стяжки-эвро.

Заглушка для
евро-стяжки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru

Кровать ХЛОЯ КР-001 (Закругленный щиток) 840 мм.




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кровать ХЛОЯ КР-002 (Закругленный щиток) 940 мм

Габариты: Д.940 x В.674 x Г.2 032 мм

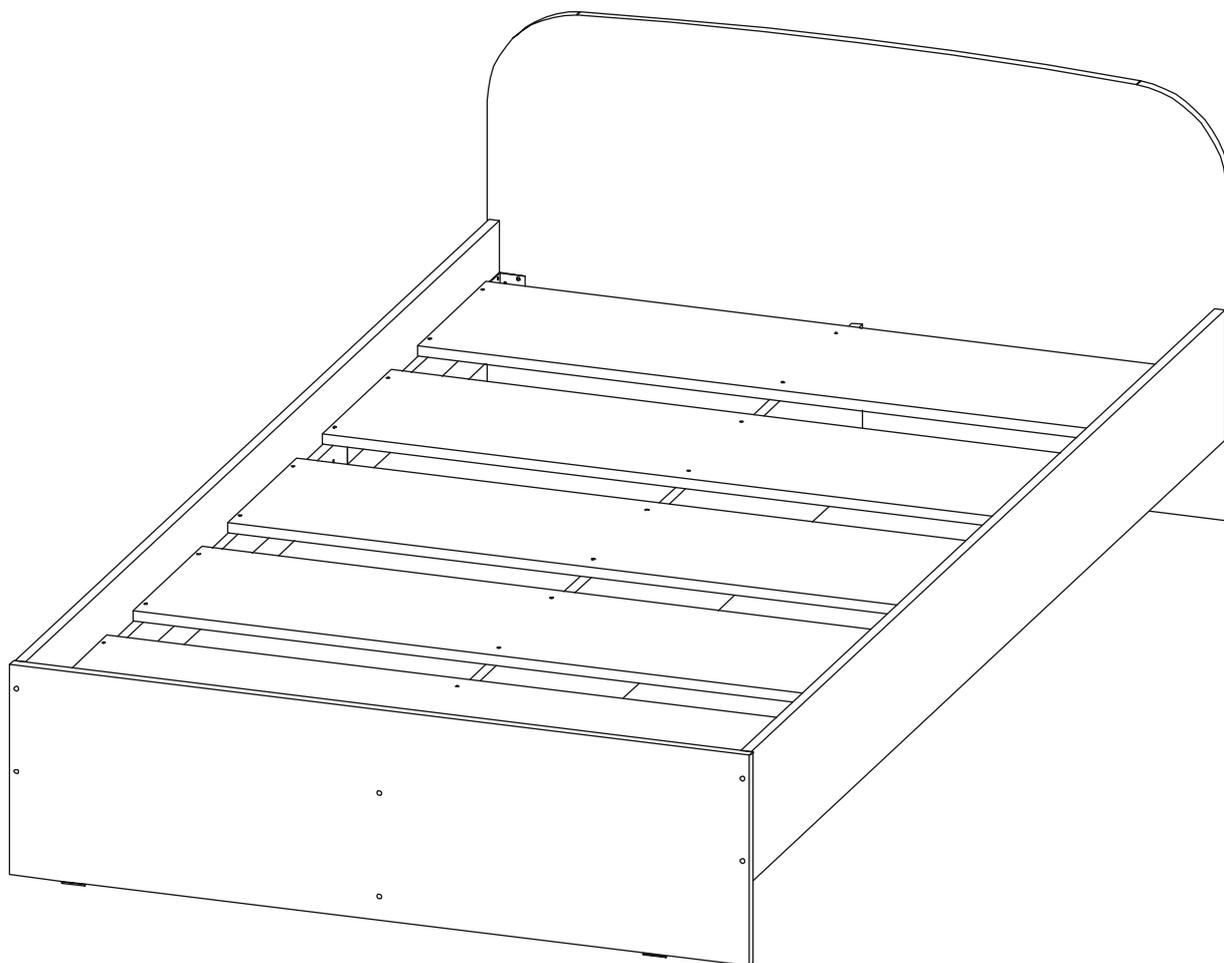




Кровать должна использоваться по назначению. Прыжки, падение, хождение по кровати не допускается - приведет к поломке крышек (поз. 5). Кровать эксплуатировать только с пружинным матрасом высотой 150-200 мм. Нагрузка на спальное место до 200 кг.

***Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам***

Дата верстки: 18.11.2021

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Щиток	1	936	326
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Щиток	1	936	670
	ФАНЕРА ШП 15 мм. Доп. замена на МДФ 16 мм.	7	Основание_(планка)	6	630	50
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Царга	2	202	2 000
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Ребро жесткости	1	234	2 000
3	ЛДСП (для кроватей) 16 мм	5	Крышка	5	900	290
	Фурнитура в коробе/комплектующая	6	Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

 <p>Заглушка для евро-стяжки белфорд</p> <p>х12</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p> <p>х12</p>	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p> <p>х12</p>	 <p>подпятник</p> <p>х6</p>	 <p>схема-сборки</p> <p>х1</p>
 <p>Ключ для стяжки евро</p> <p>х1</p>	 <p>стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)</p> <p>х4</p>	 <p>шуруп 3.9*30 д/ГВЛ (саморез)</p> <p>х30</p>	 <p>шуруп 4*25 мм цинк</p> <p>х24</p>	 <p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p> <p>х24</p>
 <p>шкант 8*30 мм</p> <p>х8</p>	 <p>Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм</p> <p>х6</p>	 <p>Винт М6 * 25 (крест)</p> <p>х6</p>		

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материала обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производителя № от (дата выпуска)		EAC
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		EAC
- Маркировка (наклеиваемое изображение)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2 * 20 мм	100	
Втулка - для евро-стакан Батфой	89	
Втулка телескопическая D 6 мм - Бивален	4	
Колп для стакана евро	1	
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
шпатель 88*64*20 мм № 1 Металлик	10	
шпатель - чистящий/абразивный неабразивный (ветил)	8	
полимеризатор - обивочный	8	
ручка С28 магн + магн 128 мм	3	
шпатель евро 6,8*60 мм	88	
шпатель евро 1	1	
шпатель 8*60 мм	4	
шпатель - 3,8*16 мм (неллс)	80	




Ярлык для измерения	
Наименование изделия	
- Маркировка (наклеиваемое изображение)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	EAC
Производитель ООО «МК СТИЛЬ»	
440016, Пензенская обл, Пенза с	
Аустрава ул, дом № 188	
Дата выпуска: 2020.08.08	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993	
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина	
в кг	
Вес:	
Гарантийный срок:	3 года
Срок службы:	10 лет







Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки




СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - кромочный материал

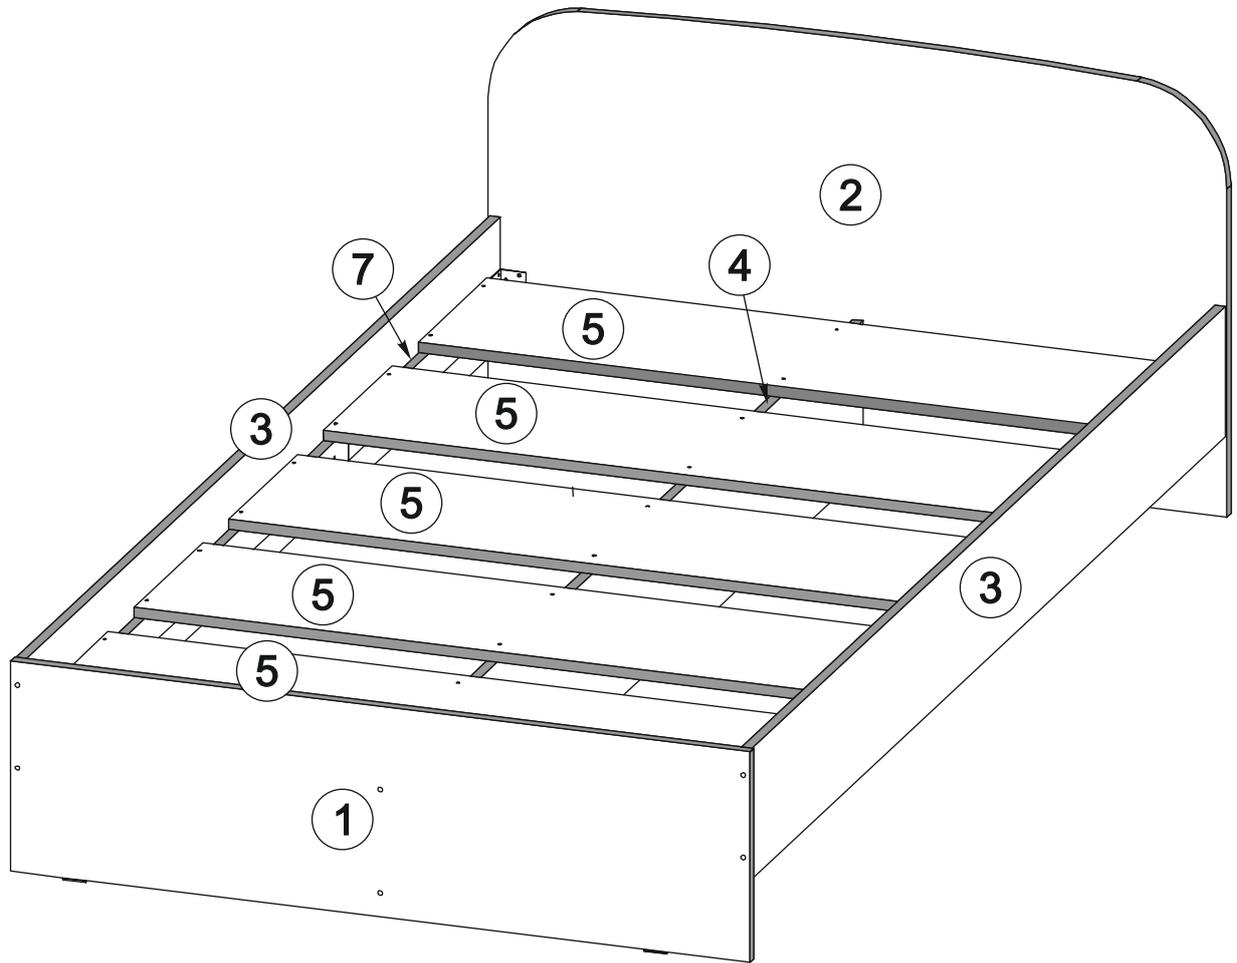


В процессе сборки Вам понадобятся:

					
Схема сборки	Помощник	Рулетка	Молоток	Карандаш	Сверло Ø 2,5...2,8 мм
					
Отвертки	Дрель	Шестигранный ключ №6	Линейка		

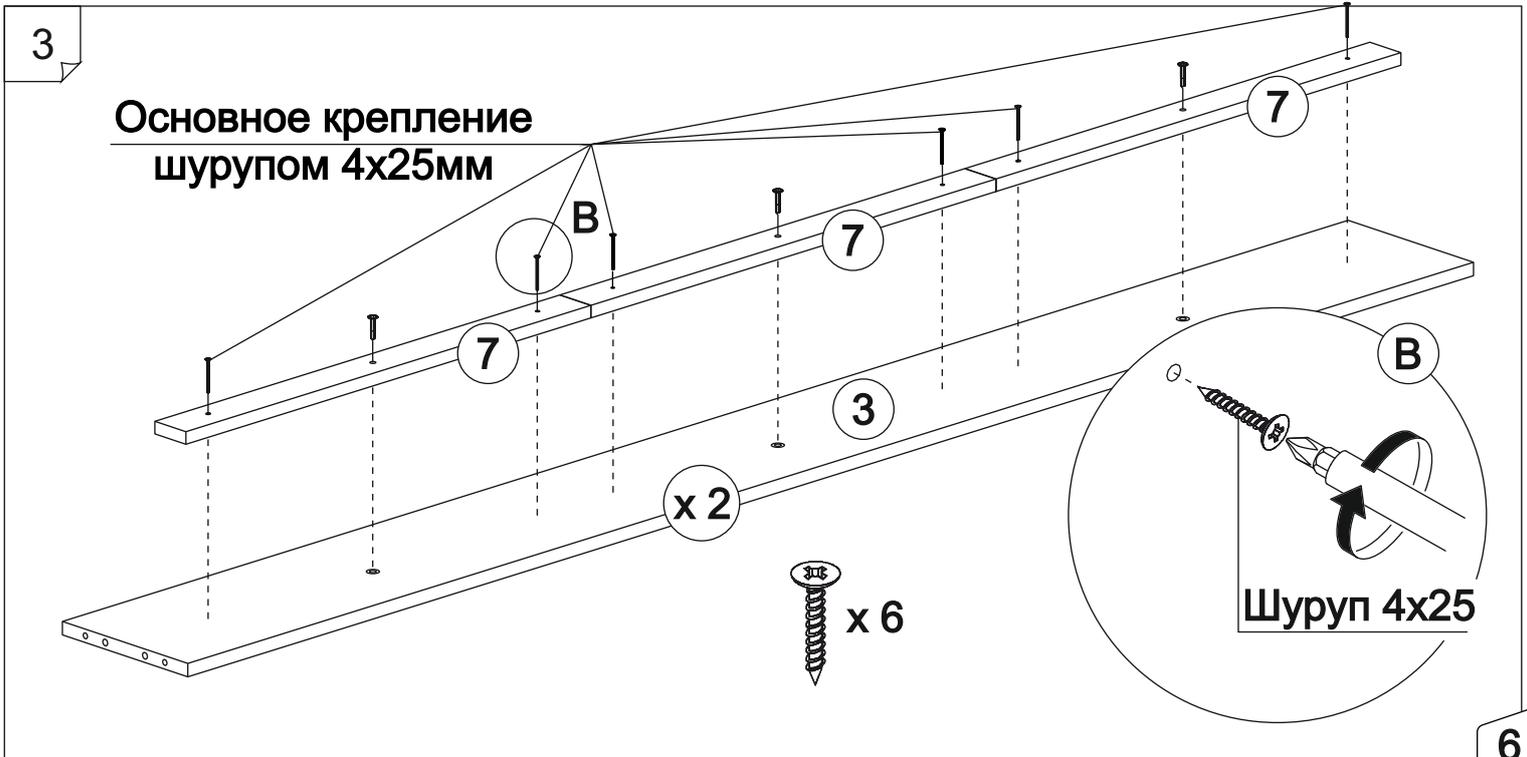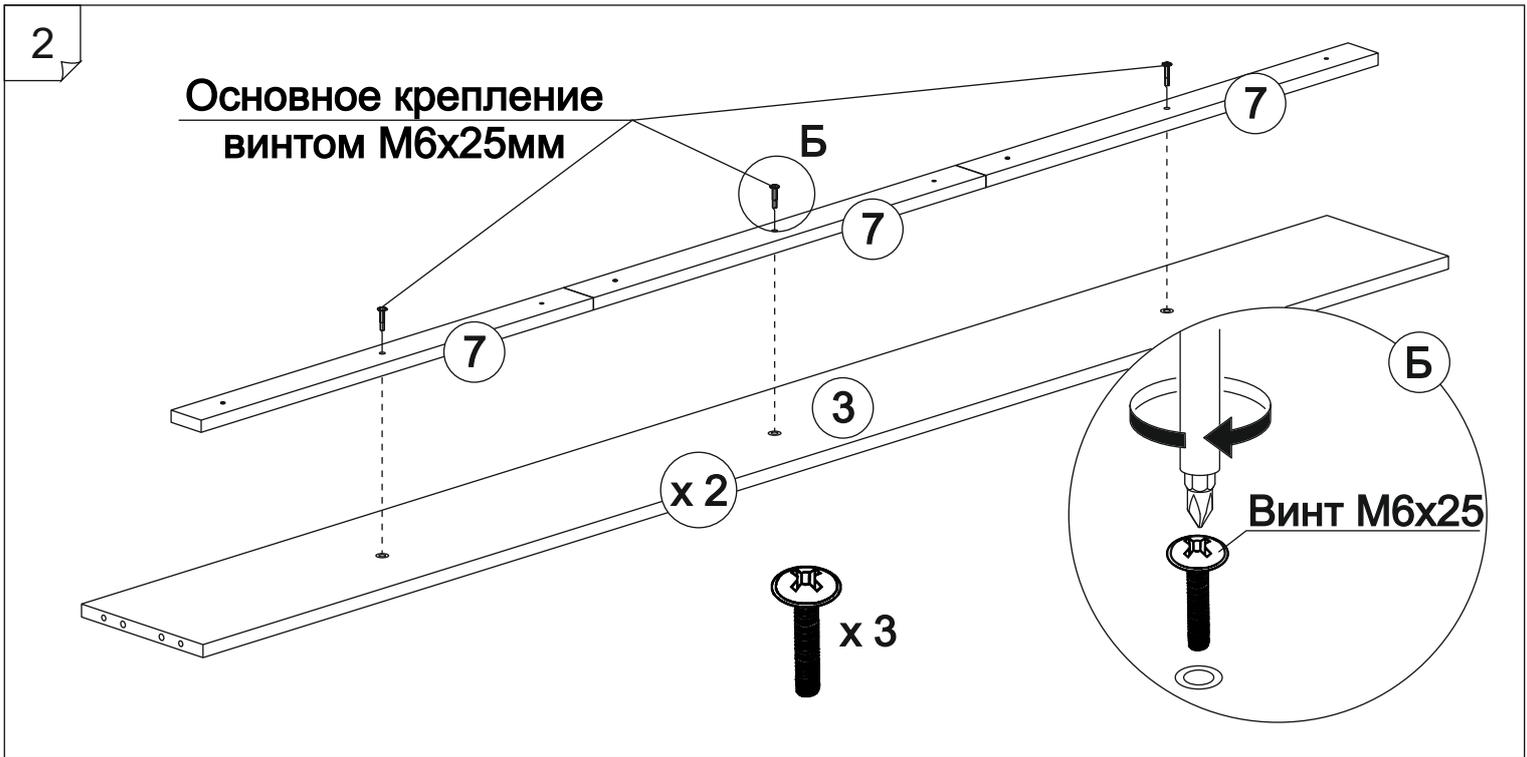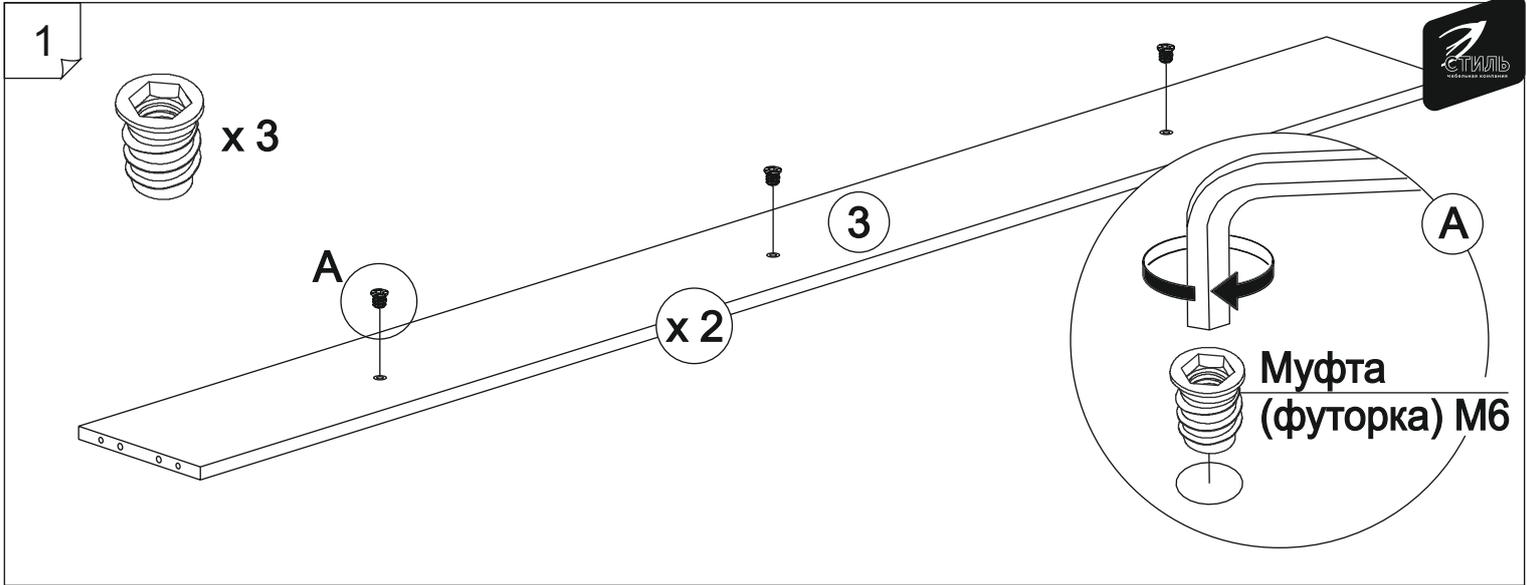


4


Дополнительное крепление шурупом 4x25 мм

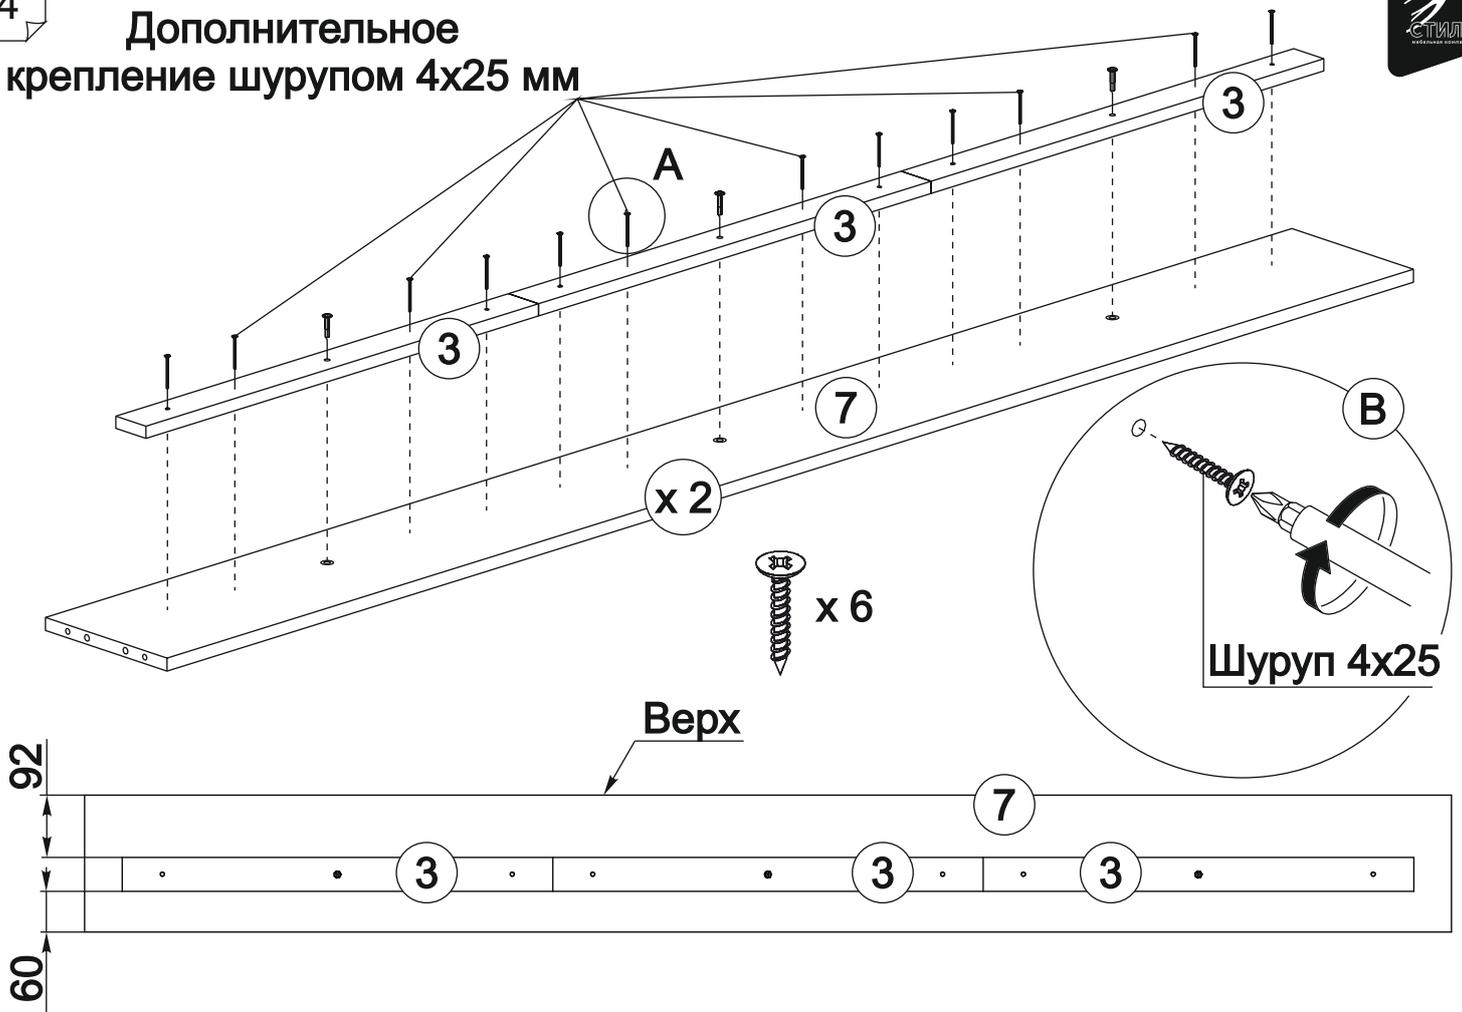


5

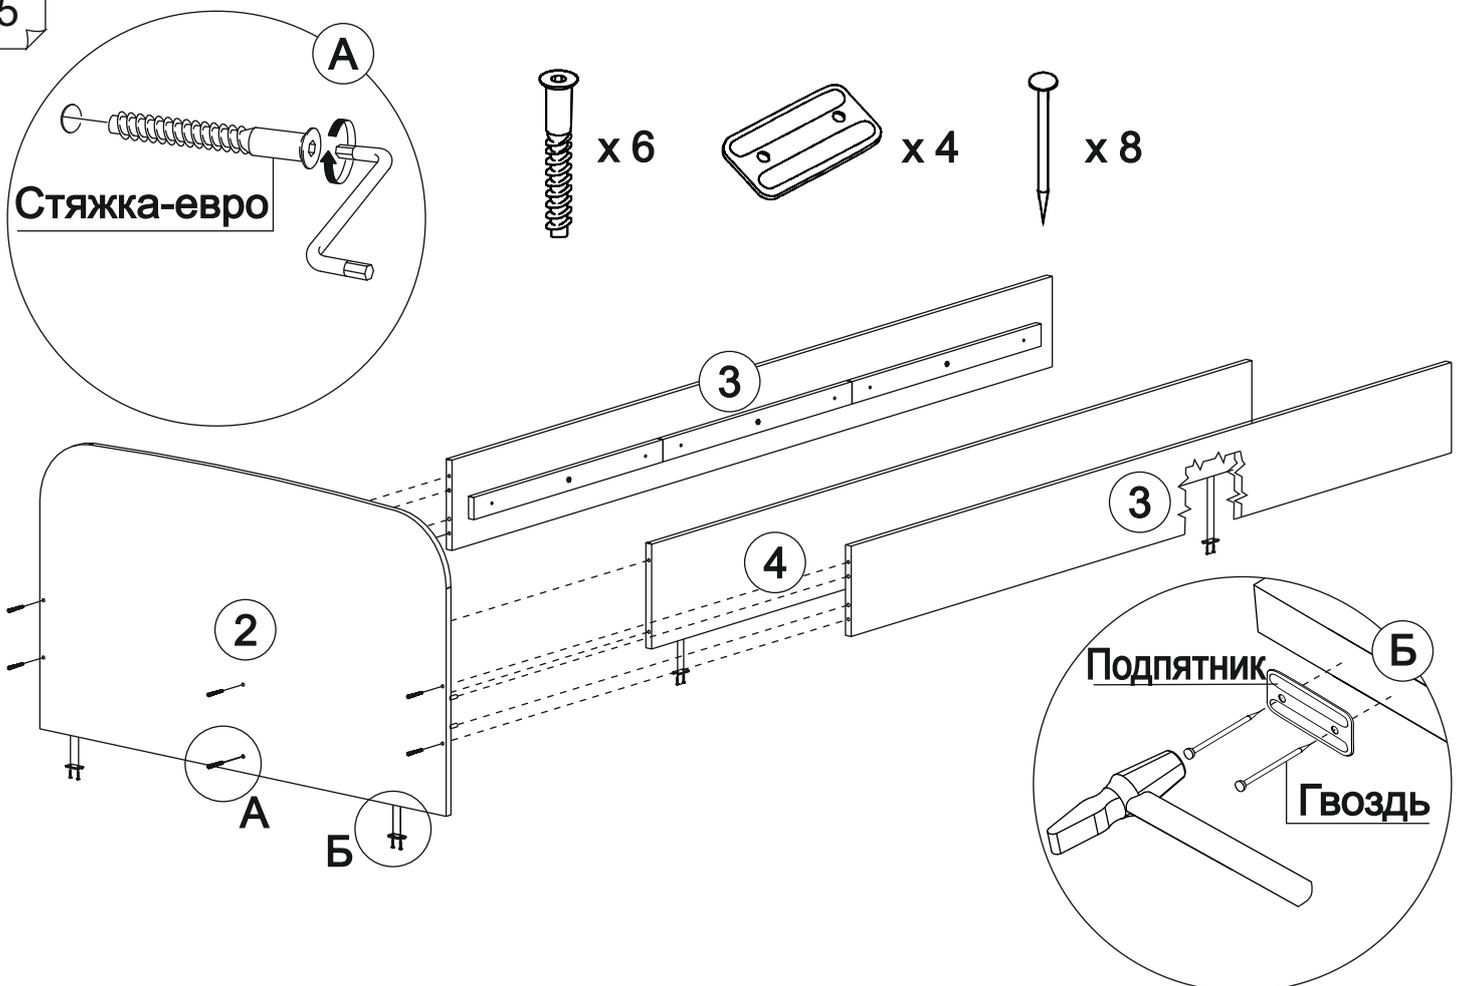

6

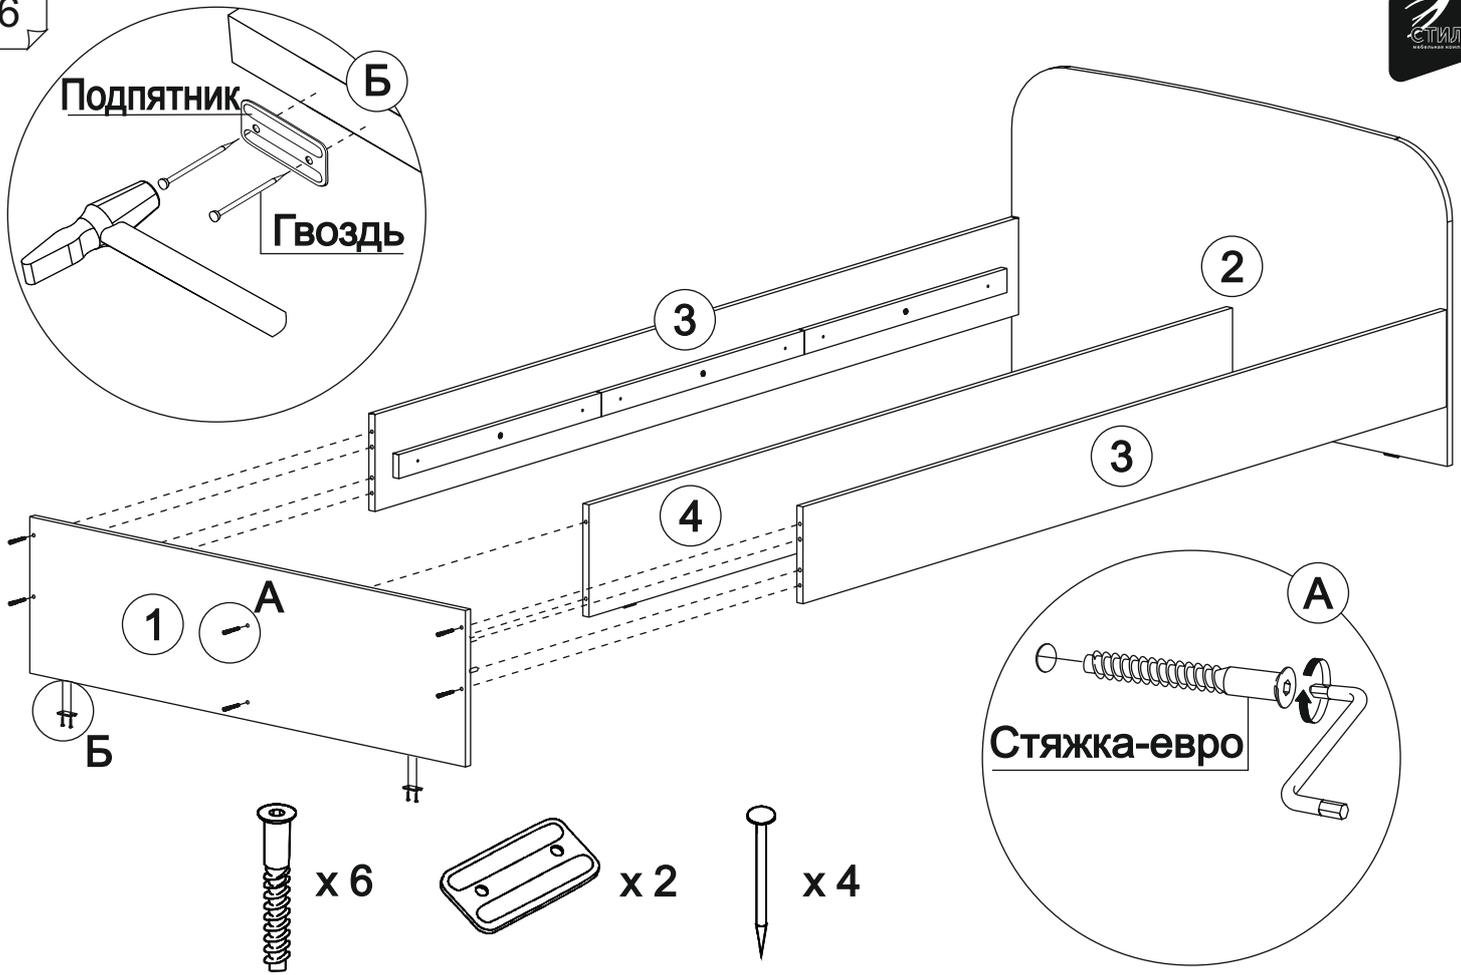


7

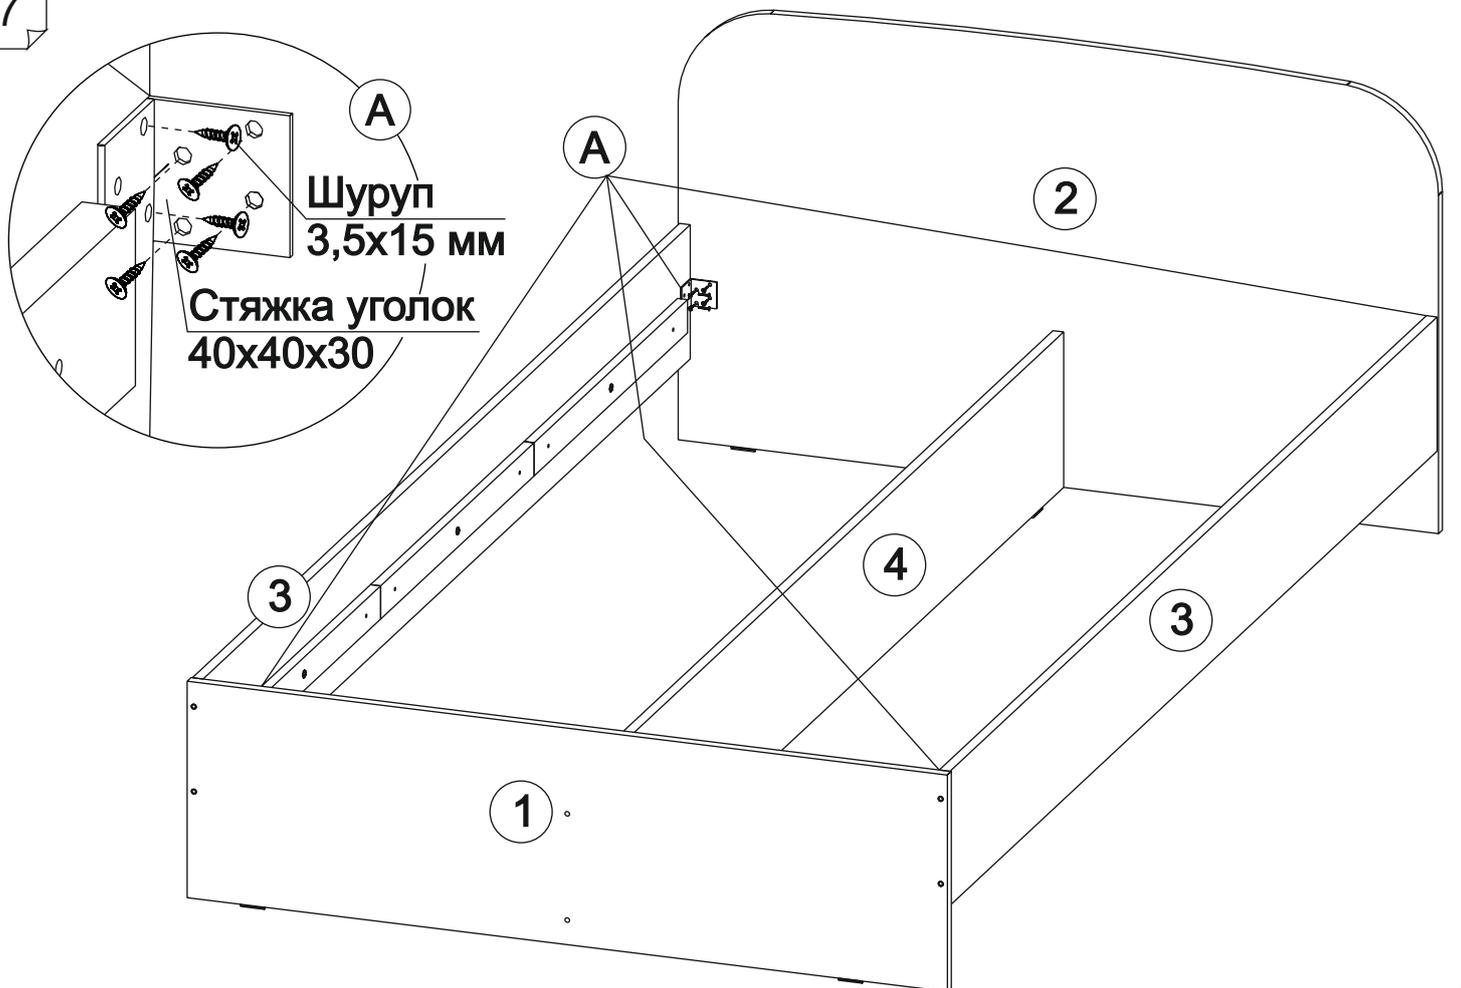

8

В планках поз.7
засверлить отв.
Ø 2,5...2,8 мм .

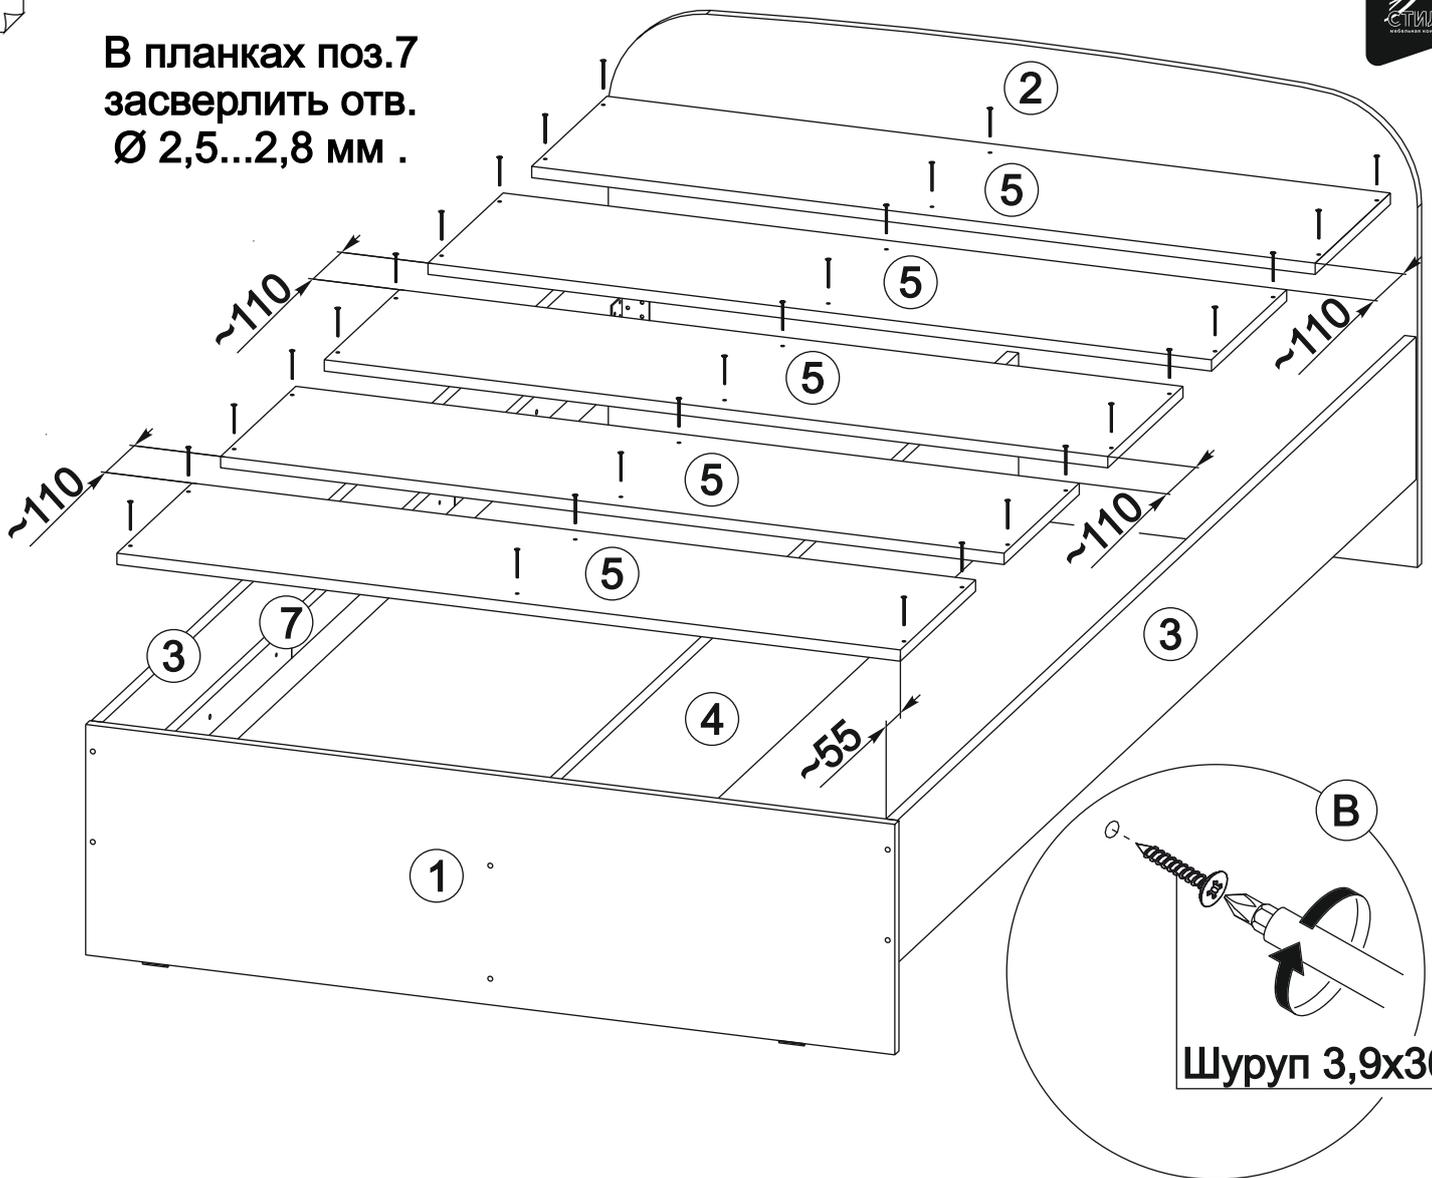

Установить заглушки на все стяжки-эвро.

Заглушка для
евро-стяжки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru


Кровать ХЛОЯ КР-002 (Закругленный щиток) 940 мм.



Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Кровать ХЛОЯ КР-003 (Закругленный щиток) 1240 мм.

Габариты: Д.1240 x В.674 x Г.2 032 мм

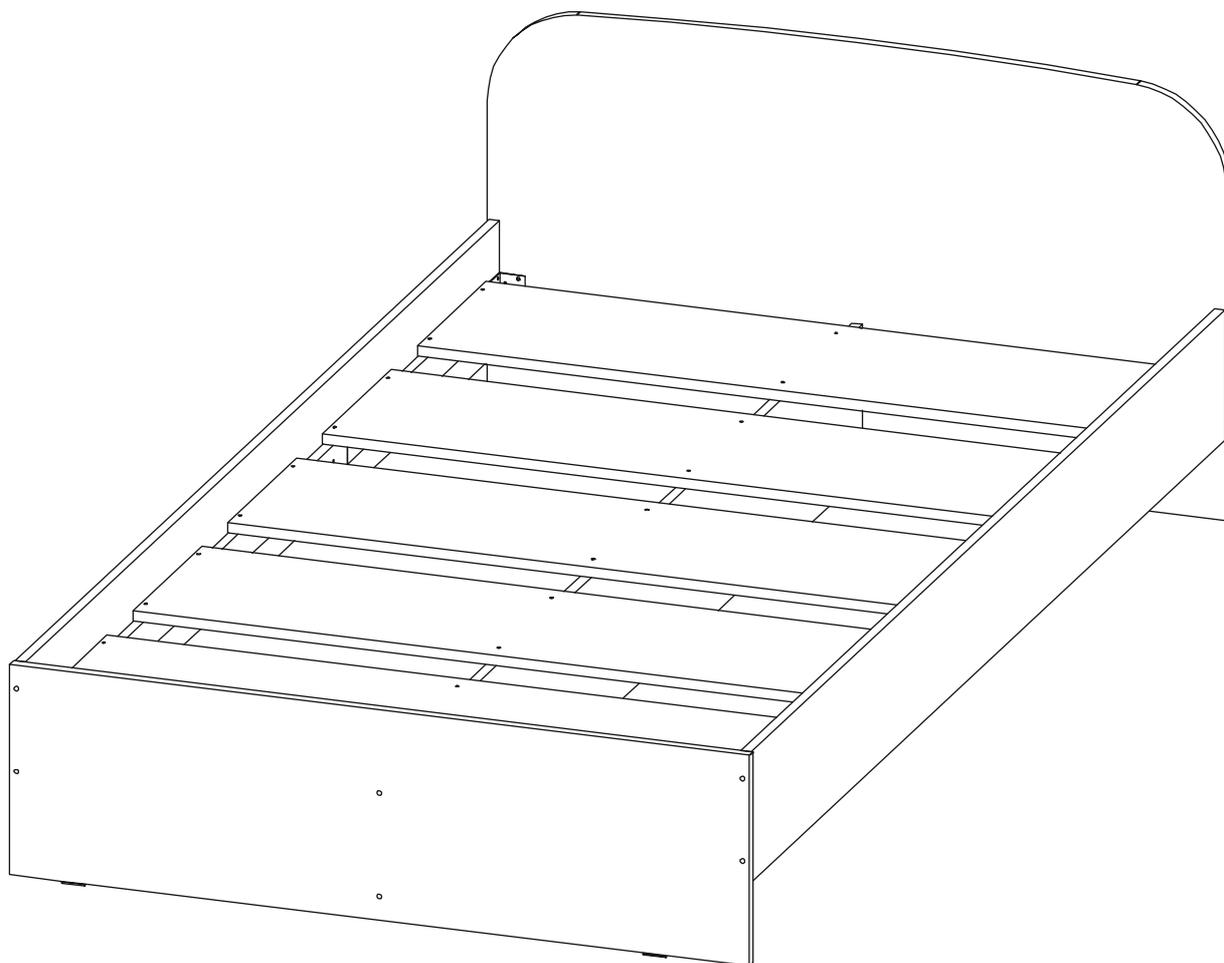




Кровать должна использоваться по назначению. Прыжки, падение, хождение по кровати не допускается - приведет к поломке крышек (поз. 5). Кровать эксплуатировать только с пружинным матрасом высотой 150-200 мм. Нагрузка на спальное место до 200 кг.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 18.11.2021

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Щиток	1	1 236	326
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Щиток	1	1 236	670
	ФАНЕРА ШП 15 мм. Доп. замена на МДФ 16 мм	7	Основание_(планка)	6	630	50
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Царга	2	202	2 000
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Ребро жесткости	1	234	2 000
3	ЛДСП (для кроватей) 16 мм	5	Крышка	5	1 200	290
	Фурнитура в коробе/комплектующая	6	Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

 <p>Заглушка для евро-стяжки белфорд</p> <p>x12</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p> <p>x12</p>	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p> <p>x12</p>	 <p>подпятник</p> <p>x6</p>	 <p>схема-сборки</p> <p>x1</p>
 <p>Ключ для стяжки евро</p> <p>x1</p>	 <p>стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)</p> <p>x4</p>	 <p>шуруп 3.9*30 д/ГВЛ (саморез)</p> <p>x30</p>	 <p>шуруп 4*25 мм цинк</p> <p>x24</p>	 <p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p> <p>x24</p>
 <p>шкант 8*30 мм</p> <p>x8</p>	 <p>Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм</p> <p>x6</p>	 <p>Винт М6 * 25 (крест)</p> <p>x6</p>		

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производителя № от (дата выпуска)		EAC
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		EAC
- Маркировка (наименование изделия) [Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2 * 20 мм	100	
Втулка - для евро-стакан Батфой	89	
Втулка телескопическая D 6 мм - Бивален	4	
Колп для стакана евро	1	
Коробка (2-шарнир) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
шпатель 88*64*20 мм № 1 Металлик	10	
шпатель - четырехшарнирный неокрашен (белый)	8	
пластификатор - белый	8	
ручка С28 мат + мат 128 мм	3	
шпатель евро 6,8*60 мм	88	
шпатель евро 1	1	
шпатель 8*60 мм	4	
шпатель - 3,8*16 мм (hitich)	80	




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Маркировка (наименование изделия) [Серия номенклатуры]	
Произведено в России	EAC
Производитель ООО «МК СТИЛЬ»	
440016, Пензенская обл, Пенза с	
Аустрава ул, дом № 188	
Дата выпуска: 2020000	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993	
Габаритные размеры:	Длина x Высота x Глубина
в кг	в кг
Вес:	3 года
Гарантийный срок:	10 лет
Срок службы:	







Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки




СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - кромочный материал

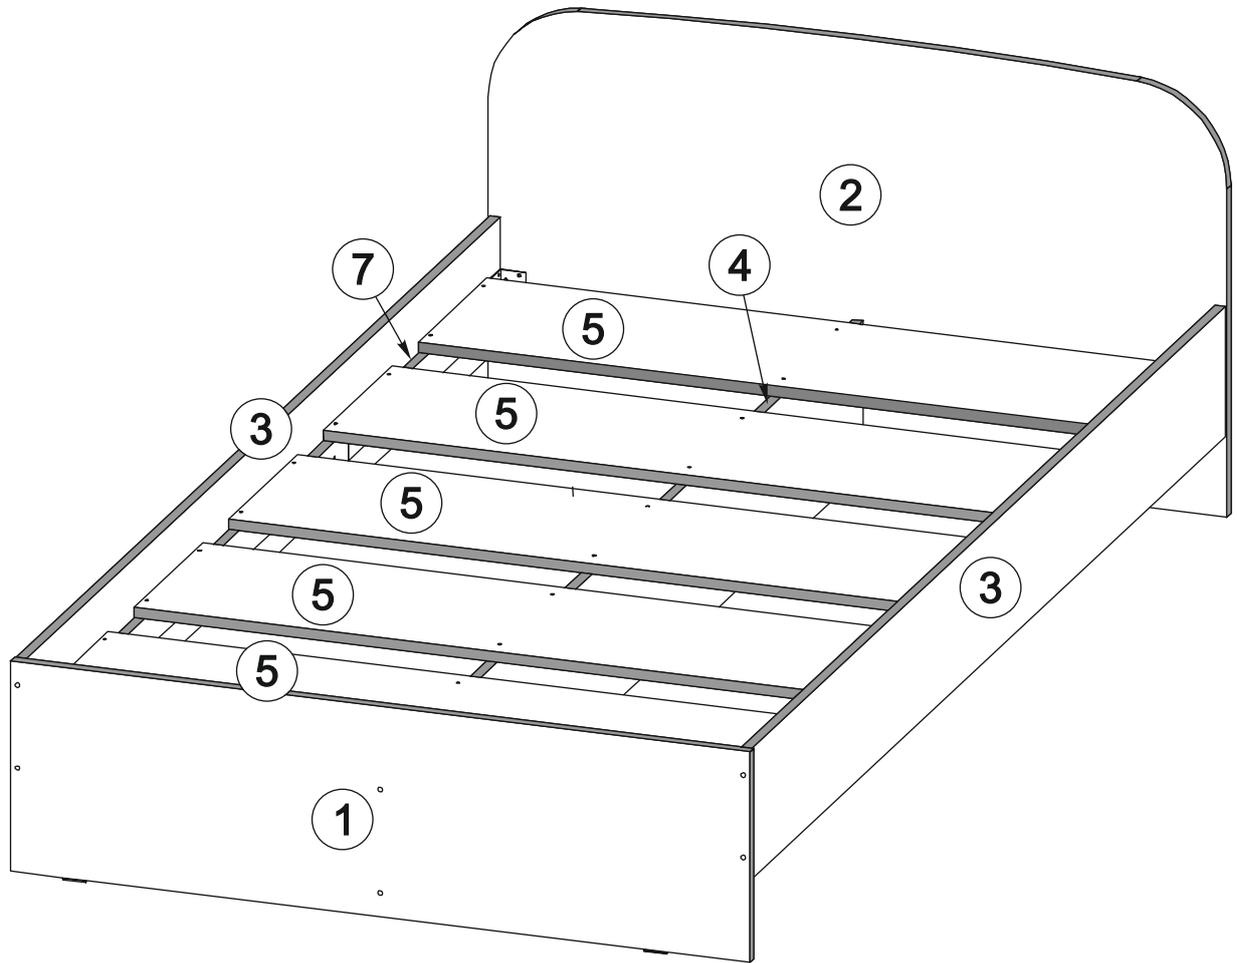


В процессе сборки Вам понадобятся:

 Схема сборки	 Помощник	 Рулетка	 Молоток	 Карандаш	 Сверло Ø 2,5...2,8 мм
 Отвертки	 Дрель	 Шестигранный ключ №6	 Линейка		

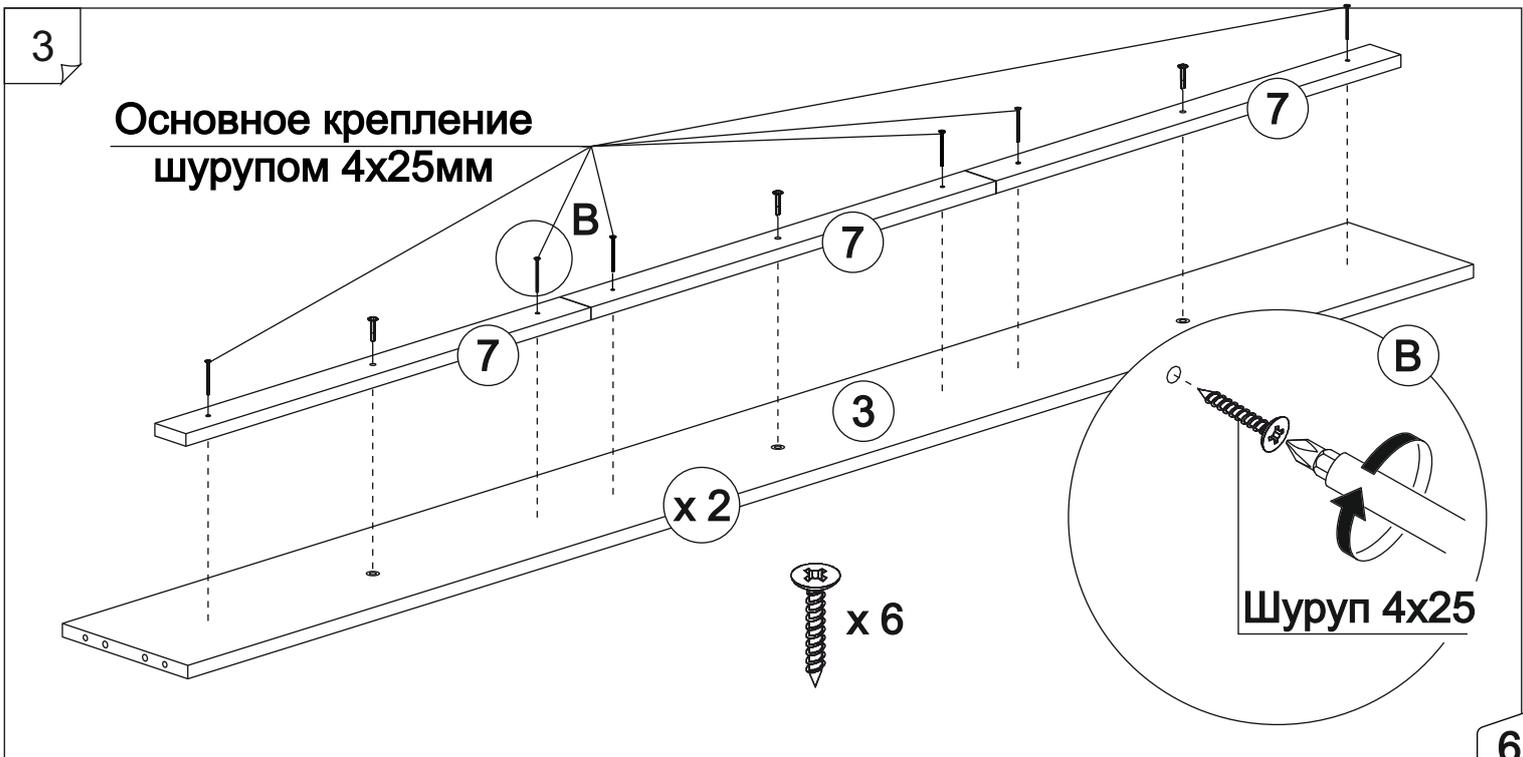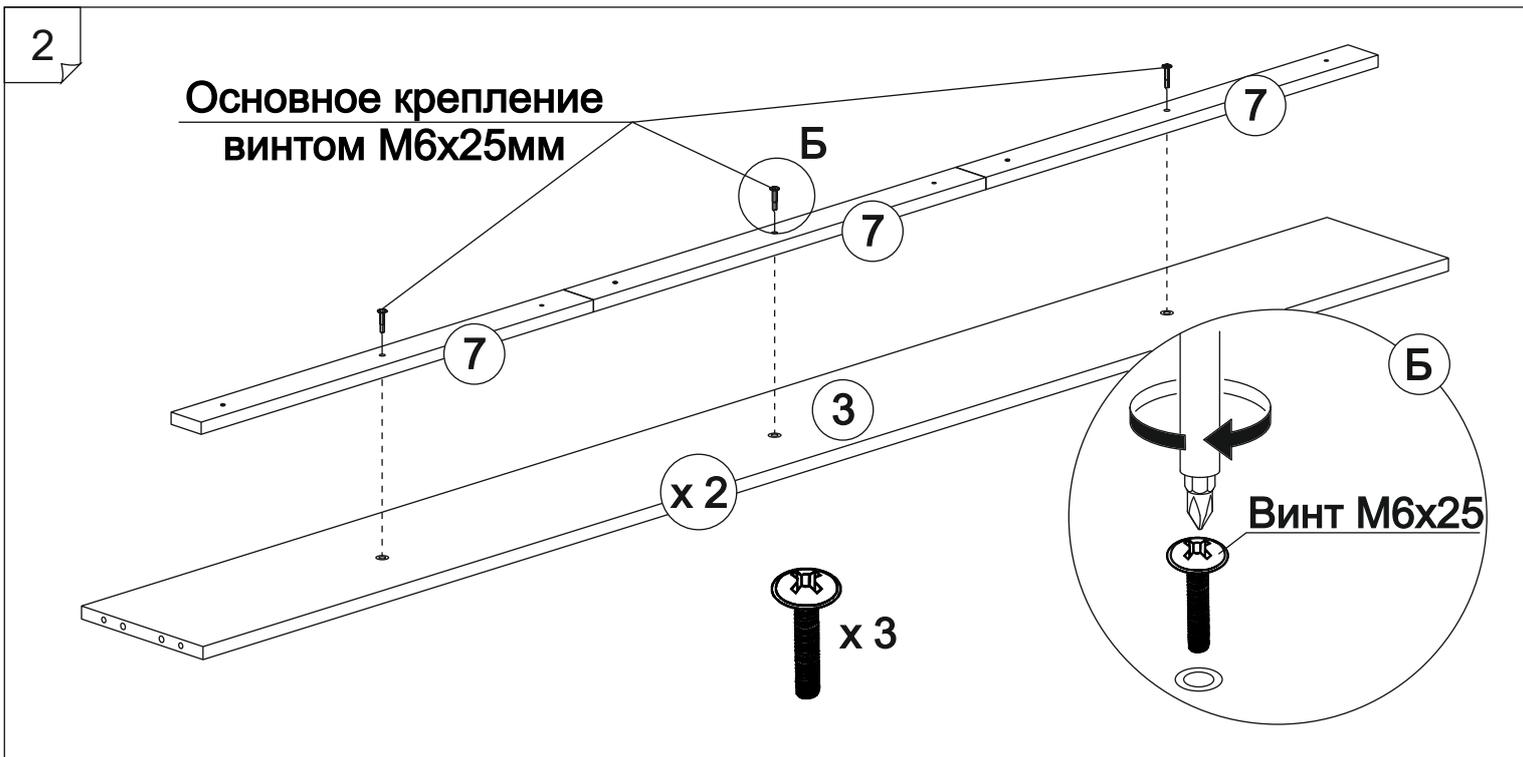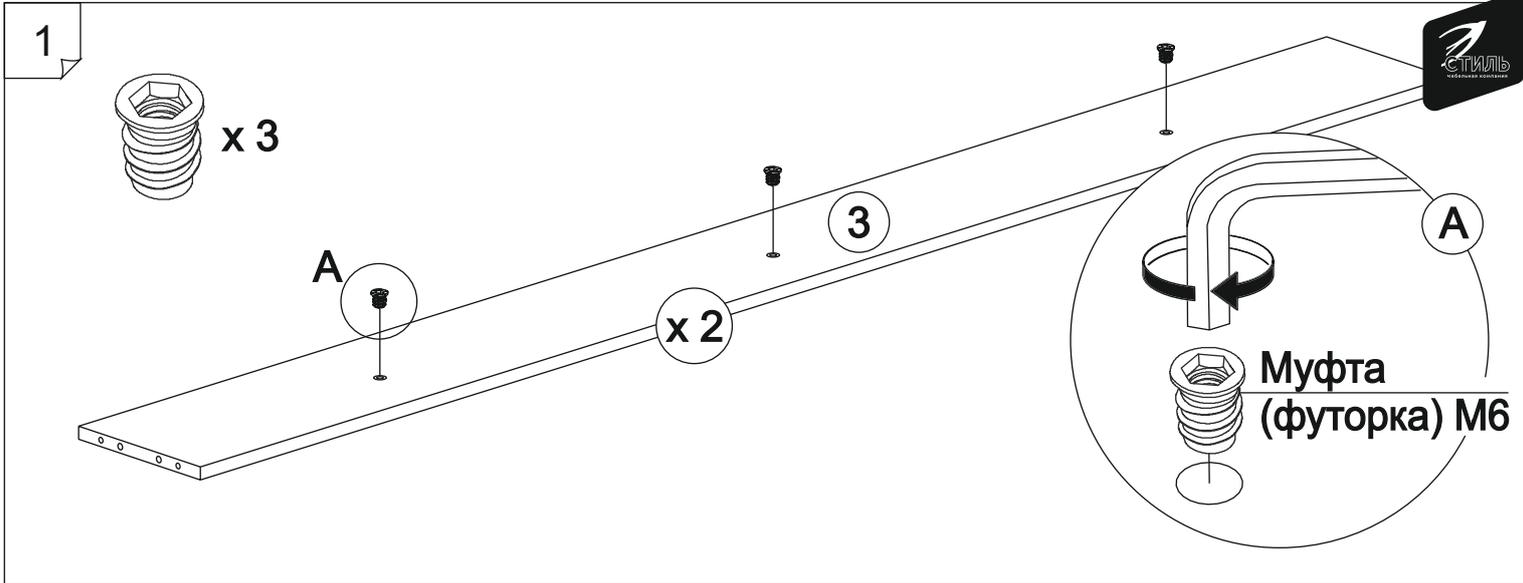


4

Дополнительное крепление шурупом 4x25 мм

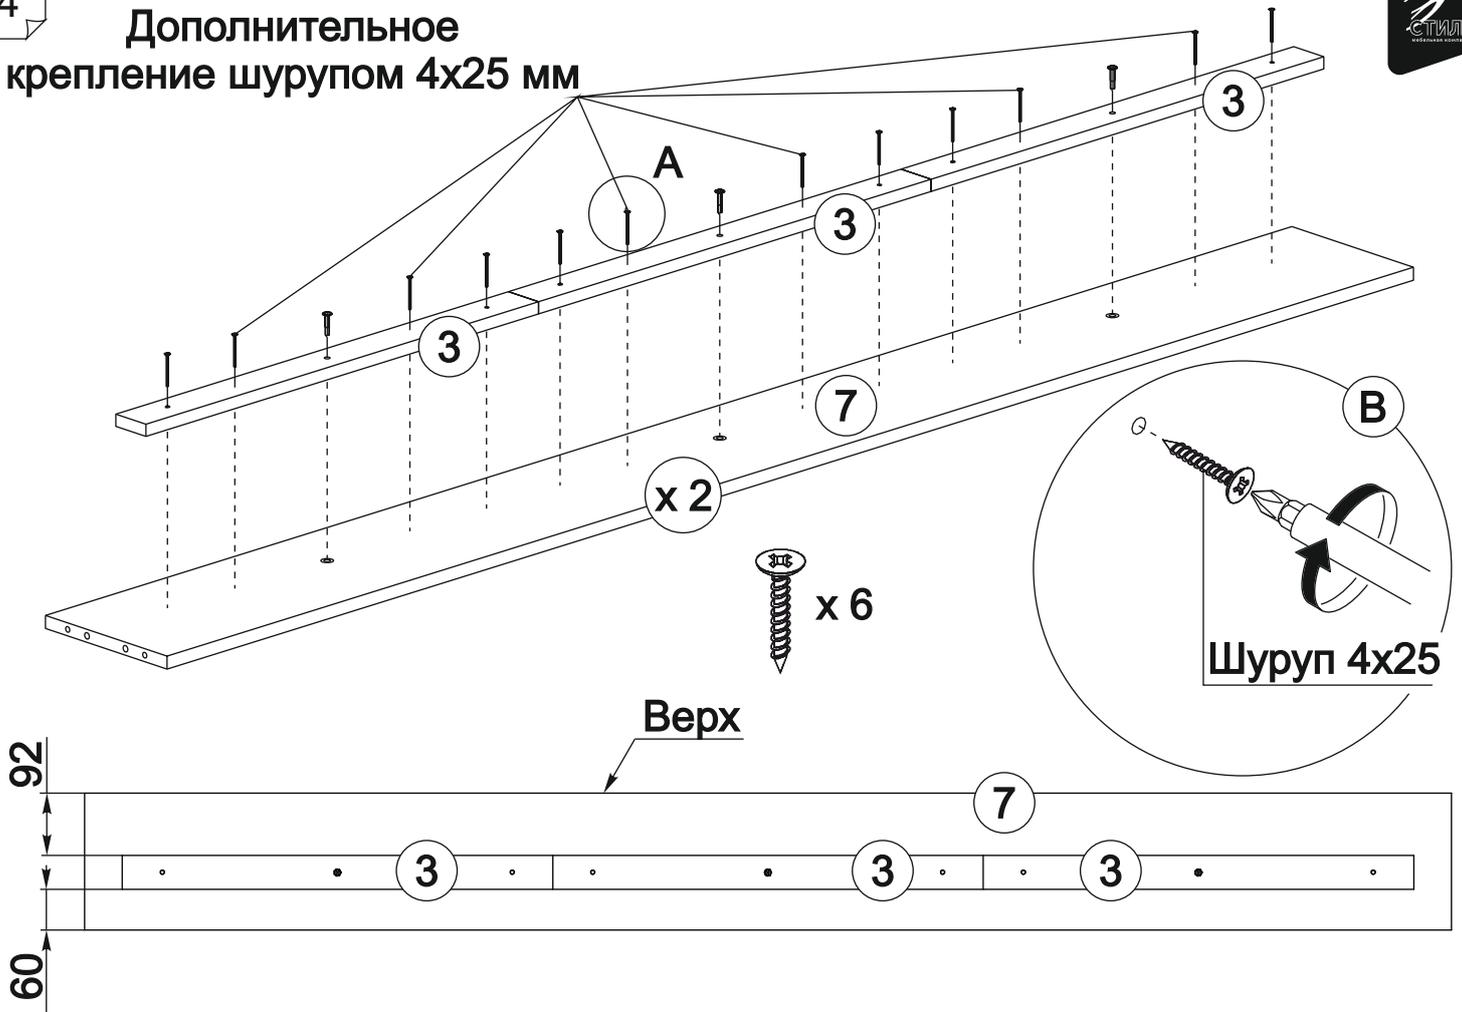


5

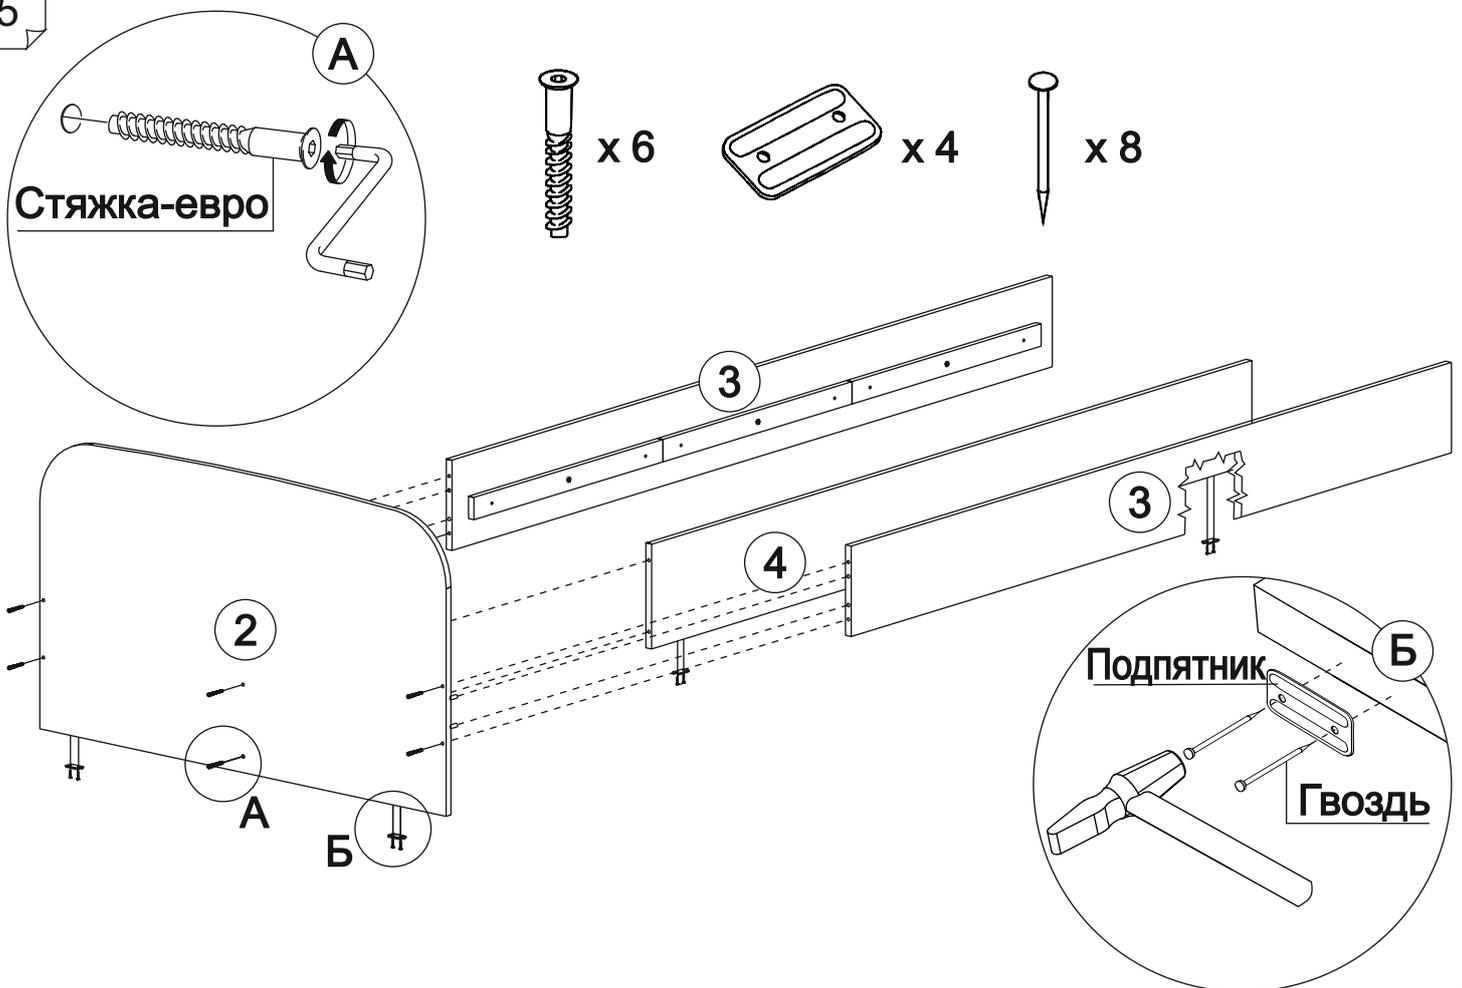


7

6

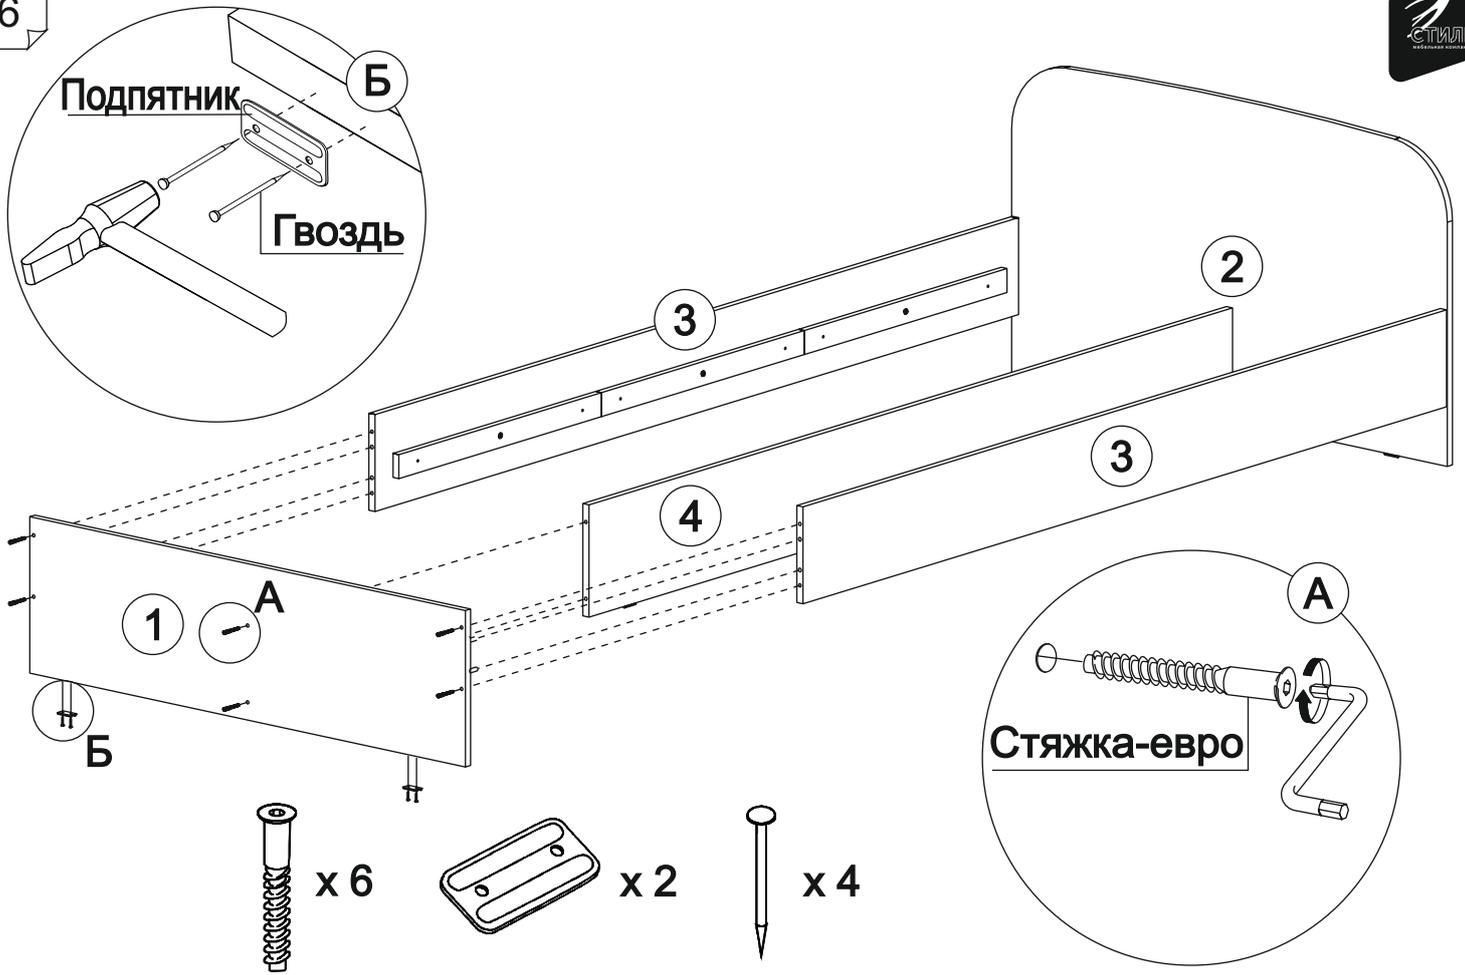


7

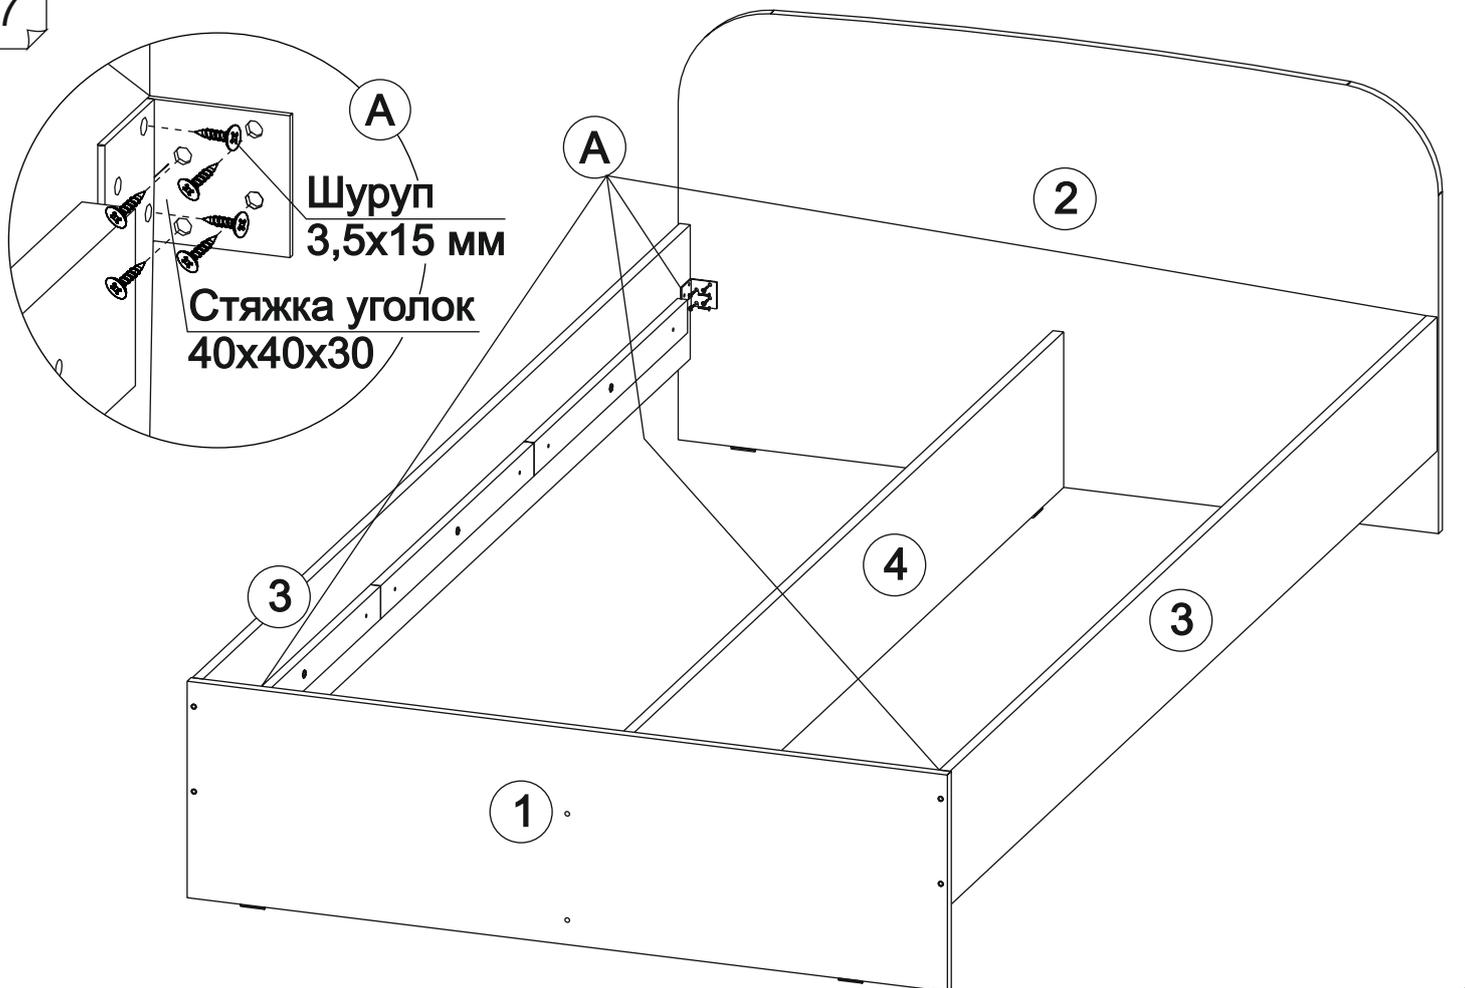

8

В планках поз.7
засверлить отв.
Ø 2,5...2,8 мм .

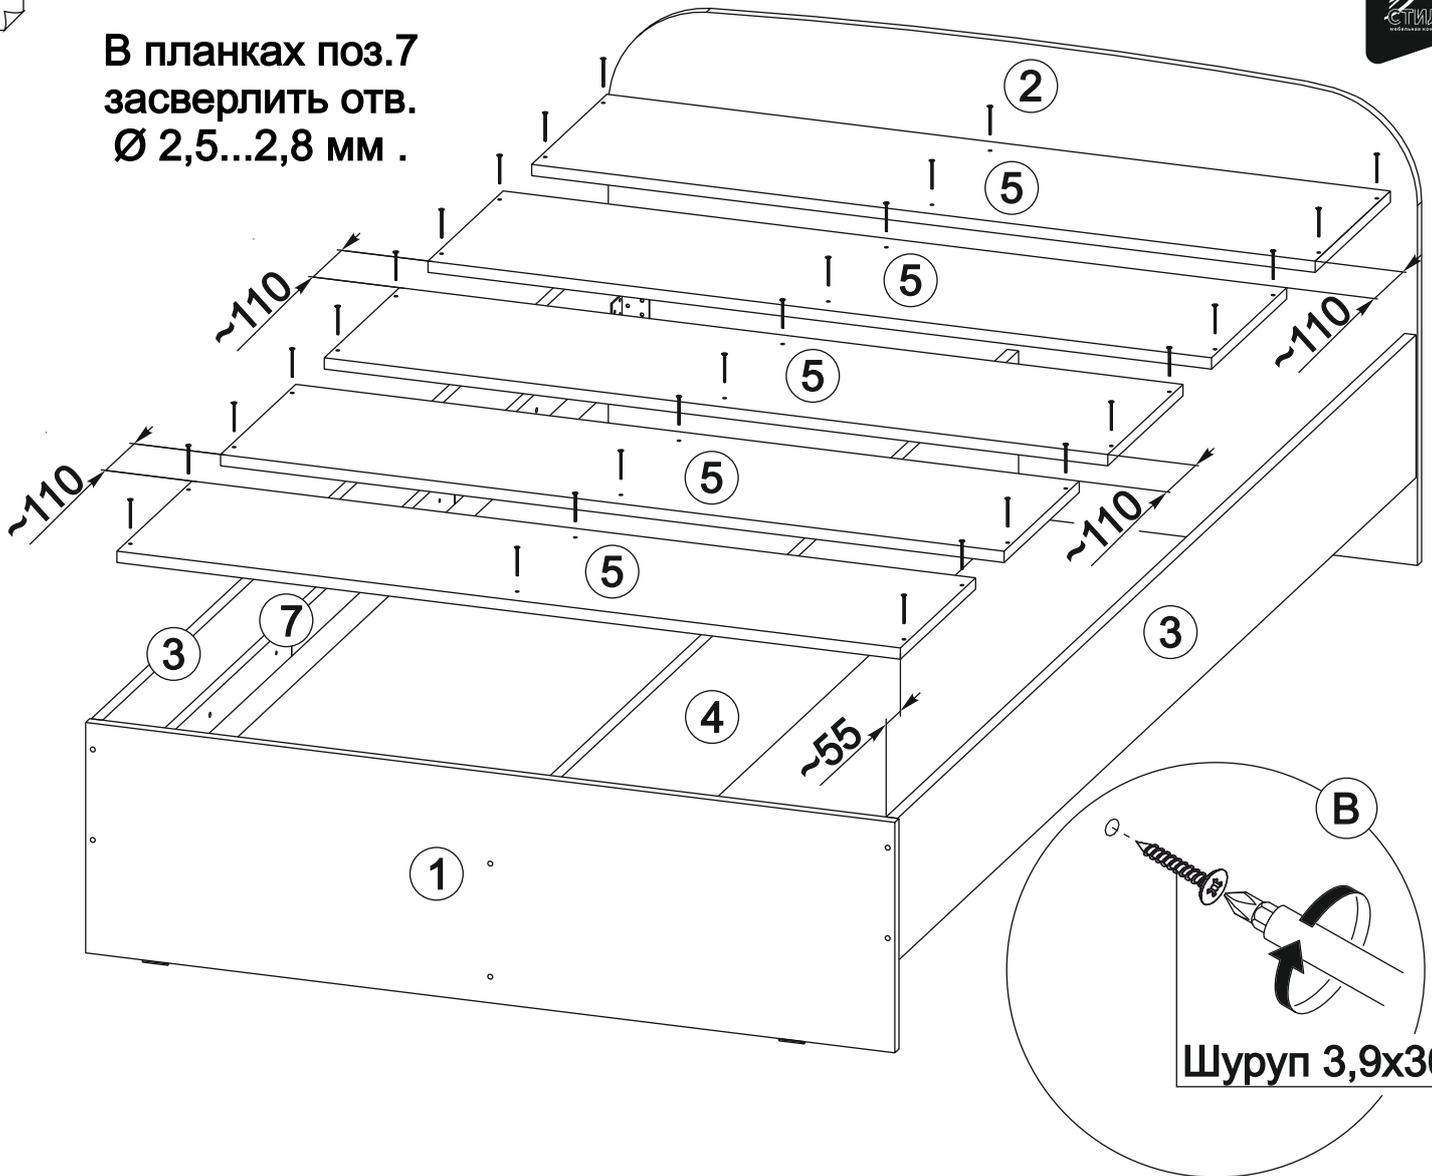

Установить заглушки на все стяжки-эвро.

Заглушка для
евро-стяжки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru

Кровать ХЛОЯ КР-003 (Закругленный щиток) 1240 мм.




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кровать ХЛОЯ КР-004 (Закругленный щиток) 1440 мм.

Габариты: Д.1440 x В.674 x Г.2 032 мм

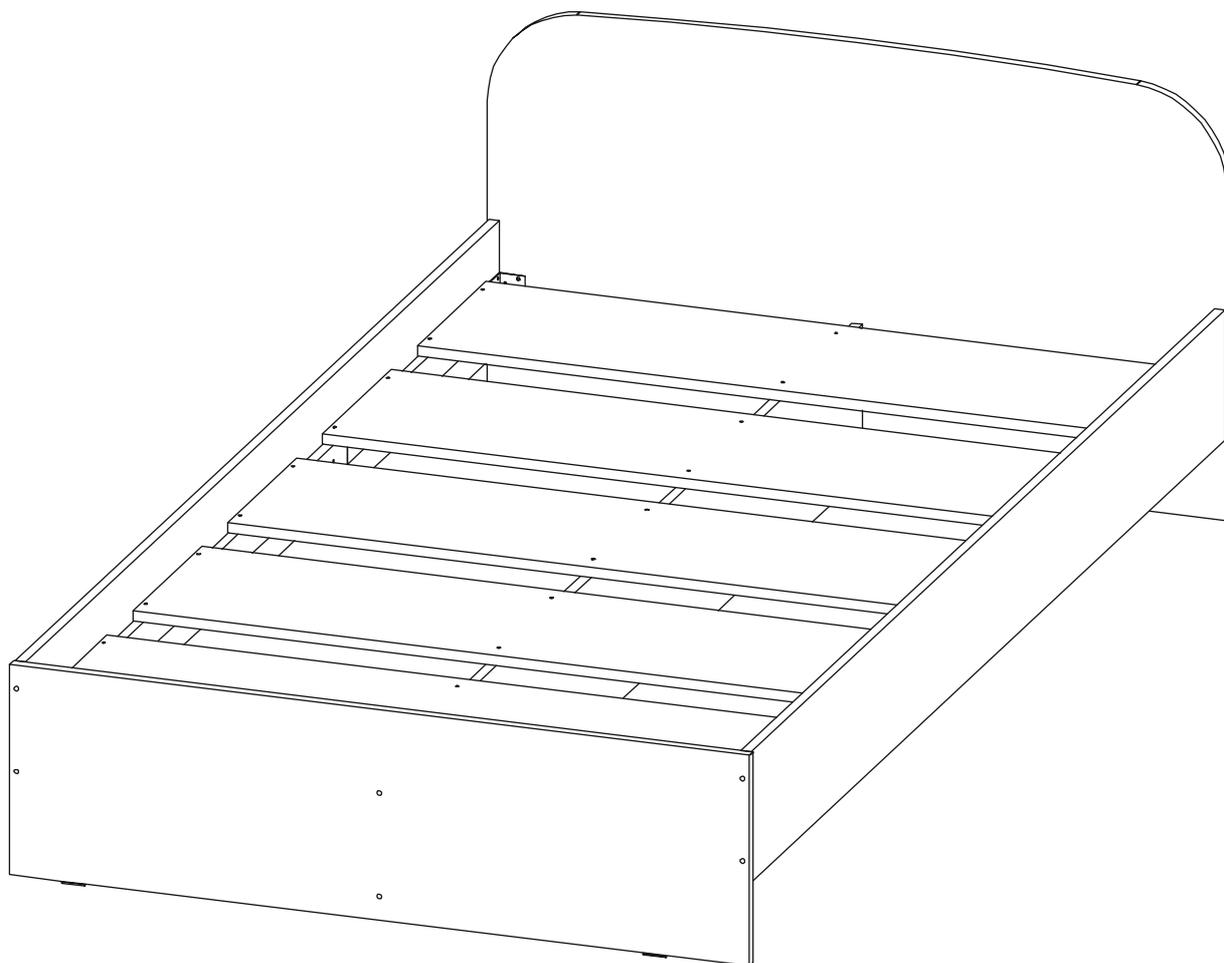




Кровать должна использоваться по назначению. Прыжки, падение, хождение по кровати не допускается - приведет к поломке крышек (поз. 5). Кровать эксплуатировать только с пружинным матрасом высотой 150-200 мм. Нагрузка на спальное место до 200 кг.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 18.11.2021

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Щиток	1	1 436	326
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Щиток	1	1 436	670
	ФАНЕРА ШП 15 мм. Доп. замена на МДФ 16 мм.	7	Основание_(планка)	6	630	50
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Царга	2	202	2 000
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Ребро жесткости	1	234	2 000
3	ЛДСП (для кроватей) 16 мм	5	Крышка	5	1 400	290
	Фурнитура в коробе/комплектующая	6	Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

 <p>Заглушка для евро-стяжки белфорд</p> <p>x12</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p> <p>x12</p>	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p> <p>x12</p>	 <p>подпятник</p> <p>x6</p>	 <p>схема-сборки</p> <p>x1</p>
 <p>Ключ для стяжки евро</p> <p>x1</p>	 <p>стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)</p> <p>x4</p>	 <p>шуруп 3.9*30 д/ГВЛ (саморез)</p> <p>x30</p>	 <p>шуруп 4*25 мм цинк</p> <p>x24</p>	 <p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p> <p>x24</p>
 <p>шкант 8*30 мм</p> <p>x8</p>	 <p>Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм</p> <p>x6</p>	 <p>Винт М6 * 25 (крест)</p> <p>x6</p>		

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материала обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производителя № от (дата выпуска)		EAC
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		EAC
- Маркировка (наклеиваемое изображение)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2 * 20 мм	100	
Втулка - для евро-стакан Батфой	89	
Втулка телескопическая D 6 мм - Бивален	4	
Колп для стакана евро	1	
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
шпатель 80*64*20 мм № 1 Металлик	10	
пистолет - четырехсторонний неагрессивный (металл)	3	
полиуретановый - обивочный	3	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стакан евро 6,3*60 мм	88	
стакан евро	1	
шпатель 80*60 мм	4	
шпатель - 3,8*16 мм (нейл)ch	80	




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Маркировка (наклеиваемое изображение)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	Производитель ООО «МК СТИЛЬ»
440016, Пензенская обл, Пенза с	Аустрава ул, дом № 188
Дата выпуска: 2020.08.08	Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина	в кг
Вес:	Гарантийный срок: 3 года
Срок службы:	10 лет









Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки




СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - кромочный материал

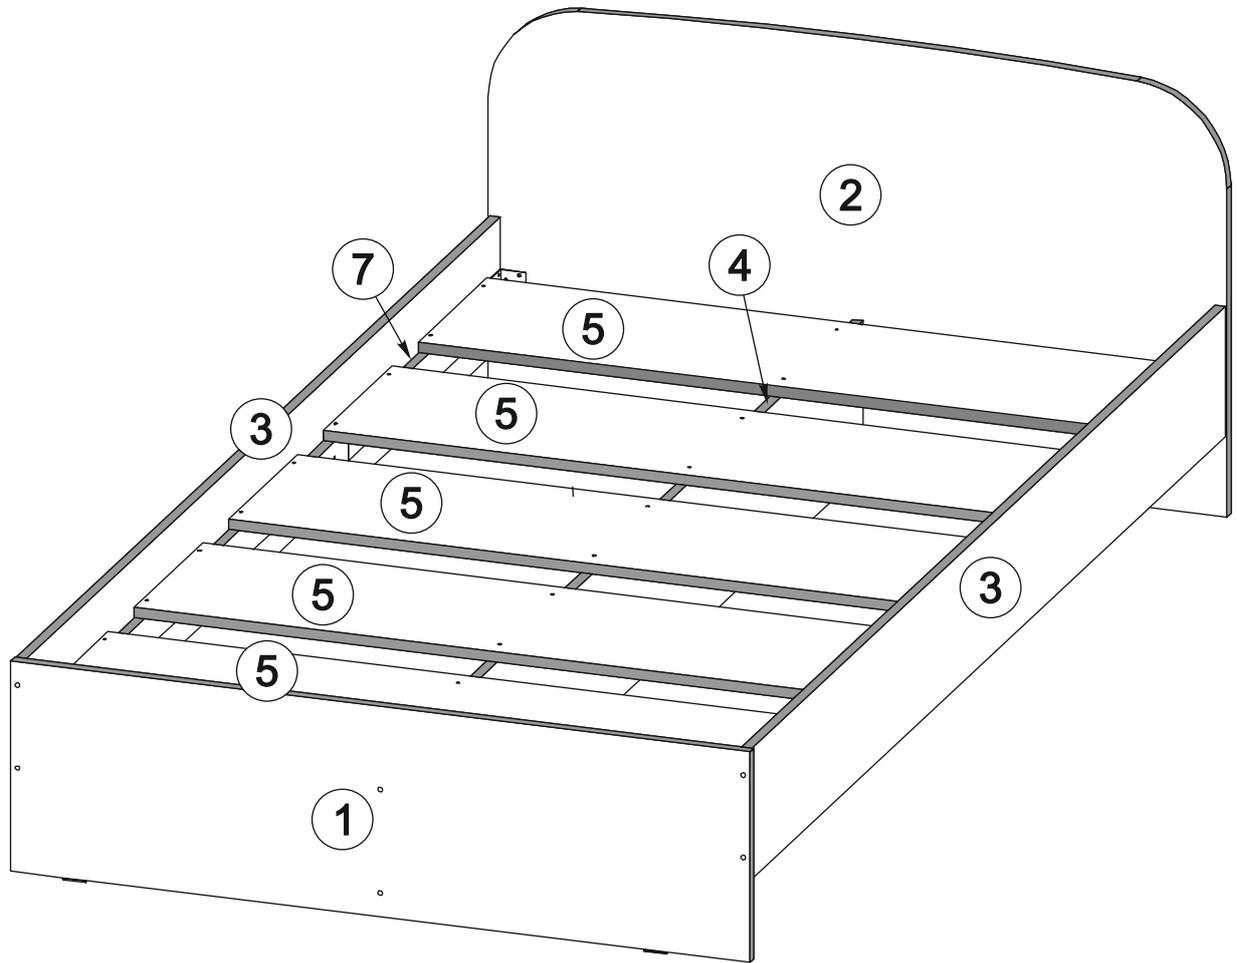


В процессе сборки Вам понадобятся:

 Схема сборки	 Помощник	 Рулетка	 Молоток	 Карандаш	 Сверло Ø 2,5...2,8 мм
 Отвертки	 Дрель	 Шестигранный ключ №6	 Линейка		

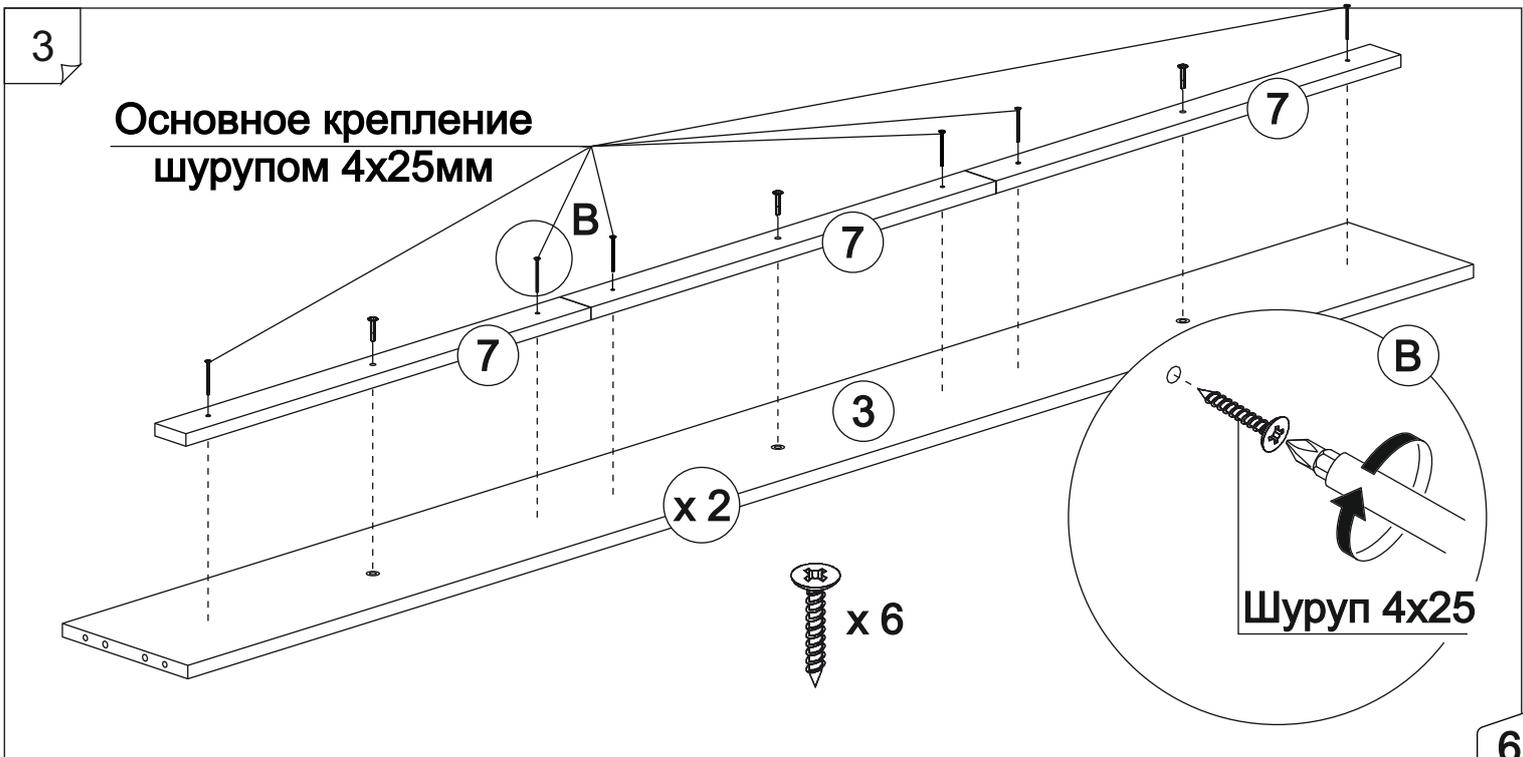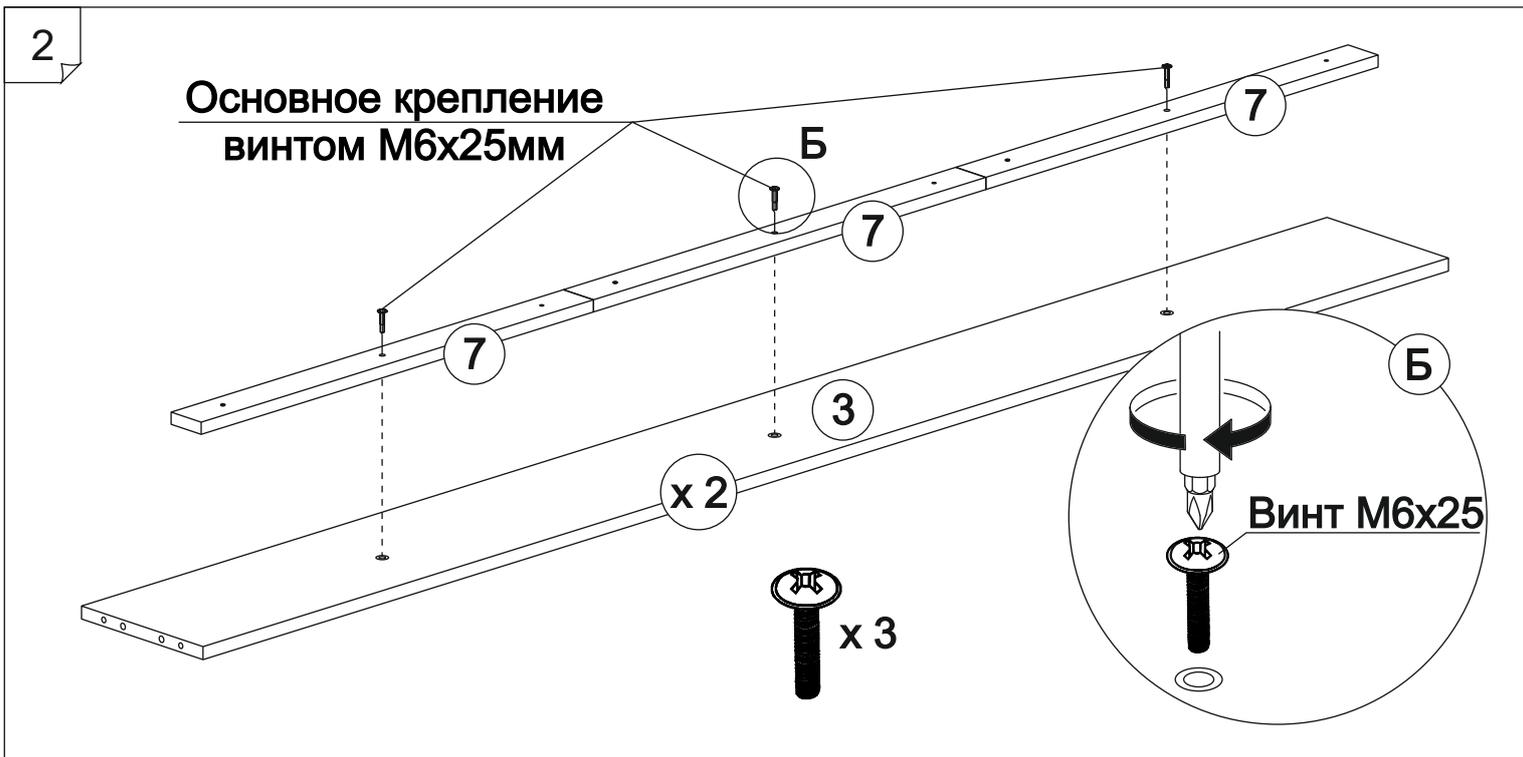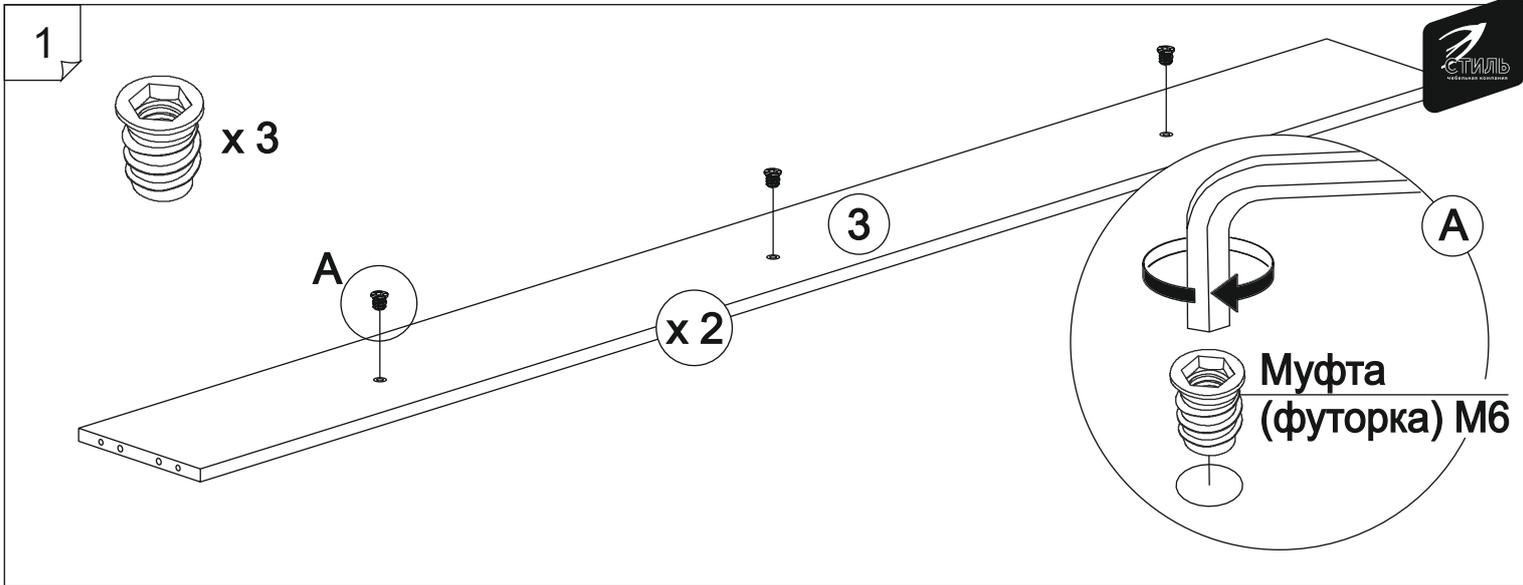


4


Дополнительное крепление шурупом 4x25 мм

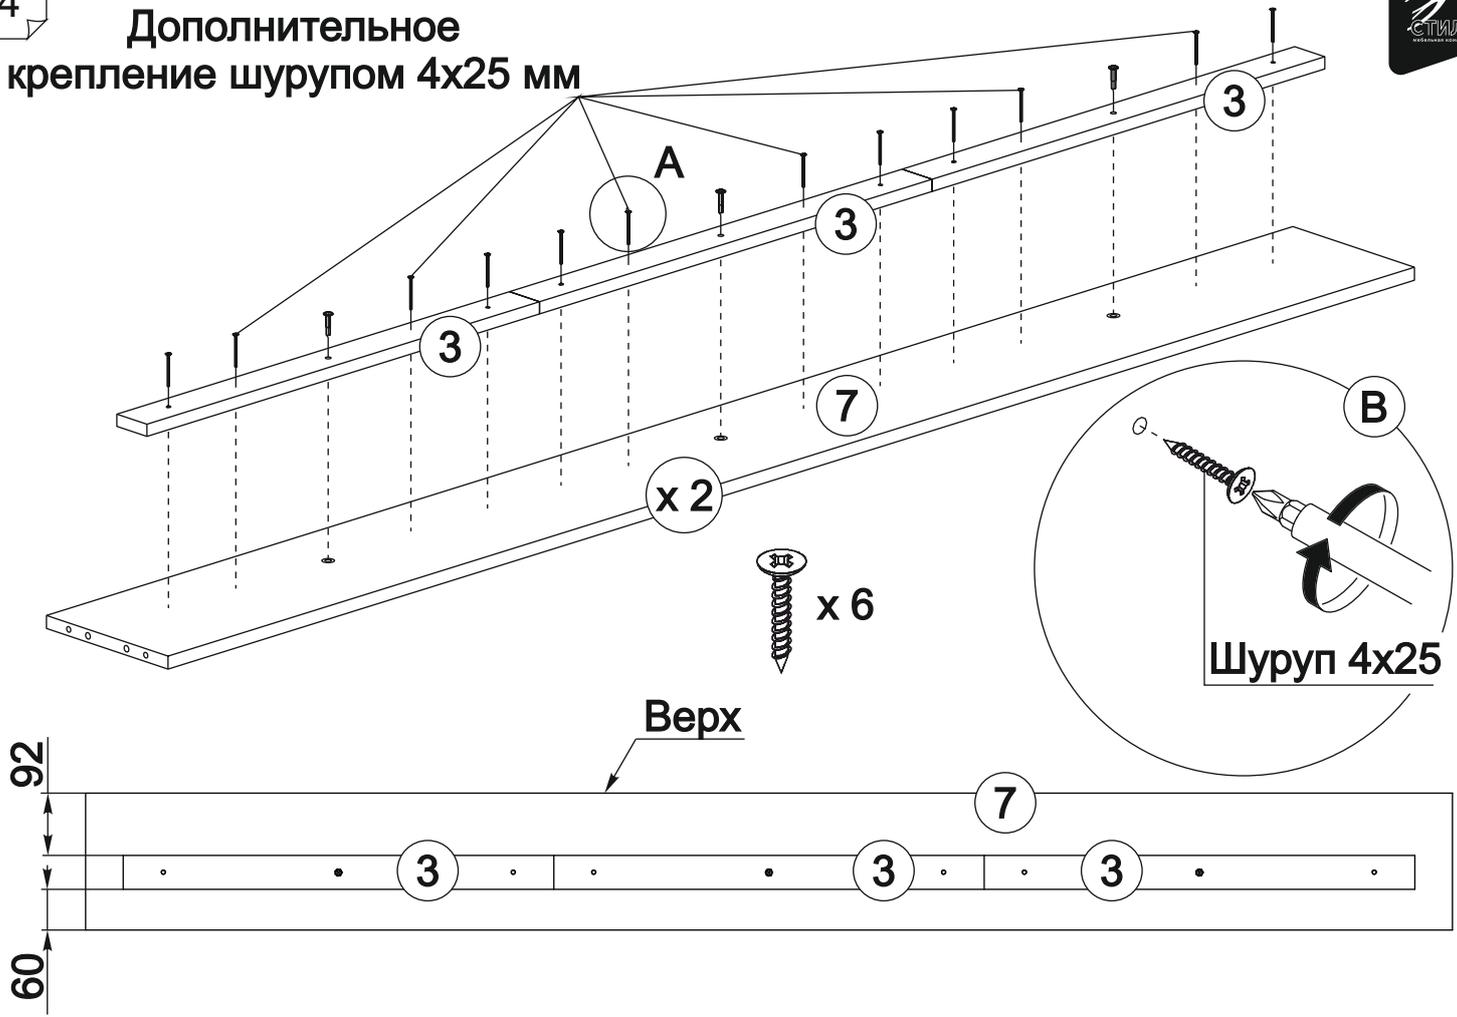


5

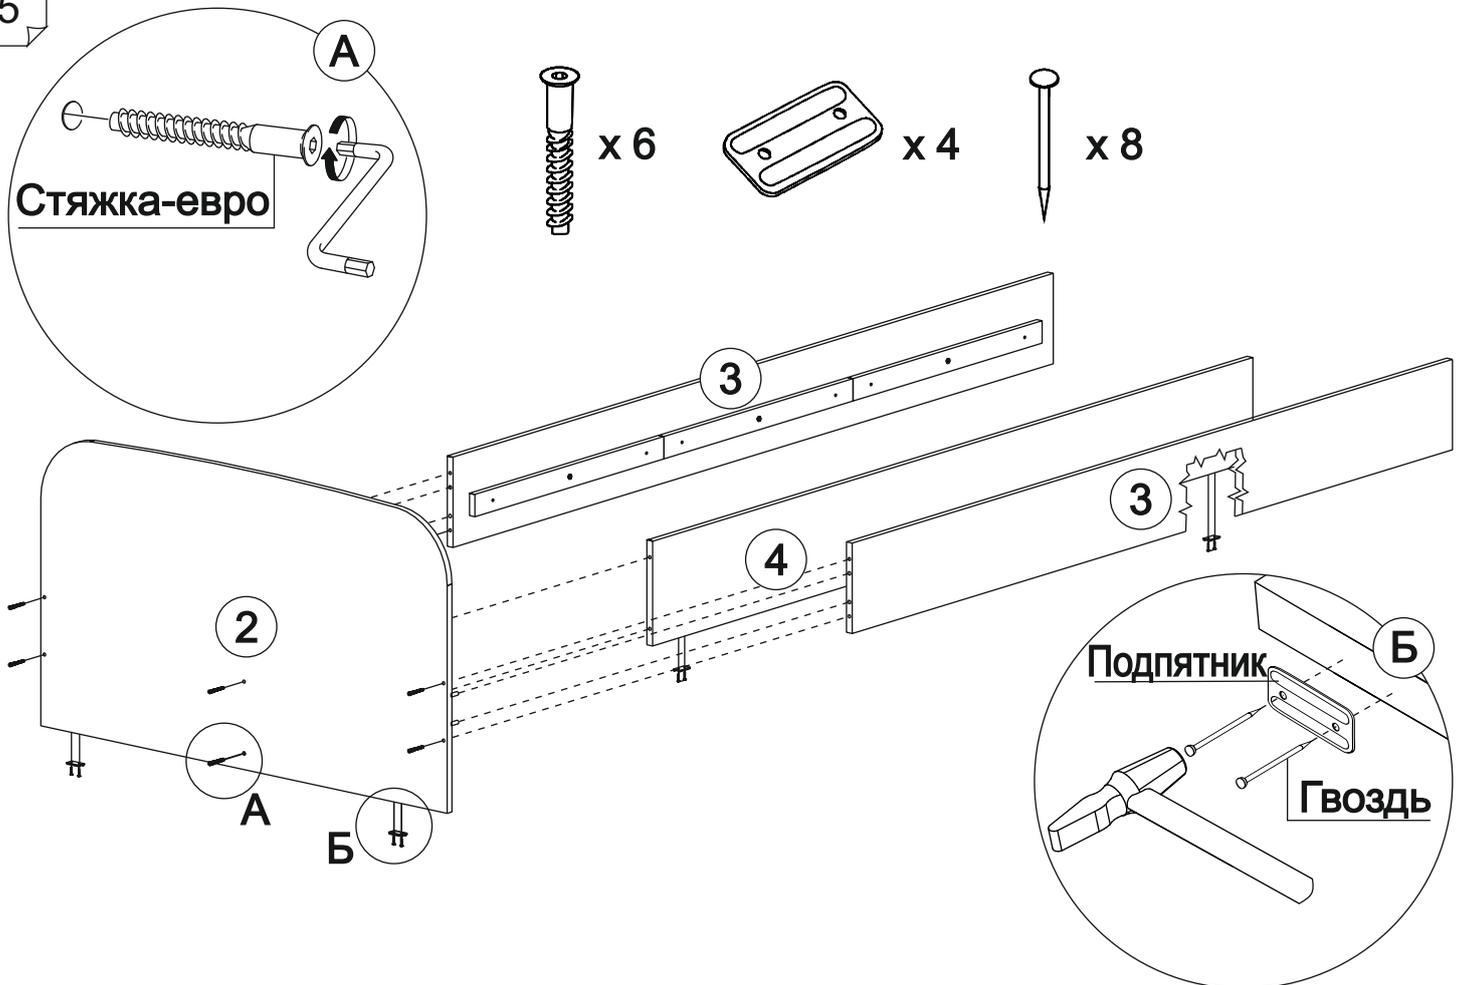

6

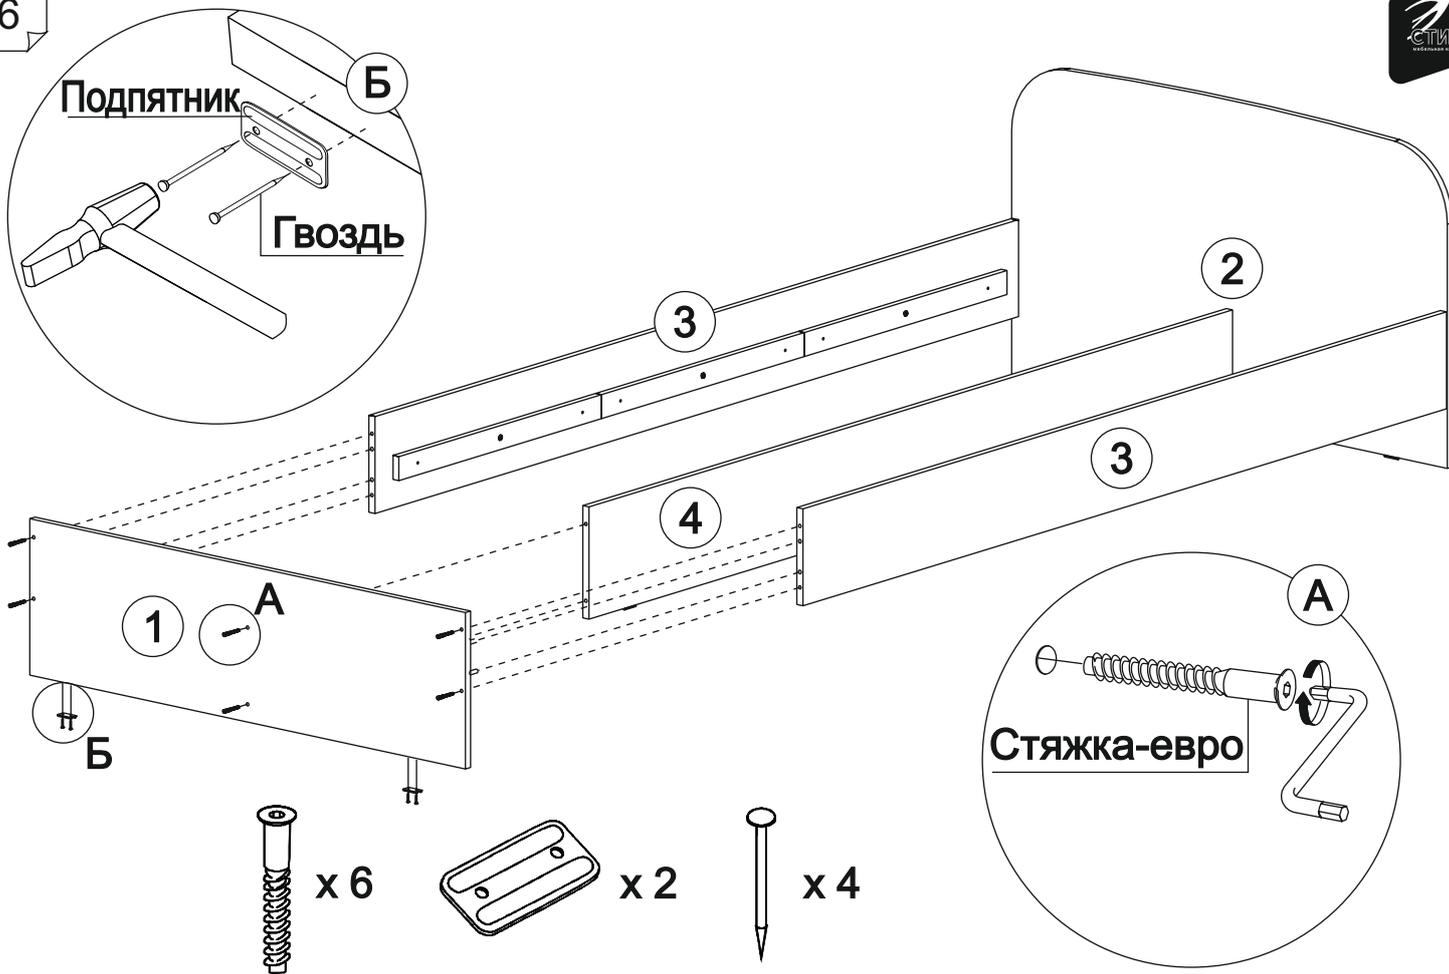


7

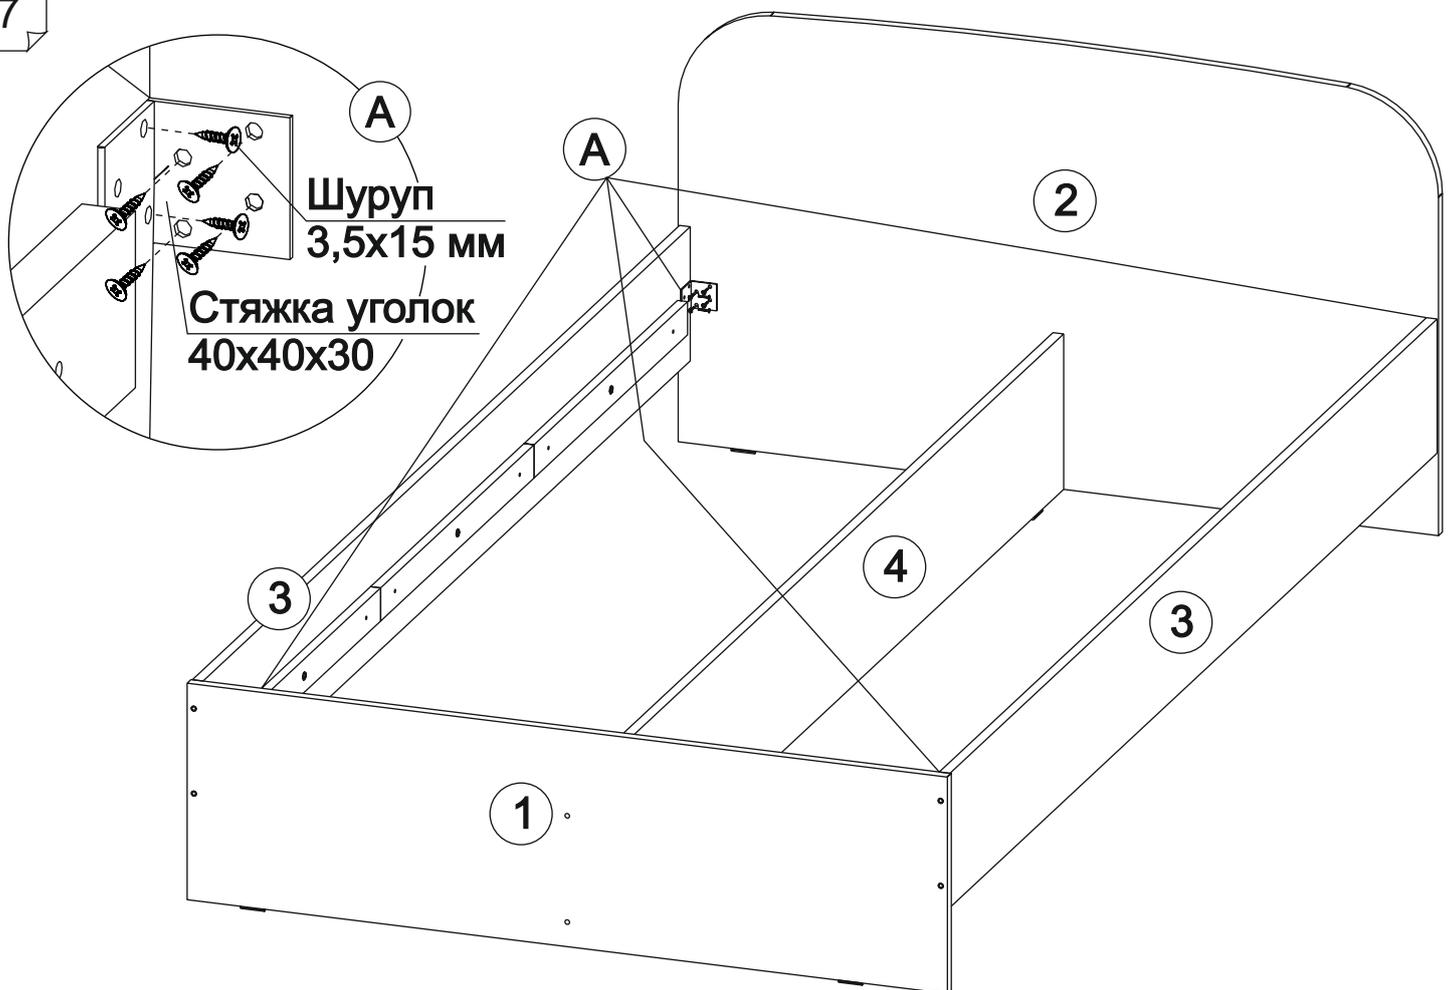

8

В планках поз.7
засверлить отв.
Ø 2,5...2,8 мм .

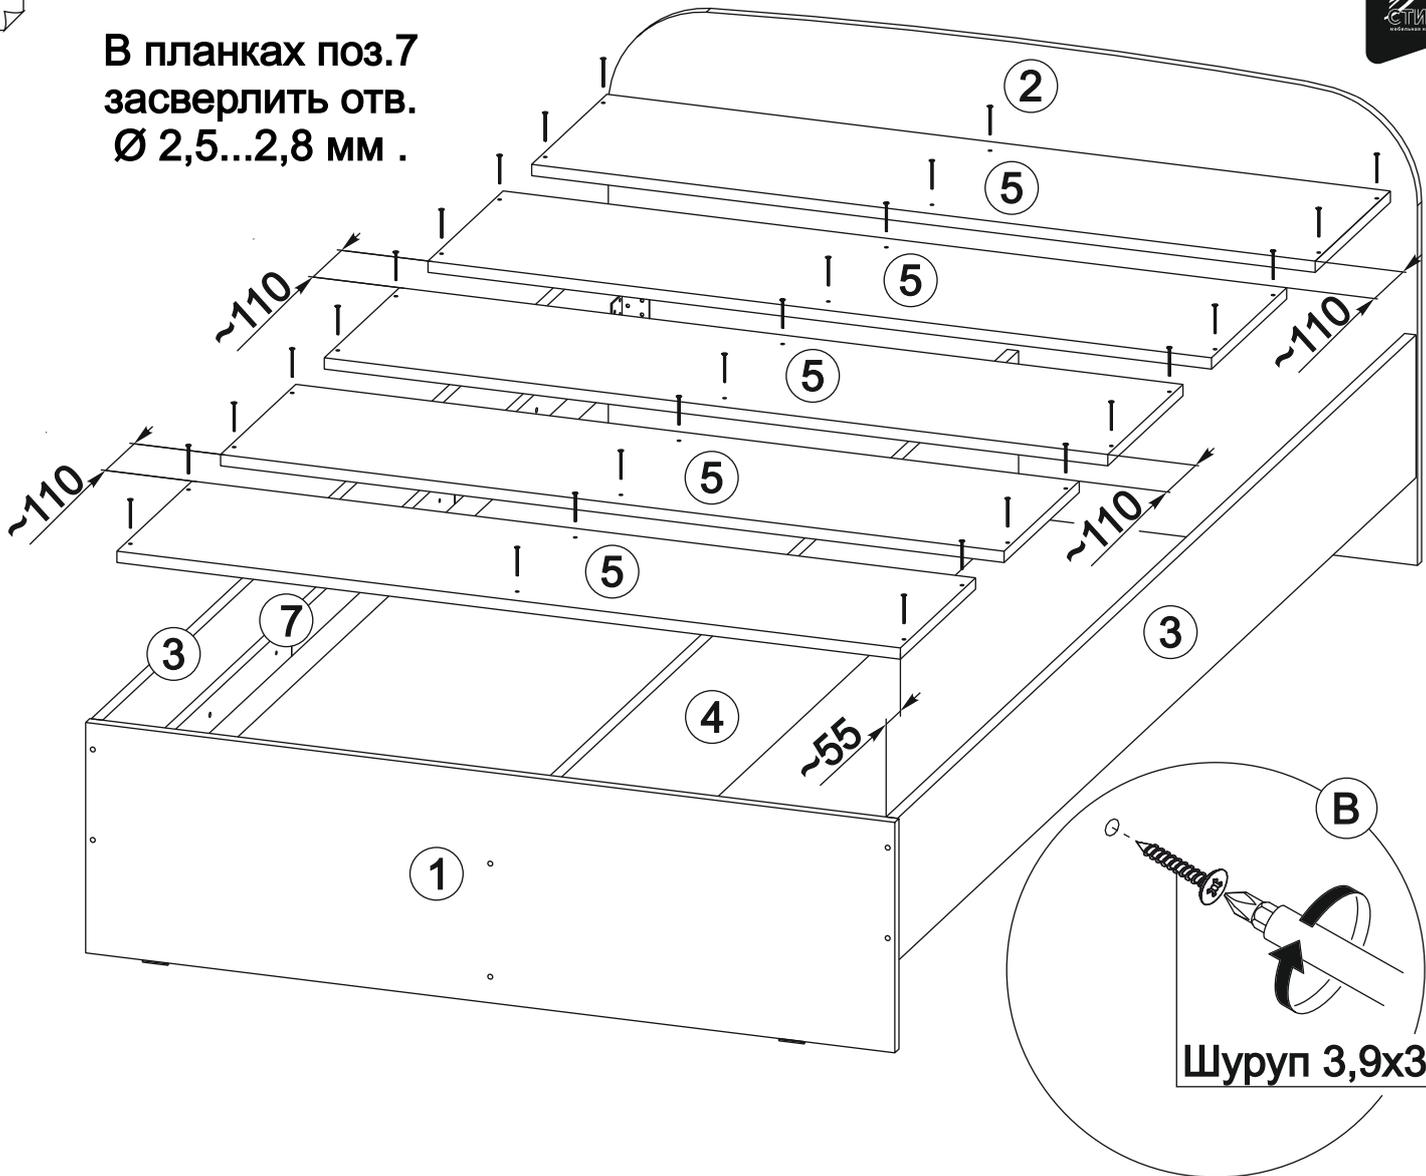

Установить заглушки на все стяжки-эвро.

Заглушка для
евро-стяжки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru

Кровать ХЛОЯ КР-004 (Закругленный щиток) 1440 мм.




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кровать ХЛОЯ КР-005 (Закругленный щиток) 1640 мм

Габариты: Д.1640 x В.674 x Г.2 032 мм

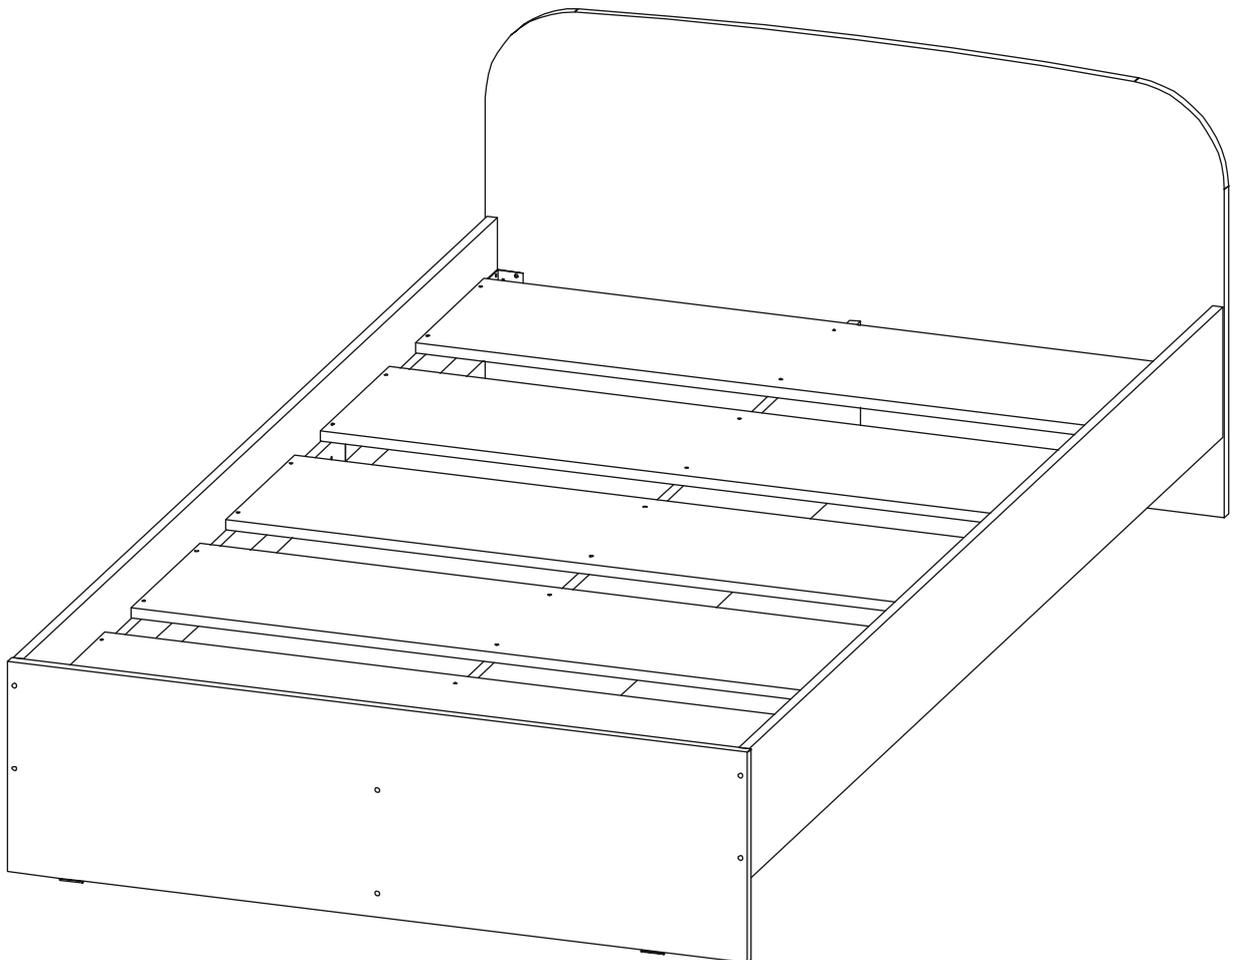






Кровать должна использоваться по назначению. Прыжки, падение, хождение по кровати не допускается - приведет к поломке крышек (поз. 5). Кровать эксплуатировать только с пружинным матрасом высотой 150-200 мм. Нагрузка на спальное место до 200 кг.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 18.11.2021

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Щиток	1	1 636	326
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Щиток	1	1 636	670
	ФАНЕРА ШП 15 мм. Доп. замена на МДФ 16 мм	7	Основание_(планка)	6	630	50
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Царга	2	202	2 000
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Ребро жесткости	1	234	2 000
3	ЛДСП (для кроватей) 16 мм	5	Крышка	5	1 600	290
	Фурнитура в коробе/комплектующая	6	Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

 <p>Заглушка для евро-стяжки белфорд</p> <p>x12</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p> <p>x12</p>	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p> <p>x12</p>	 <p>подпятник</p> <p>x6</p>	 <p>схема-сборки</p> <p>x1</p>
 <p>Ключ для стяжки евро</p> <p>x1</p>	 <p>стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)</p> <p>x4</p>	 <p>шуруп 3.9*30 д/ТВЛ (саморез)</p> <p>x30</p>	 <p>шуруп 4*25 мм цинк</p> <p>x24</p>	 <p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p> <p>x24</p>
 <p>шкант 8*30 мм</p> <p>x8</p>	 <p>Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм</p> <p>x6</p>	 <p>Винт М6 * 25 (крест)</p> <p>x6</p>		

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материала обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Завод на производстве № от (дата выпуска)		EAC	
Перечень используемой фурнитуры		Ярлык для измерения	
Наименование изделия		Наименование изделия	
- Маркировка (краткое описание изделия)		- Маркировка (краткое описание изделия)	
[Серия номенклатуры]		[Серия номенклатуры]	
Полка 2 * 20 мм	100	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440016, Пензенская обл., Пенза г. Аустрава ул, дом № 188 Язык выгравирован: русский Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Гарантиальные размеры: Длина x Высота x Глубина Вес: в кг Гарантийный срок: 3 года Срок службы: 10 лет EAC	
Втулка - для евро-стакан Батфой	89		
Втулка телескопическая D 6 мм - Бивален	4		
Корич для створки евро	1		
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1		
Кованка 88*64*20 мм № 1 Металлик	10		
Петля - четырехстворчатая неаплавленная (метал)	8		
Полкодержатель - обивочный	8		
ручка С28 мет + мет 128 мм	3		
стакан евро 6,3*60 мм	88		
стакан-оборач	1		
шпатель 8*90 мм	4		
шарик - 3,8*16 мм (нейло)	80		







Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки




СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - кромочный материал

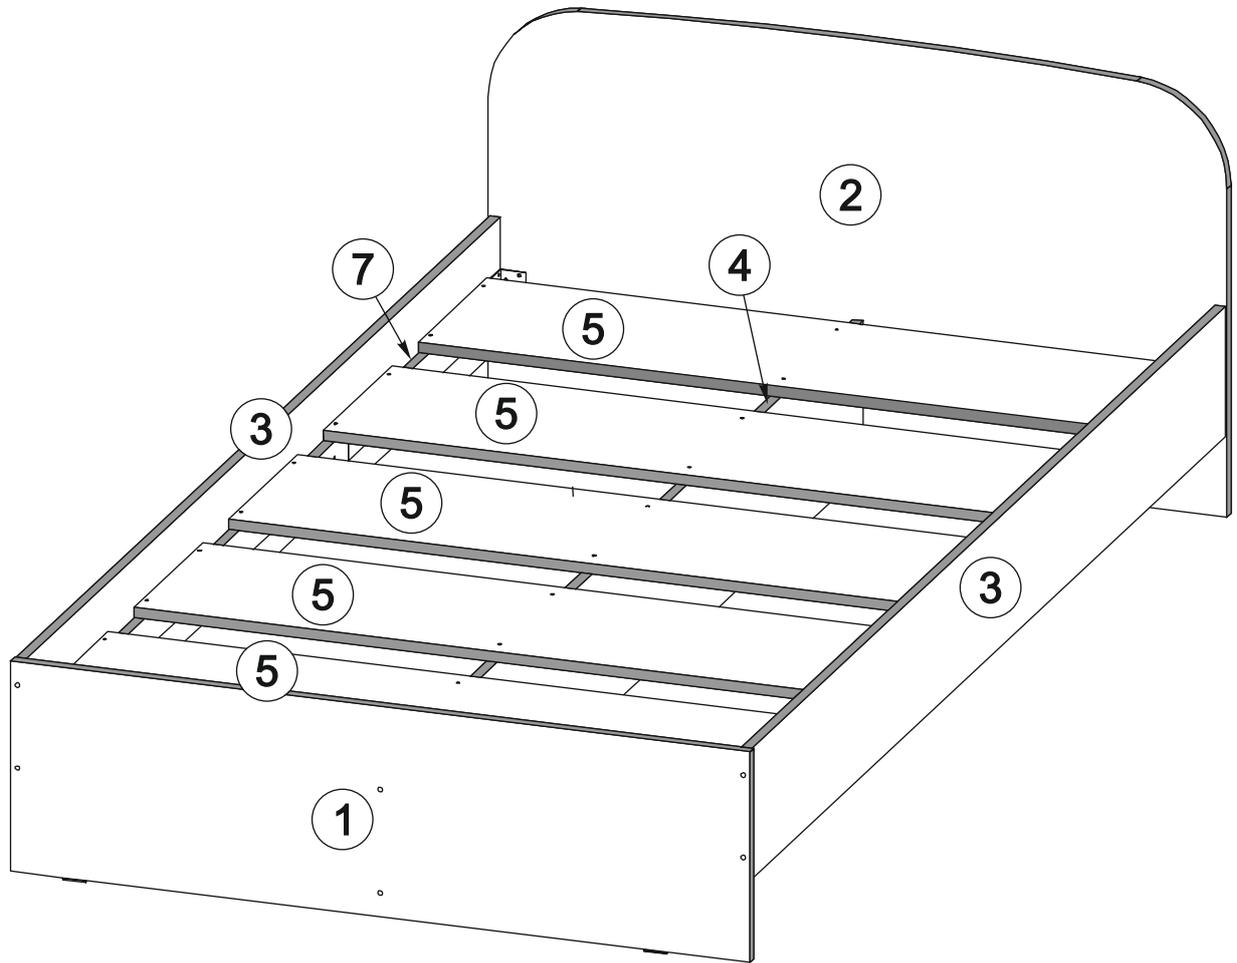


В процессе сборки Вам понадобятся:

 Схема сборки	 Помощник	 Рулетка	 Молоток	 Карандаш	 Сверло Ø 2,5...2,8 мм
 Отвертки	 Дрель	 Шестигранный ключ №6	 Линейка		

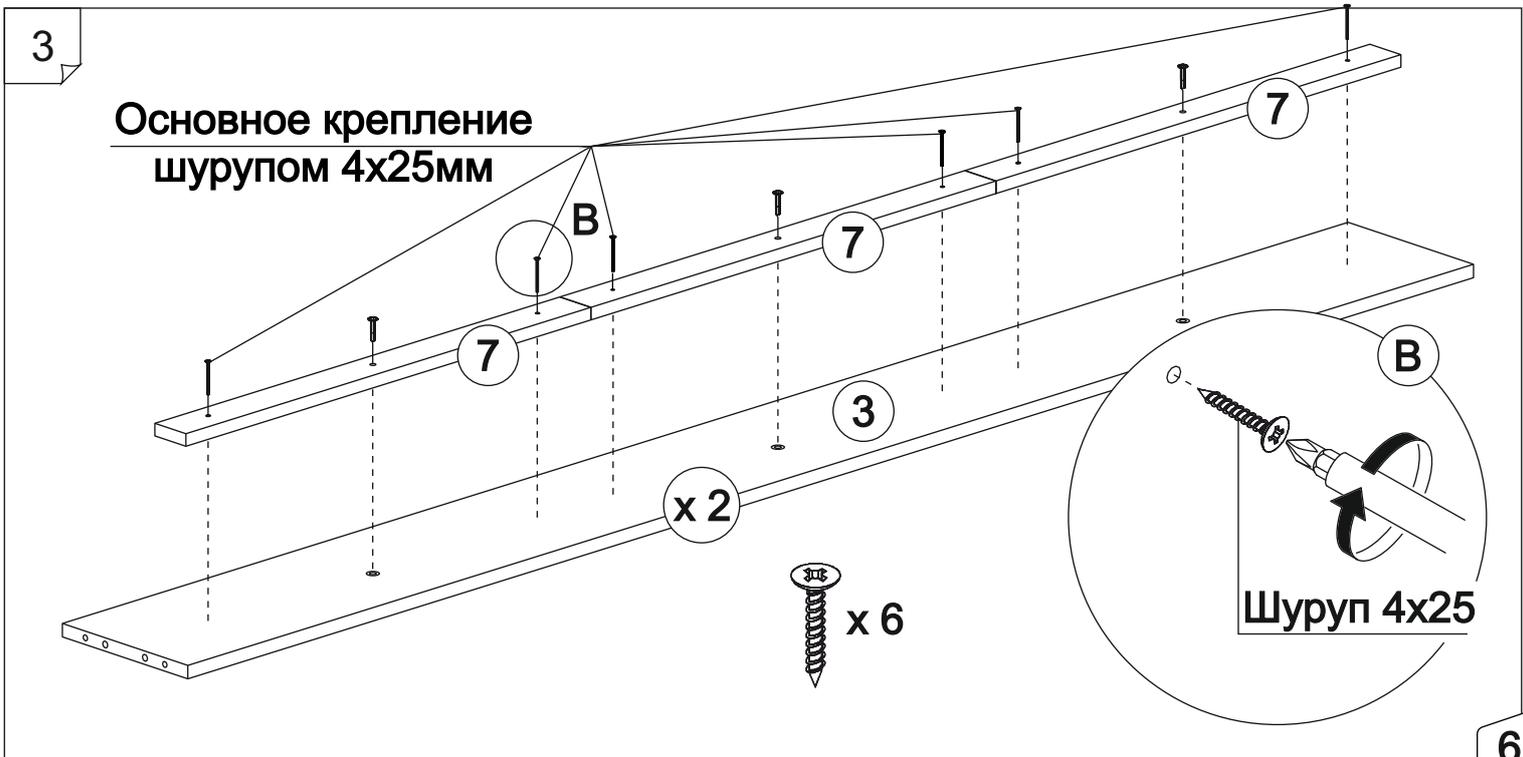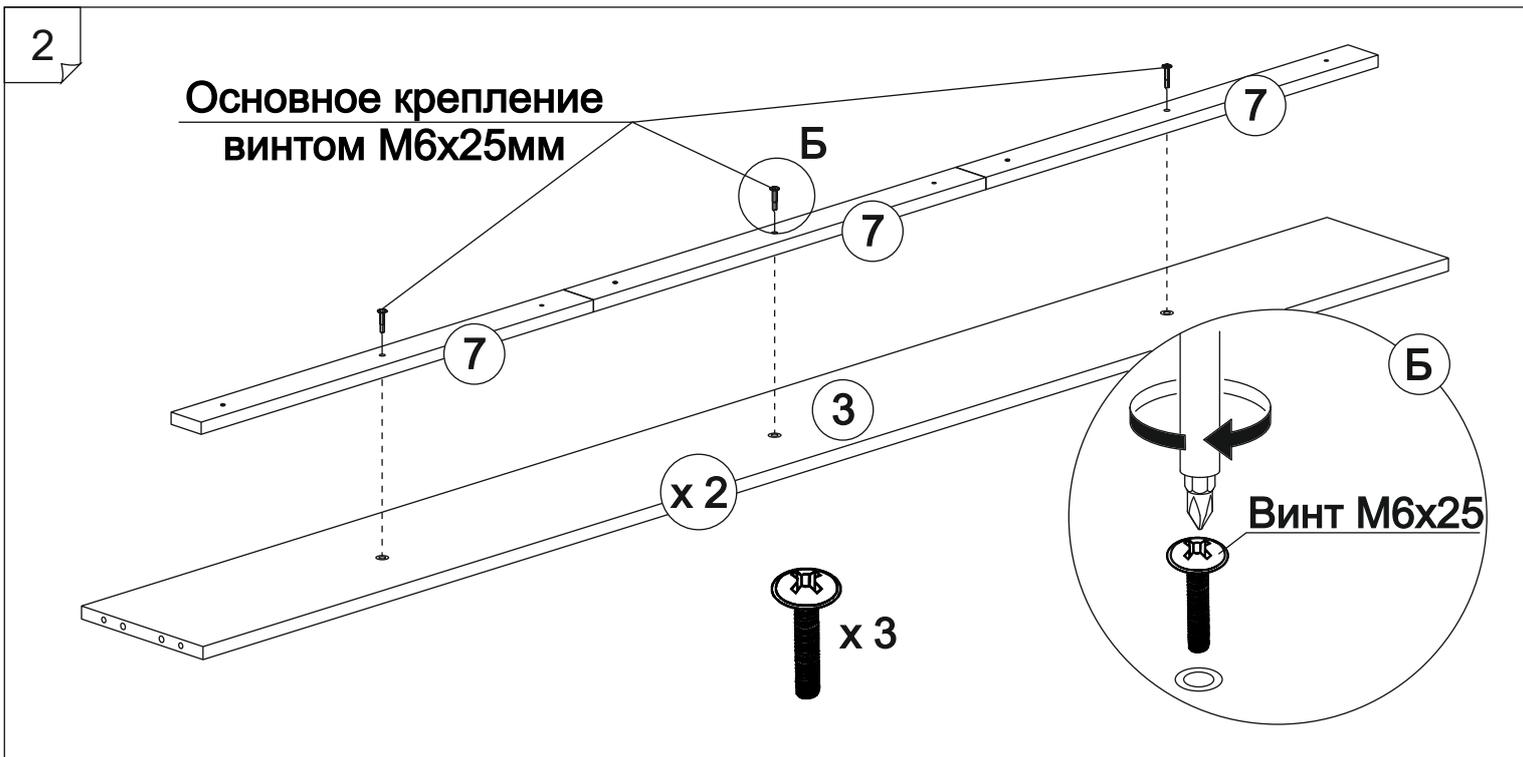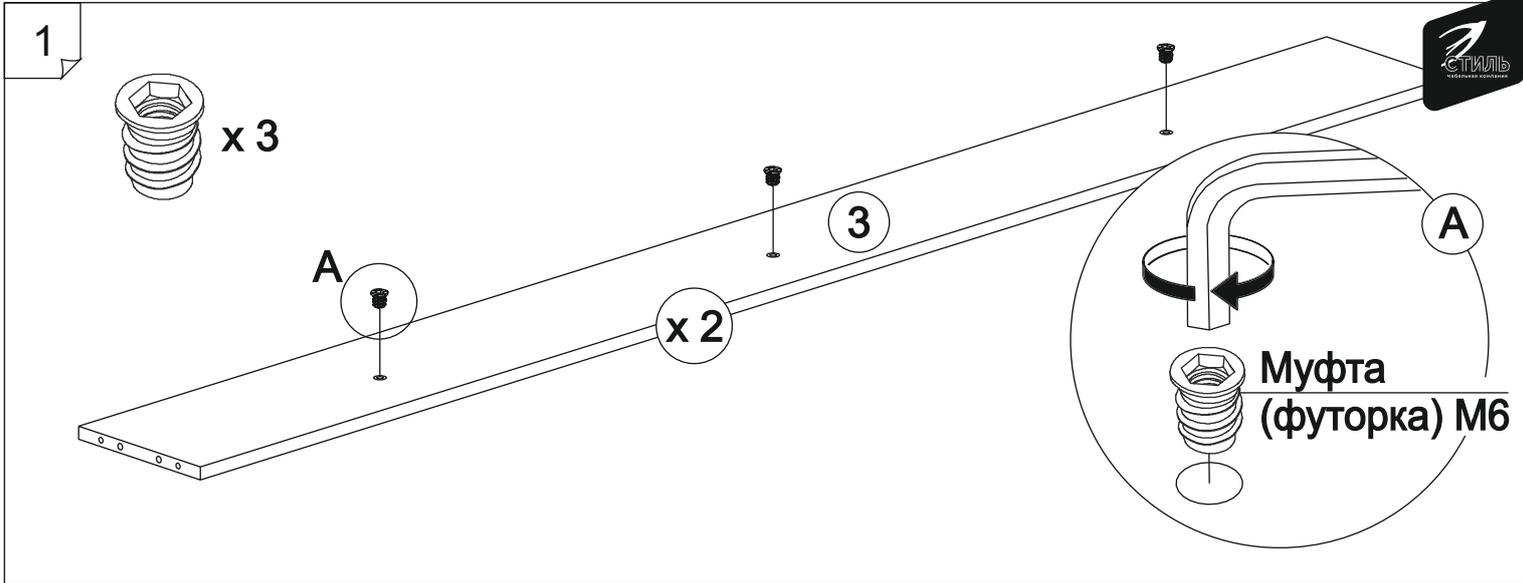


4

Дополнительное крепление шурупом 4x25 мм

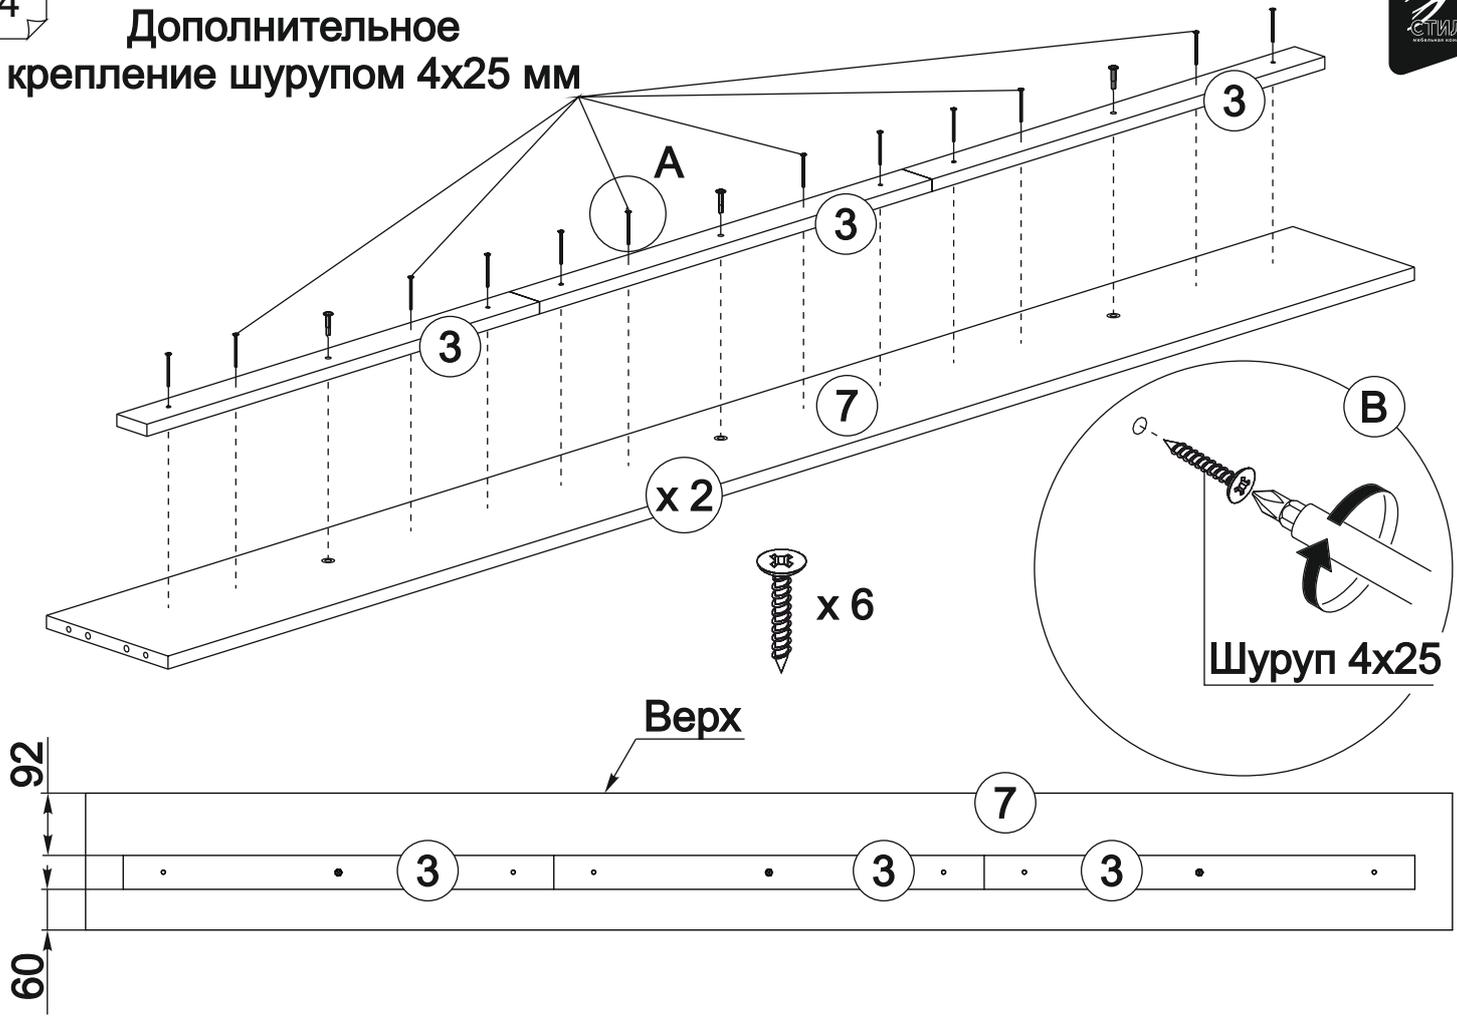


5

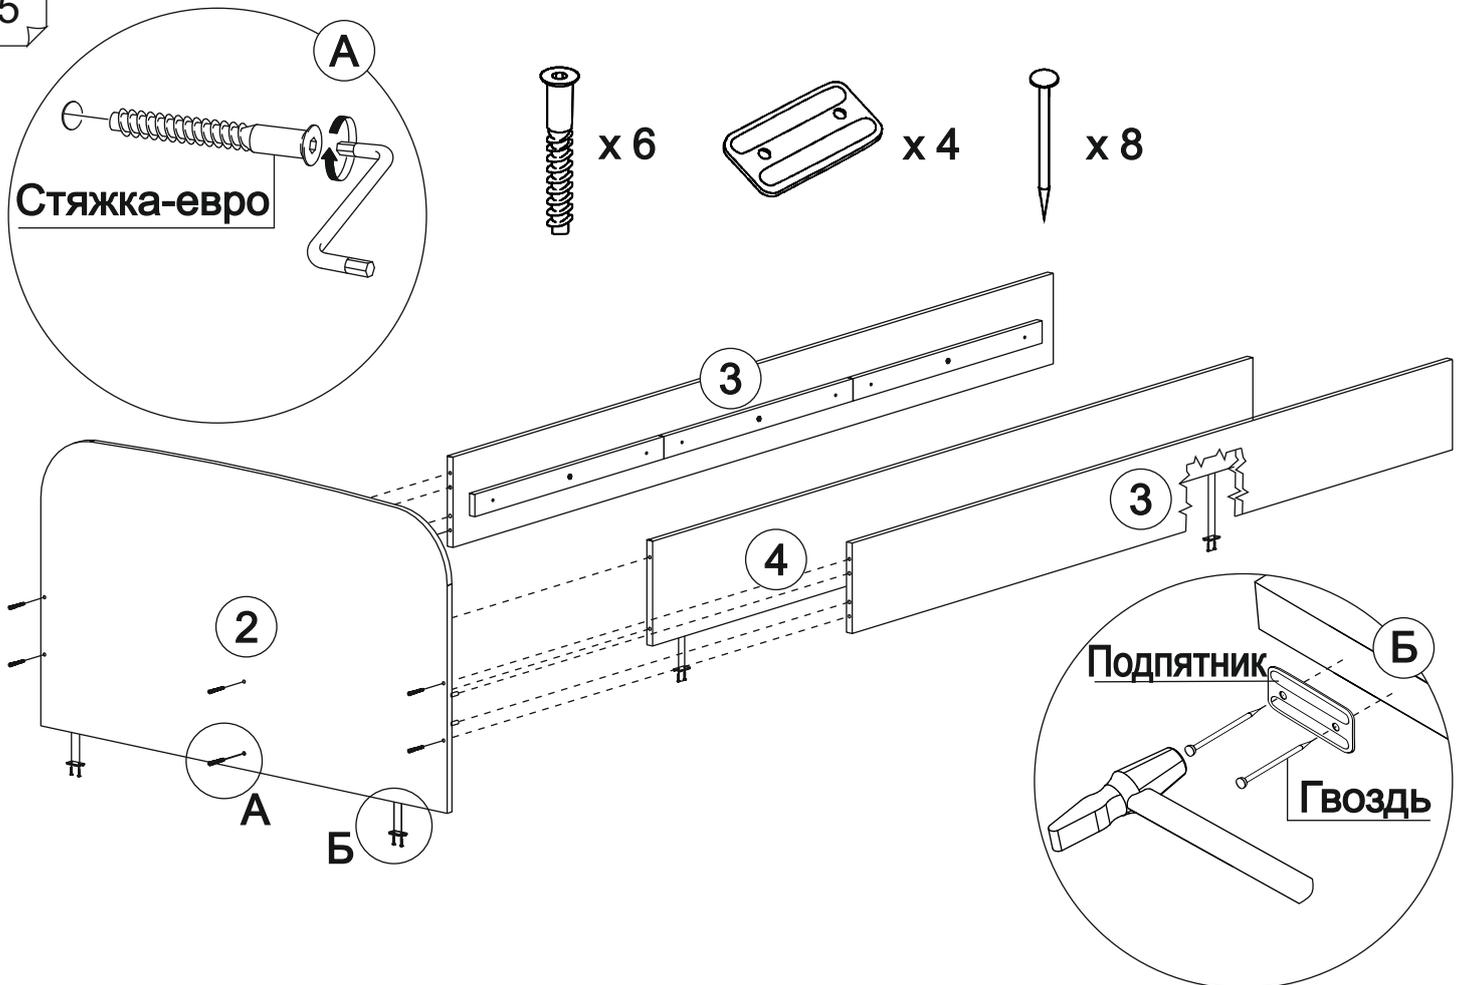


7

6

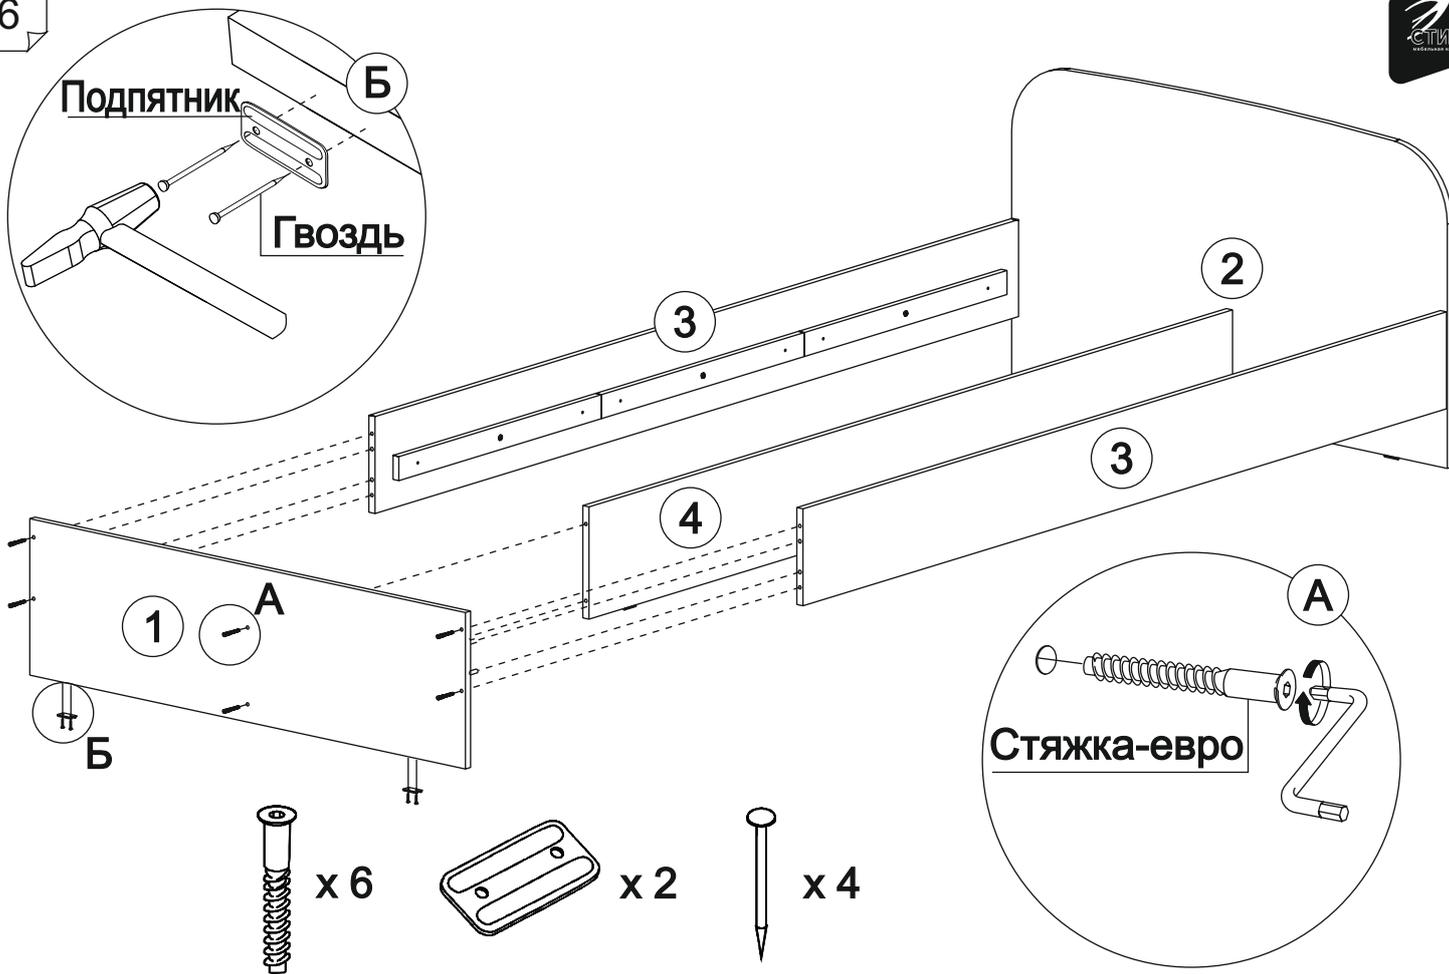


7

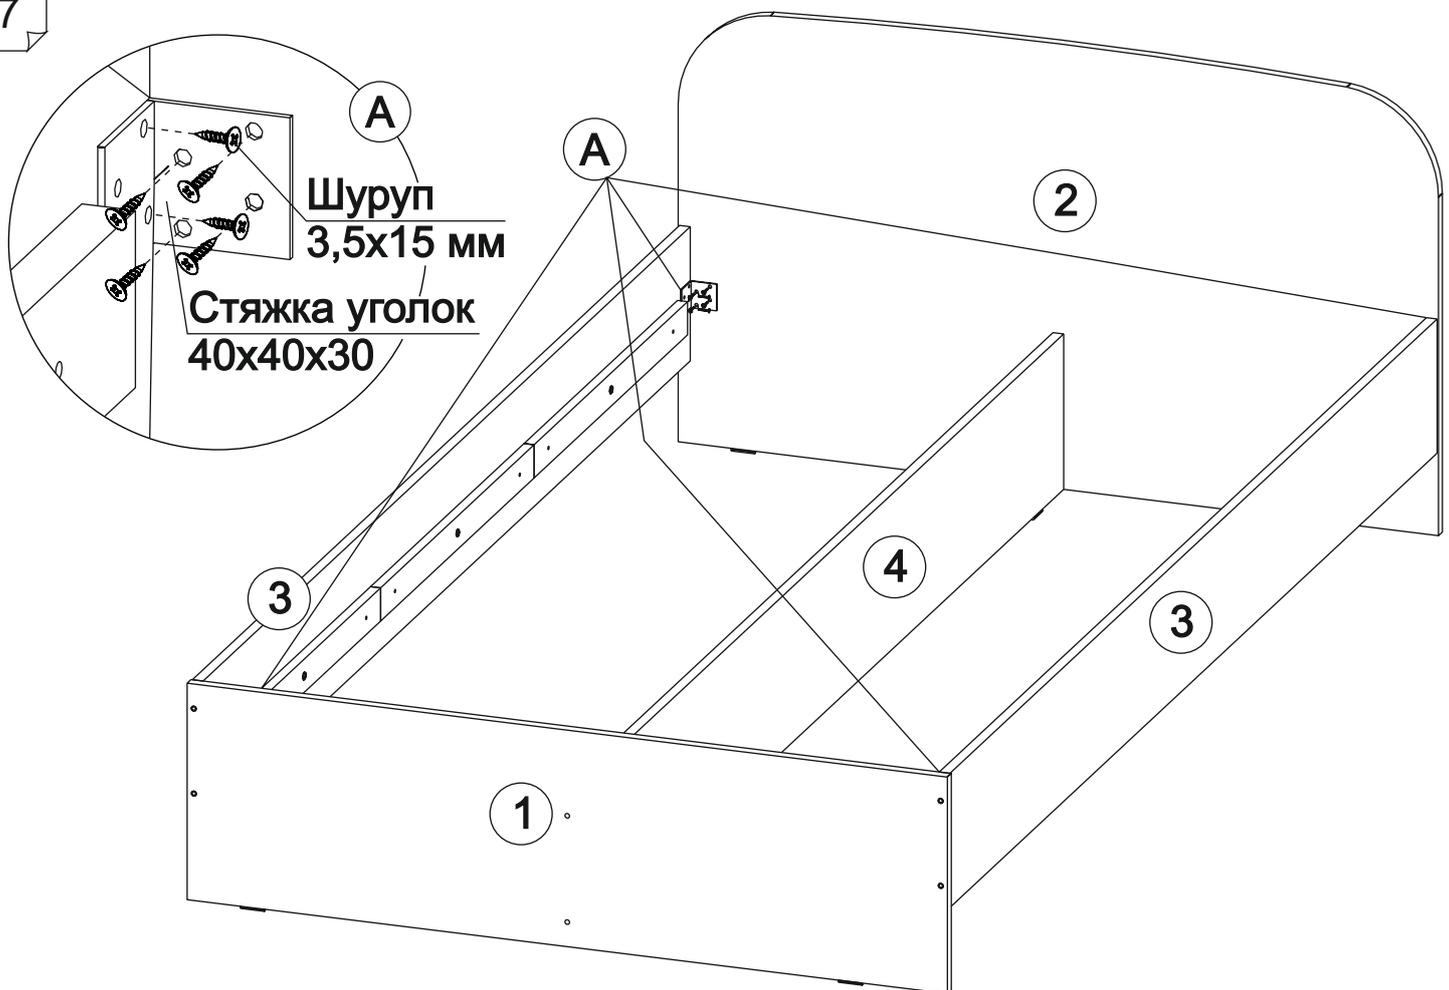


8

В планках поз.7
засверлить отв.
Ø 2,5...2,8 мм .

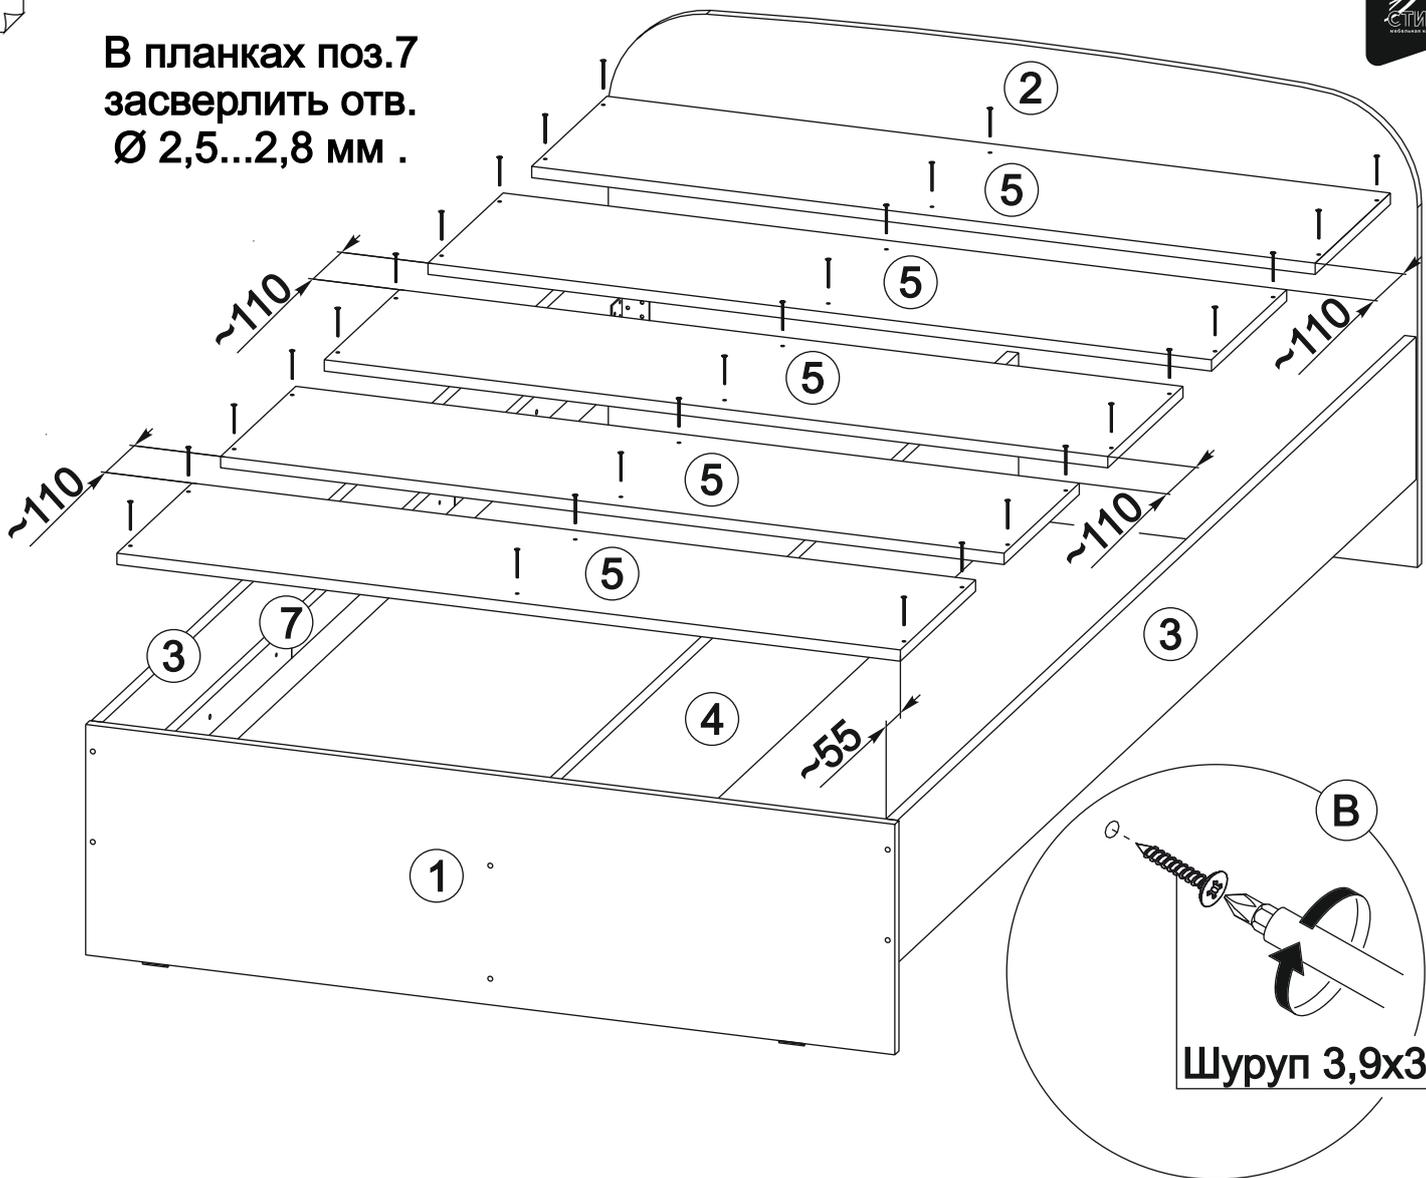

Установить заглушки на все стяжки-эвро.

Заглушка для
евро-стяжки

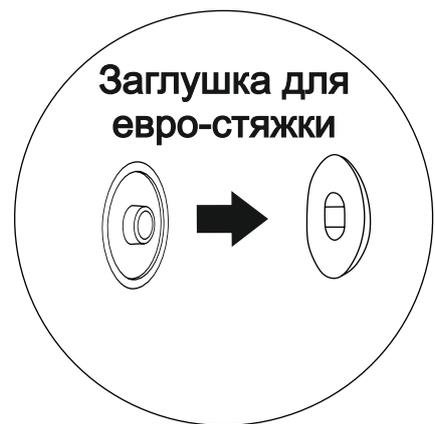

Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru

Кровать ХЛОЯ КР-005 (Закругленный щиток) 1640 мм.

Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок правый	1	1 957	500
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый	1	1 957	500
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Перегородка	1	362	1 861
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Цоколь	1	1 266	80
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	380	160
2	ДВП простое	14	Задняя стенка	6	314	1 292
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка	1	1 300	500
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка	1	440	1 266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	870	250
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Полка	3	380	362
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Планка	1	1 300	80
	Направляющий Ш-обр. профиль	15	Направляющий Ш-обр. профиль	1	1 264	
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	420	65
	Планка соединительная для ДВП	18	Планка соединительная для ДВП	5	380	
	Планка соединительная для ДВП	17	Планка соединительная для ДВП	5	870	
	Ходовой профиль двойной	12	Ходовой профиль	1	1 206	
Штанга деревянная (1,1 м)	16	штанга деревянная	1	860		
3	ЛДСП 16 мм(Фасад)	9	Створка	2	437	1 862
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Створка	1	437	1 862
4	Зеркало 4 мм	13	Зеркало	1	1 300	280

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
ручка С7 мет 96 мм	шт	2,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	18,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	18,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	6,00
уголок задней двери СТ 148	шт	4,00
уголок передней двери СТ 148	шт	2,00
ходовой ролик СТ147/148	шт	6,00
полкодержатель обычный	шт	12,00
штангодержатель пластмассовый	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	100,00
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 150x100x100 мм	шт	1,00
клей TITAN WILD 100 мл (для зеркал)	шт	1,00
Флиппер (прозрачный) + евровинт	шт	1,00
шуруп 4,2*14 мм п/ш (саморез)	шт	40,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	26,00
стяжка уголок 30x30x15 мм	шт	3,00

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура закрытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.


Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

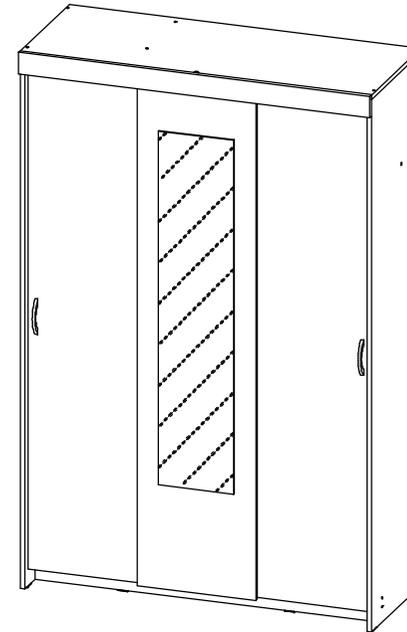








Комфорт 9 М Шкаф-купе

Габариты: Д.1300 x В.1978 x Г.519 мм

1. На верхнюю крышку (поз.4) при помощи шурупов 4,2х14 мм монтировать верхнюю направляющую 4,2х14 мм согласно схеме. Заранее сделать разметку простым карандашом

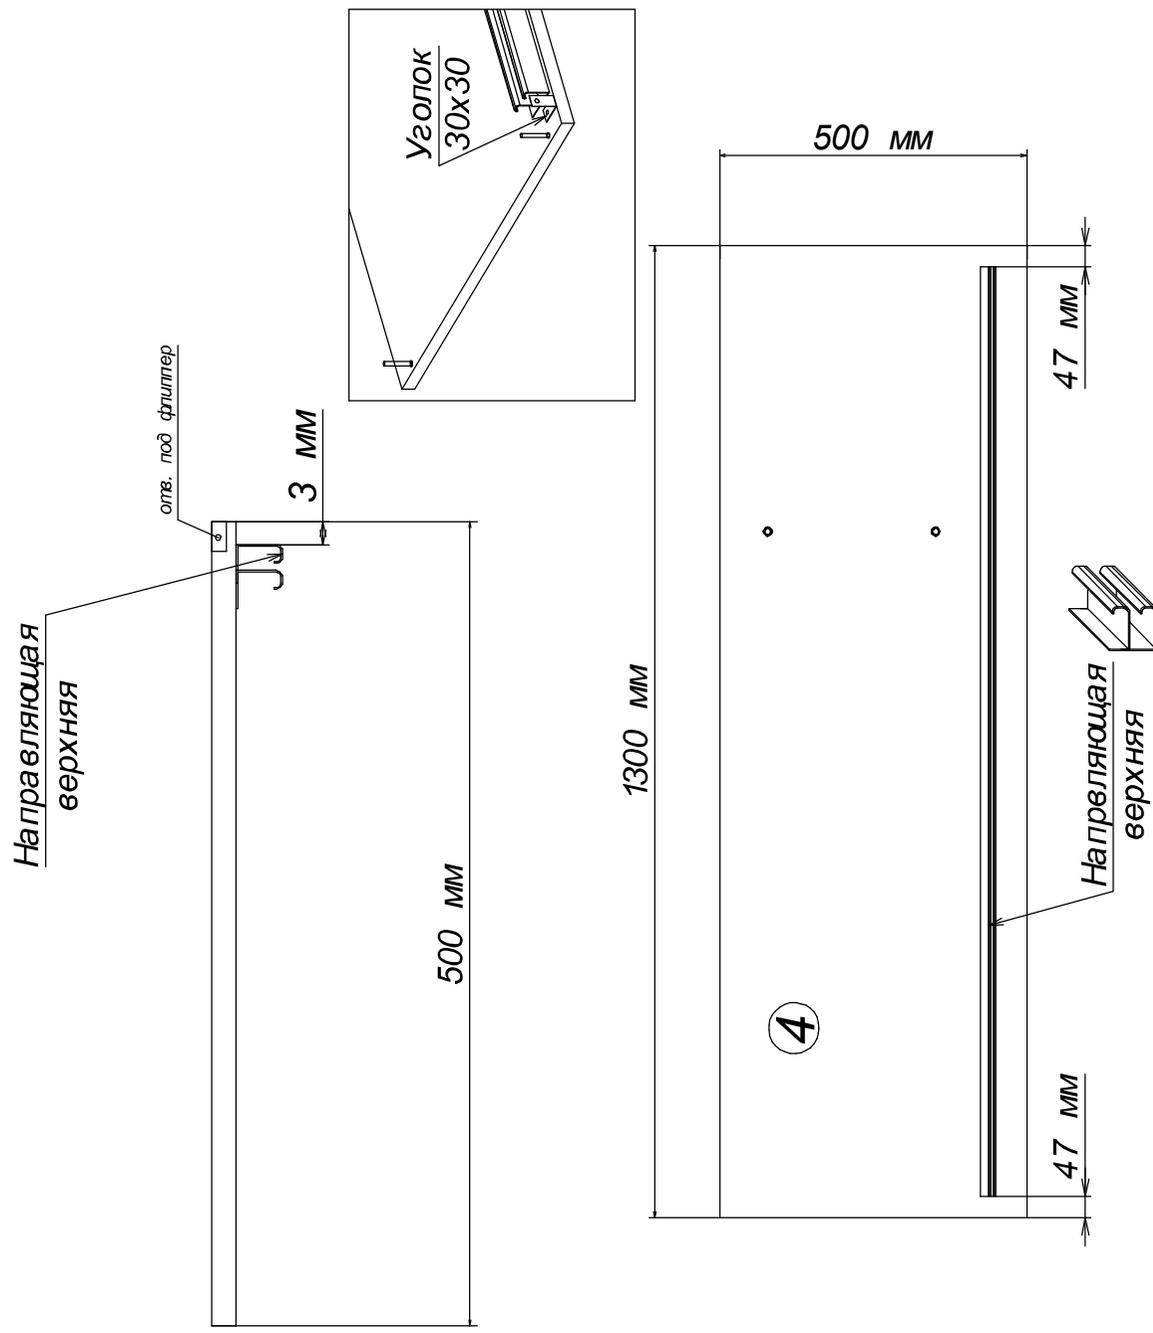

1. Собрать цокольную коробку при помощи уголка и прикрутить к нижней вязке (поз.5) согласно схемы.
2. На собранную цокольную коробку при помощи шурупов 3x15мм монтировать к нижней вязки (поз.5) нижнюю направляющую согласно схемы. Заранее отметить 4 мм от лицевой стороны.
3. Корпус собрать при помощи евровинтов

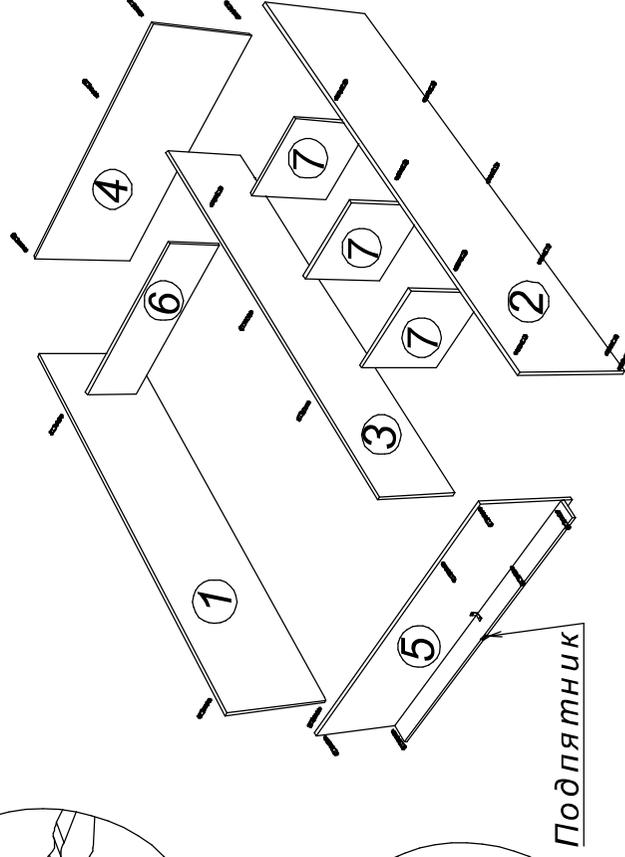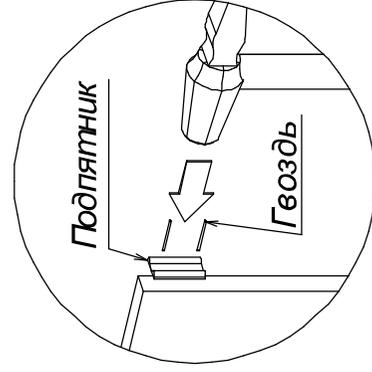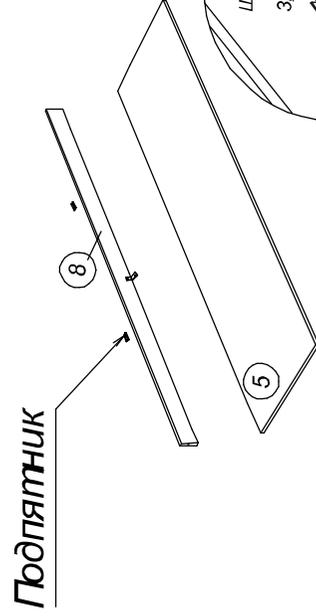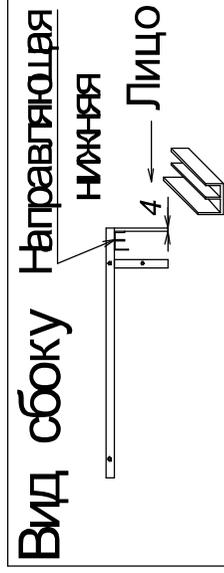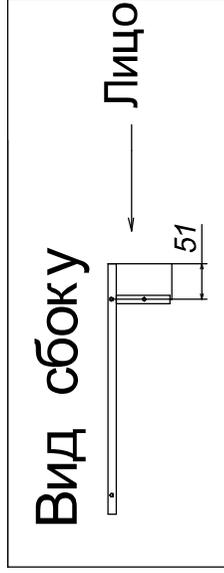

2

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).







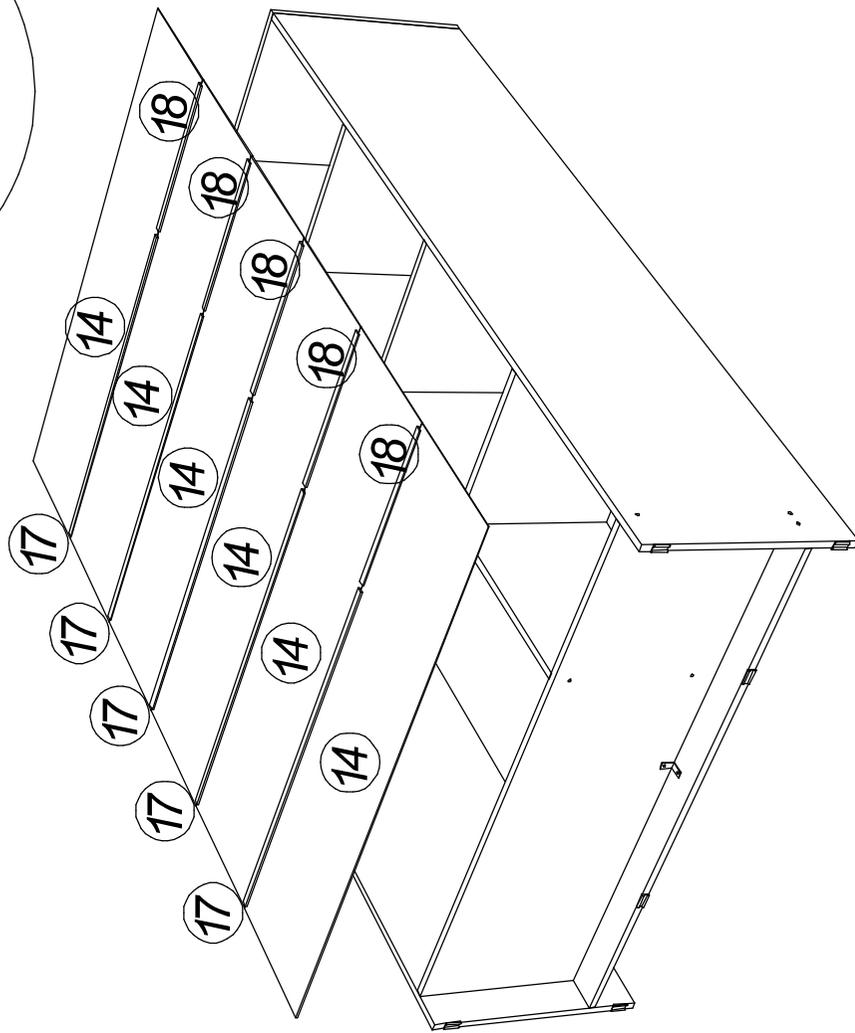


Схема монтажа флипера и штока под него. Флипер пластиковый монтировать в крышку верхнюю (поз.4) шток монтировать в декор (поз.11) Согласно схеме.

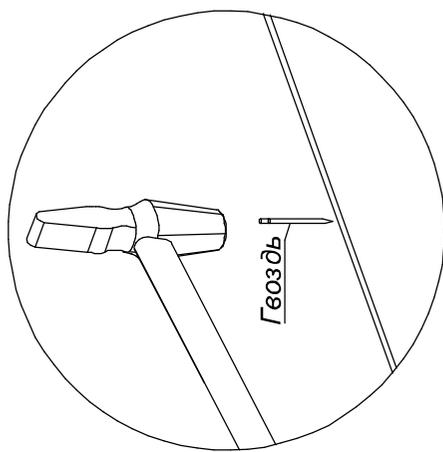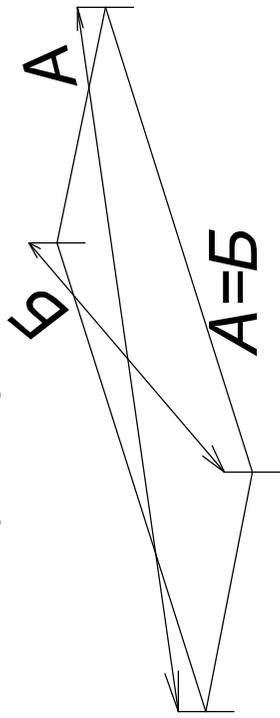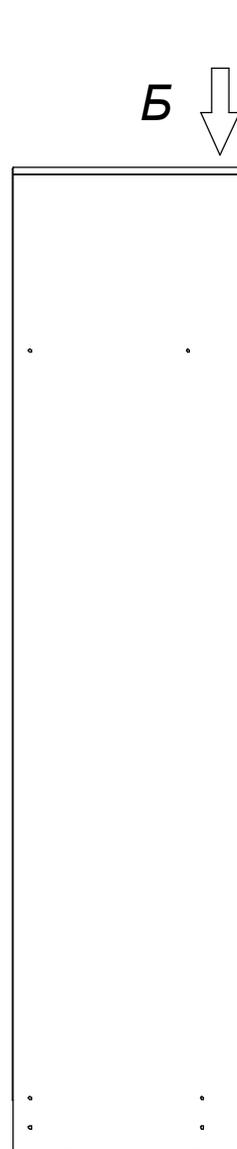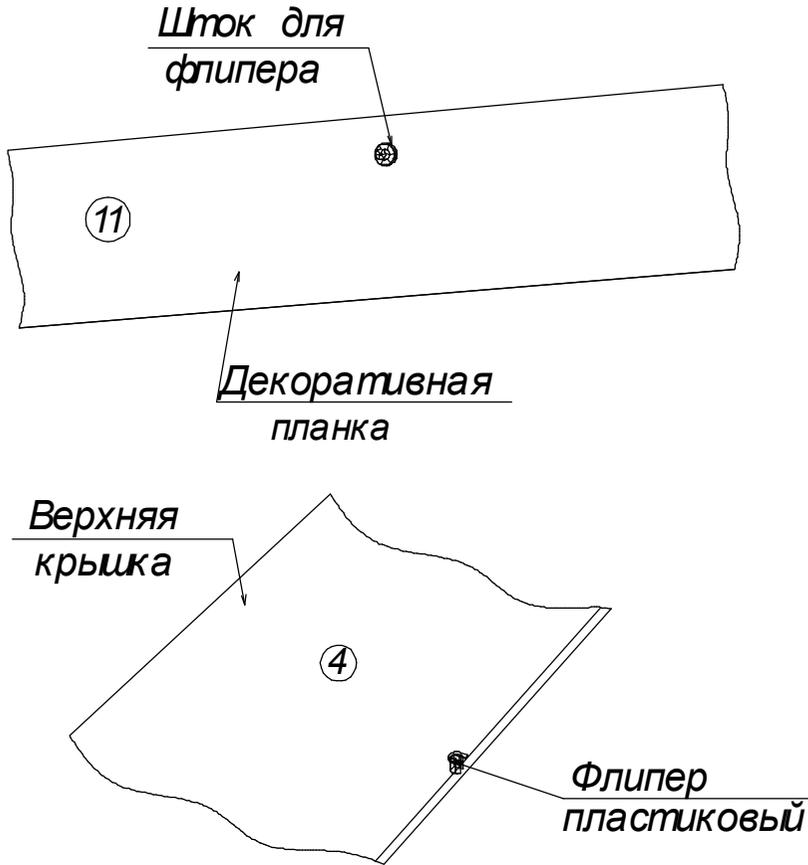

Полсе монтажа декора с внутренней стороны установить уголки на шурупы 3х15 мм. Согласно схеме.



4

1. Сделать разметку под пластиковый штангодержатель согласно схемы.

2. Навесить створкикупе. Вначале уголок вставляется в нижний паз Ш-образной направляющей, а затем створка навешивается на ходовой профиль.



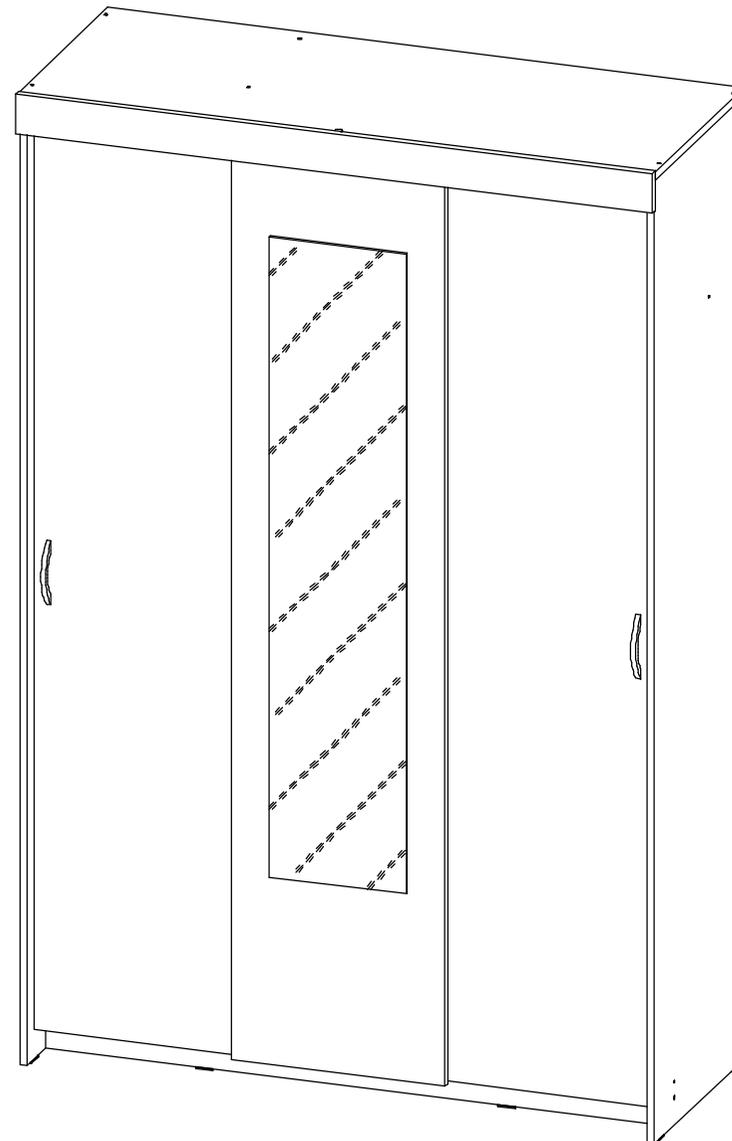


Схема расположения зеркала на створке-купе (схема 1)

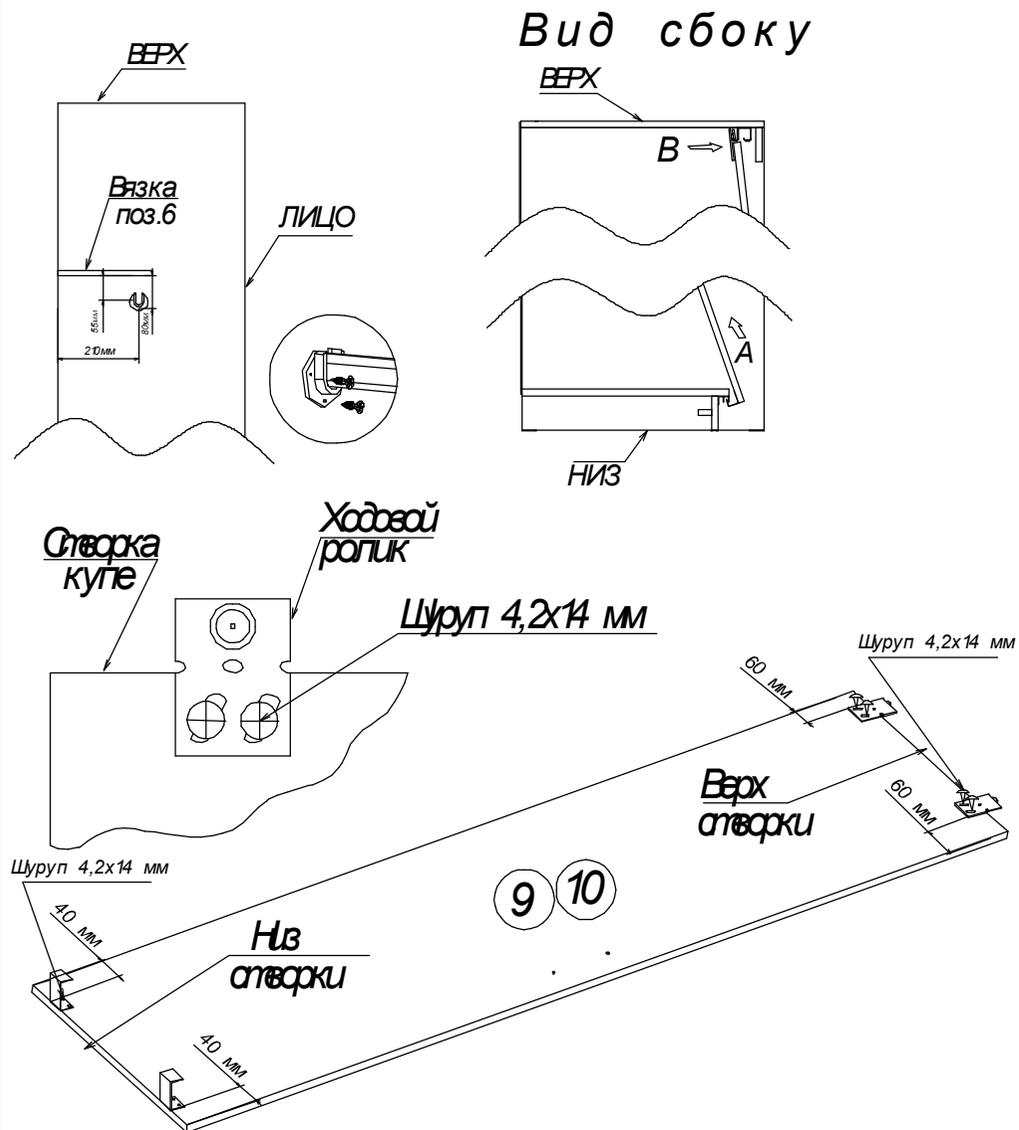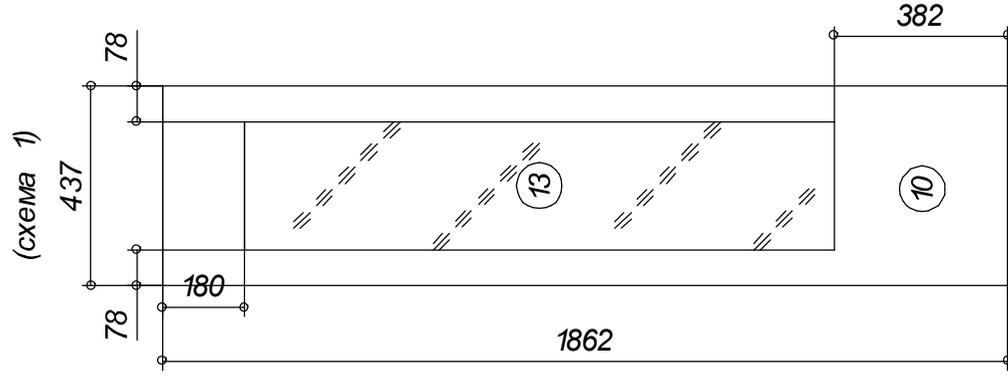

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ

После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении, в котором будет производиться монтаж. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити; для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и т.д.), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями, так как содержащиеся в них примеси могут ухудшить адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Защитный слой с двухстороннего скотча следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проникновения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом необходимо выдерживать несколько часов, не подвергая соединение нагрузке.

Для дополнительной фиксации **СБЯЗАТЕЛЬНО** нужно использовать клей ТИТАН WILD 100 мп (для зеркал). Клей наносится точками, диаметром 15-20 мм. (схема 2)

После нанесения клея на зеркало необходимо выдержать его на открытом воздухе 5-7 минут до его загустевания.


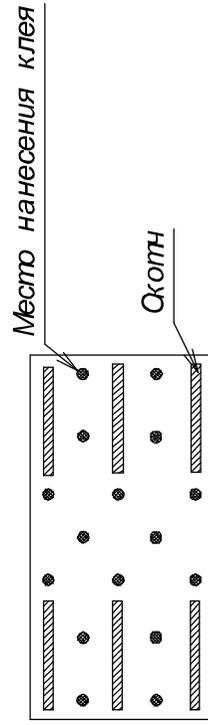


Схема нанесения клея на зеркало (Схема 2)

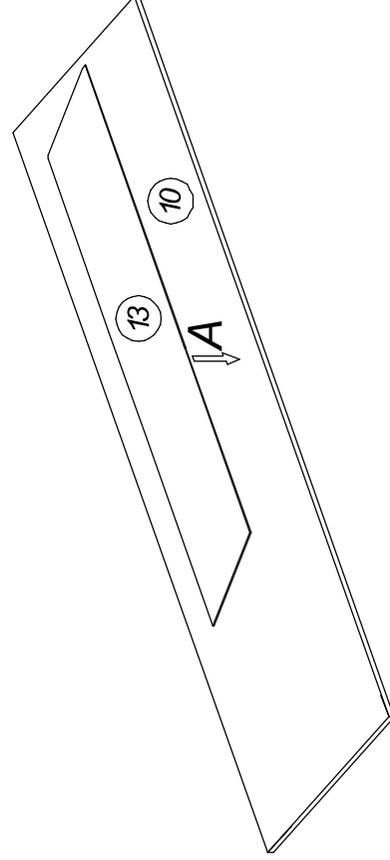

1. Уложить створку поз.10 лицевой частью вверх
2. Карандашом разметить края зеркала на створке.
3. Не отклеивая защитную плёнку от скотча нанести клей зеркало(поз.13) согласно схемы 2
4. Затем убрать на 5-7 минут, удалив защитную плёнку со скотча.
5. По прошествии времени выдержки, приклеить зеркало в следующем порядке:
Главно опустить зеркало на створку (поз.10) и прижать (А)

6

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Перед/зад.стенка ящика	4	310	106
6	Планка	2	368	106
8	Цоколь	1	80	368
7	Бок прав/лев.	2	424	330
5	Крышка	1	402	350
3	Бок ящика прав/лев	4	300	106



ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Дно ящика	2	342	300
2	Задняя стенка	1	250	395

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
9	Фасад ящика	2	168	396

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	18,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	18,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	4,00
направляющие роликовые, 300 мм	шт	2,00
ручка С7 мет 96 мм	шт	2,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	16,00
схема-сборки	шт	1,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	12,00
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	12,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	39,00
мм	шт	1,00

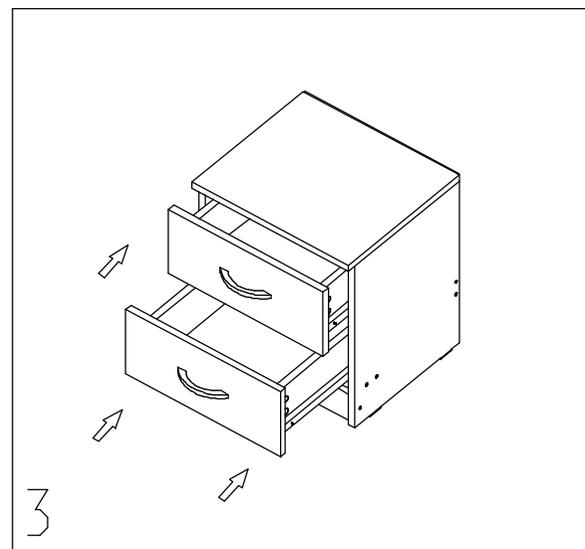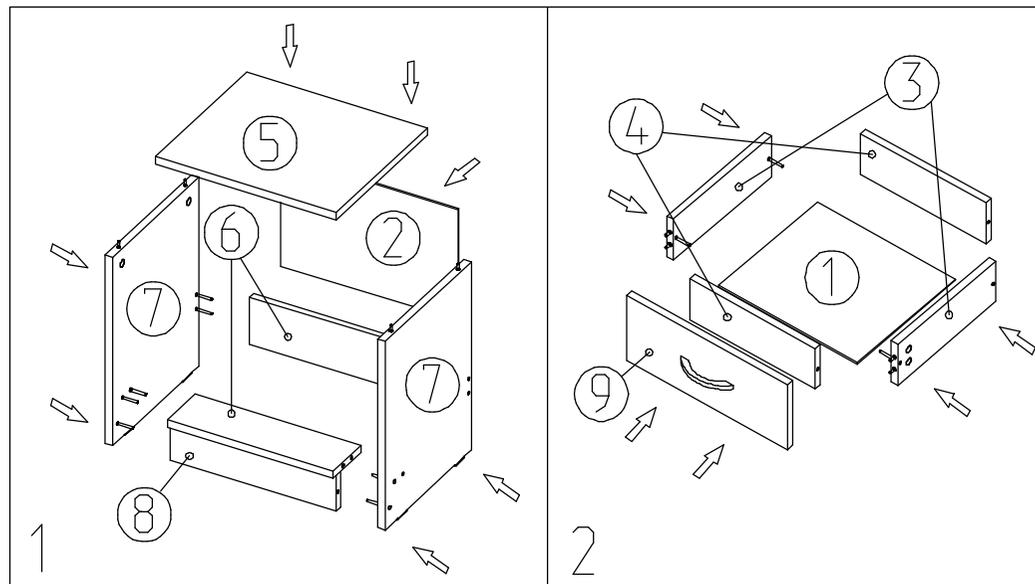

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к деталям.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.


Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

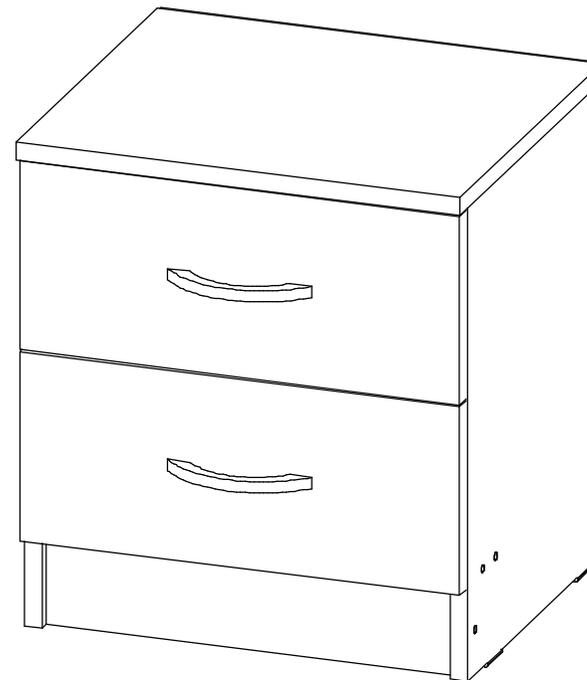

"Рио- 2" тумба прикроватная

Габариты: 400 x 440 x 353 мм